




Signaturforklaring:

	231.2 - Tung yttervegg Betong iht. ing. proj. Stender/isolasjon Gu-gips Sløyfer/Lekter Fasadekledning	Generelt Tilgjengelighet: Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende reguleringsbetsmeliser(Reguleringsplan for Siriskjær felt BK9) og TEK 97, jfr TEK 10 § 17.2. Avklart og avtalt med Stavanger kommune mai 2011
	232.1 - 232.2 - Lett yttervegg Gips Stender/isolasjon Stender/isolasjon Gu-gips Sløyfer/Lekter Fasadekledning	Generelt Fellesareal: Trapperom Tr1 (følger trappeformel: 1 inntrin + 2 opptrinn = 620 +/- 20 mm) Tilgjengelig utforming iht. TEK 97: Ved inngangsparti plasseres porttelefon og glassfelt markeres visuell for at unngå sammenstøt Heis/nivåfri adgang Snusirkel indikerer tilgjengelighet.
	241.1-3 - Innervegg Betong iht. ing. proj.	Generelt Leiligheter: Snusirkel indikerer tilgjengelighet. Dører: Generelt henvises det til dørskjema. Inngangsdører min. 10M
	Type 1.1 - 1.3 Innervegg Gips Stender Gips	Vinduer: Generelt henvises det til vinduskiema. Skyvepartier har innvendig rekkverk Vinduer som brukes som rømningsvei oppfylder minimums mål og summen.
	Type 2.1 - 2.3 Innervegg, Bad Gips/Flis Stender Gips/Flis	Våtrom: Høydeforskjell mellom membran ved døråpning og slukrist skal være minst 25 mm. Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt. Fall på minst 1:100 i resten av rommet. Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det arealet som er i avstand på 0,8 m eller mindre fra dusjhode eller sluk.
	261.1 - Tak Kledning i faldretnin Trekledning Sløyfer Papdekning Trykfast isolering Trekonstruksjon iht. Ing. Proj	Detaljer: For øvrige detaljer se:
	252.1 - Gulv Parkett Trinnlydsplate	Tak: 11.000 Detaljmappe vertikale tak Vertikale: 10.000 Detaljmappe vertikale Horisontale: 8.000 Detaljmappe horisontal
	252.2 - Gulv, oppbygget Pakett Spoonplate Oppstrøet gulv Isolasjon	Tegn. nr. 3.103-3
	253.1 - Gulv, Bad oppbygget Fliser Betong Isolasjon	
	257.01 - Himling Stender Gips	
	257.02 - Himling System himling	

B	18.06.2014	As-built	RKL
A	20.09.2013	Oppdatering detaljehenvvisninger	JBL
O	06.08.2013	Arbeidstegninger Bygg 3	RKL
Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av

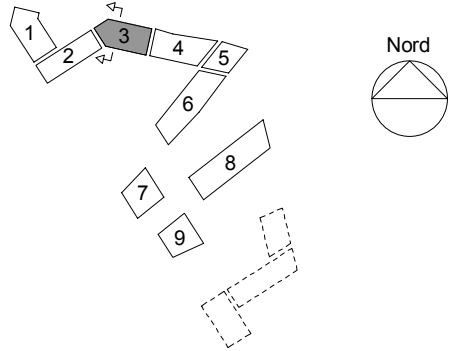

SIRISKJÆR

Detailprosjekt

Emne: Snit Bygg 3C	Gnr.: 54	Tegn. nr. 3.103-3	B
Utf.: RKL	Bnr.: 1060	Dato: 06.08.2013	Mål: 1 : 100
Kontroll: JBL	Saksnr.: 2006117		
Godkj.: AL			

ARKITEKT:	INGENIØR:	BYGGERRE:
KRAFTVÆRK AS Lervigsveien 25 4014 STAVANGER Tlf.: 930 333 39 Mail: post@kraftvark.no	RIB Dimensjon AS RIV GK NORGE AS RIR Hellevik VVS RIE Stavanger Installasjon AS Brann Sweco Lyd Sinus	Siriskjær Utbygging AS c/o Kruse Smith Entreprenør AS Vassbotnen 1, 4313 Sandnes Postboks 8088, 4068 Stavanger Telefon: 51 44 42 00 Telefax: 51 44 42 01 Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

KRAFTVÆRK AS
TILBYR TILBYR

SIRISKJÆR UTBYGGING AS