

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henviser til referanse 31107.

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse
Vannkanten Bygg 1
RING 47519811 FØR SENDING
Siriskjeret
NO - 4014 Stavanger

Ordreinformasjon


Kundenr:	59173	Levering fra fabrikk	Uke 24/13
Kundens foretaksregister	975380777	Betalingsbetingelser	
Kundens prosjektnr		Leveringsbetingelser	DDP (incoterms 2000)
Kundens referanse	KruseSmith v/Bjørn Larsson	Vårt tilbud	NO.0559320.B
Kundens ordrenr		Mottatt bestilling	20.03.13
Kundens kontaktmåte			
Kundens ordredato	20.03.13		
Betaler/Fakturamottaker	BYGGERIET NORGE AS POSTBOKS 6197 ETTERSTAD NO - 0602 OSLO		

Leveransebeskrivelse og kvalitet, se www.nordan.no/info/

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
005	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
888 × 1488mm




010	3V09	11	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	----	--

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
020	3H12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,87W/m²K Vekt 92 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 2s m/Energi VKS/Ar Oppbygning 8,76ES+10G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 55/35 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
 1188 × 1488mm



025	3V12	2	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,87W/m²K Vekt 92 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 2s m/Energi VKS/Ar Oppbygning 8,76ES+10G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 55/35 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	--

1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
030	3V12	3	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 84 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
1188 × 1488mm




035	3V12	6	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	---


1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
040	5H12	5	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

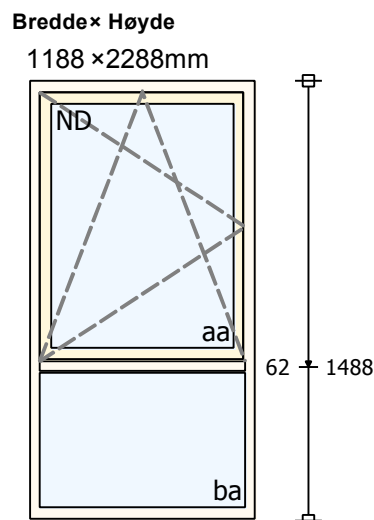


045	5H09	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 77 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

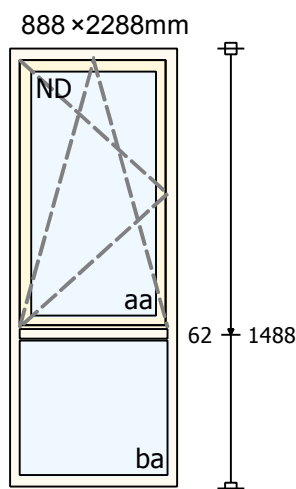


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
050	5H09	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 77 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

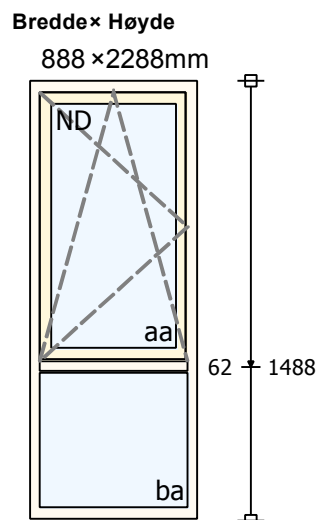


055	6V18	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 152 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--

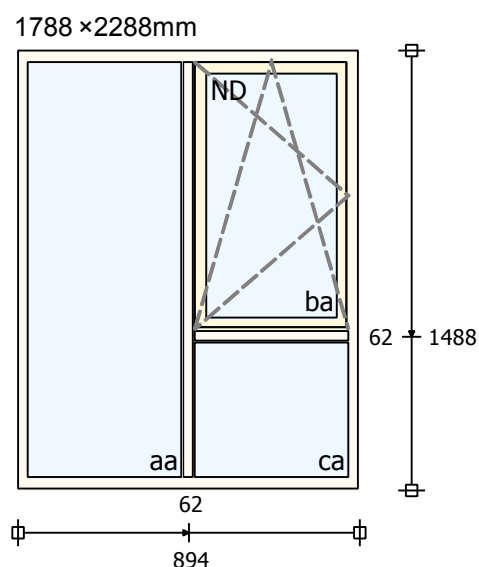

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
060	7H33	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,86W/m²K Vekt 257 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 2s m/Energi VKS/Ar Oppbygning 8,76ES+10G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 55/35 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelest Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

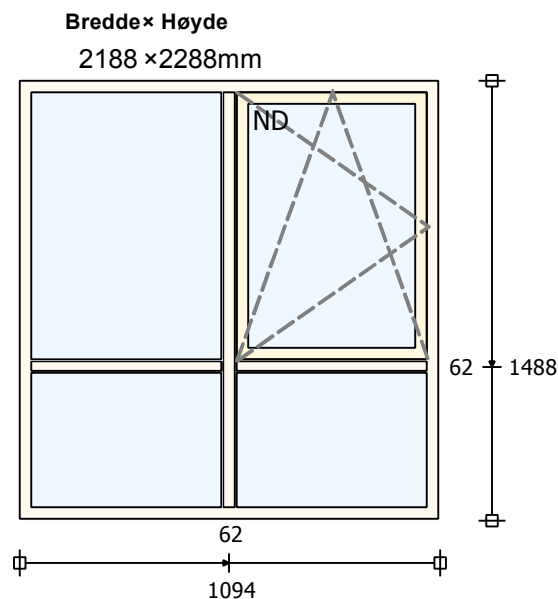


065	7H33	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 130 kg Uten ventil Støystopp 44.2 2s m/Energi VKS/Ar Oppbygning 8,76ES+10G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 55/35 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
-----	------	---	--

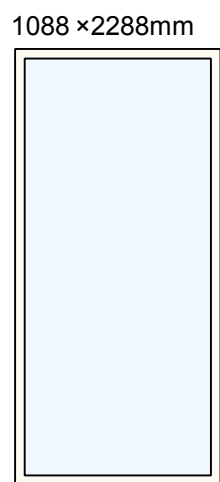

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
070	7H33	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste

Bredde × Høyde
3278 × 2288mm

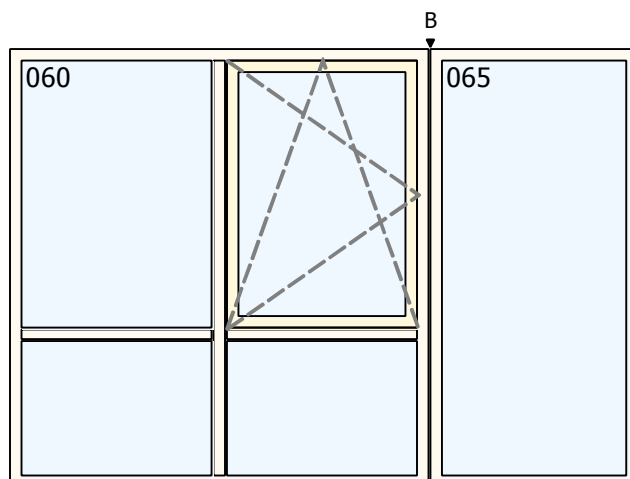

075	7V33	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 130 kg Uten ventil Støystopp 44.2 2s m/Energi VKS/Ar Oppbygning 8,76ES+10G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 55/35 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
-----	------	---	---


1088 × 2288mm



Lnr Mrk
080 7V33




- Ant Beskrivelse**
1 ND NTech Fast karm m/Lukkeramme
Utførelse Standard 105/80
U-verdi produkt: 0,86W/m²K
Vekt 257 kg
- Uten ventil
Innadslående toveissvingende ramme
- Støystopp 44.2 2s m/Energi VKS/Ar
Oppbygning 8,76ES+10G+4+18G+ES8,76
Transmisjon LT/TST 55/35
- Aluminiumsbelagt
Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
- Overflatebehandling
Produkt NCS S0502Y Hvit
- Detaljer:
Festehull D-14/6
Dobbel tettelist
Palles etter palleliste
Vrider m/barnesikring (55/56)
- Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse

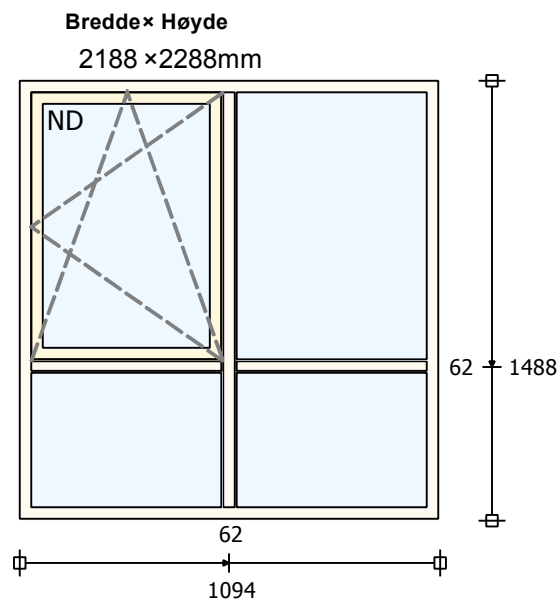


085 7V33

- 1 Sammensetting**
B: Monteres på byggeplass
- Aluminiumsbelagt
Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
- Overflatebehandling
Produkt NCS S0502Y Hvit
- Detaljer:
Palles etter palleliste

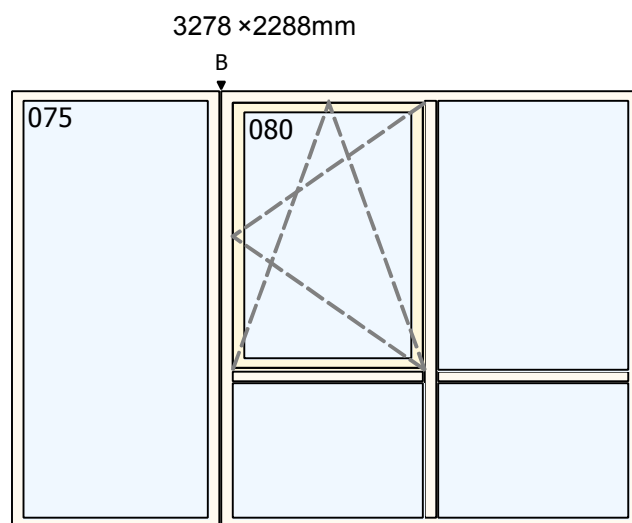


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
090	7H33	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 186 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

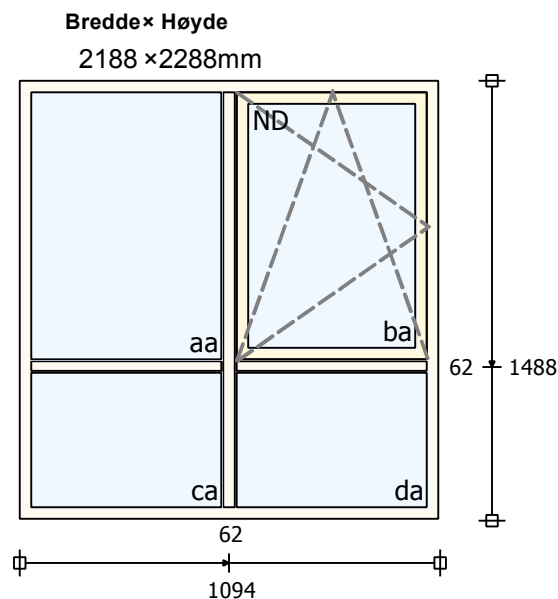


095	7H33	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,69W/m²K Vekt 92 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste
-----	------	---	---

1088 × 2288mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
100	7H33	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste

Bredde × Høyde
3278 × 2288mm

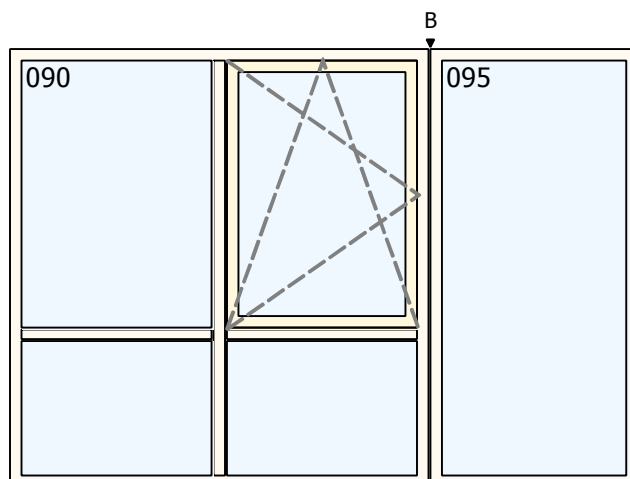

105 7V33



1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,69W/m²K Vekt 92 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
---	---

1088 × 2288mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
110	7V33	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme



Utførelse Standard 105/80
U-verdi produkt: 0,77W/m²K
Vekt 186 kg

Uten ventil
Innadslående toveissvingende ramme

Glass

Energi 2s VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4
Transmisjon LT/TST 57/36
ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36
da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36


Aluminiumsbelagt
Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert

Overflatebehandling
Produkt NCS S0502Y Hvit


Detaljer:

Festehull D-14/6
Palles etter palleliste
Vrider m/barnesikring (55/56)


Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse

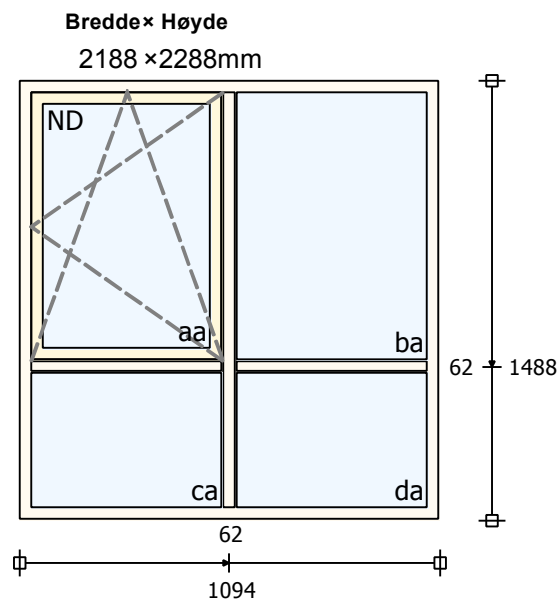

115	7V33	1	Sammensetting
			B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer: Palles etter palleliste

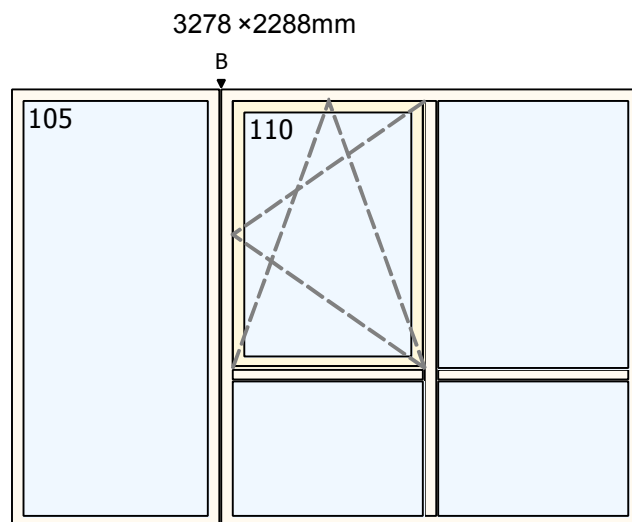


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
120	7H33	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 186 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

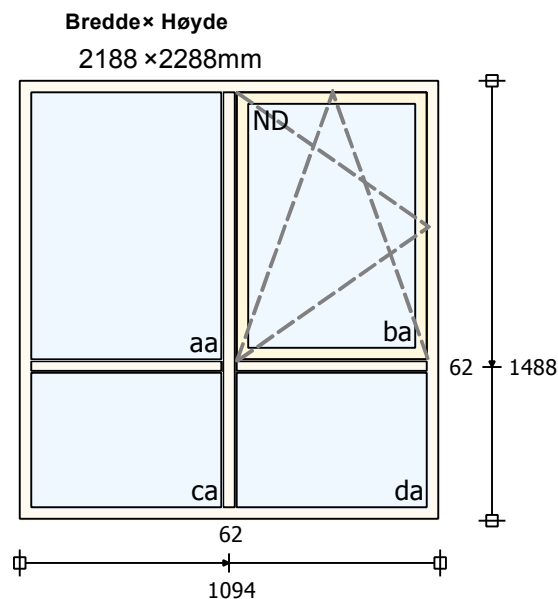


125	7H33	2	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,69W/m²K Vekt 92 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste
-----	------	---	---

1088 × 2288mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
130	7H33	2	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste

Bredde × Høyde
3278 × 2288mm

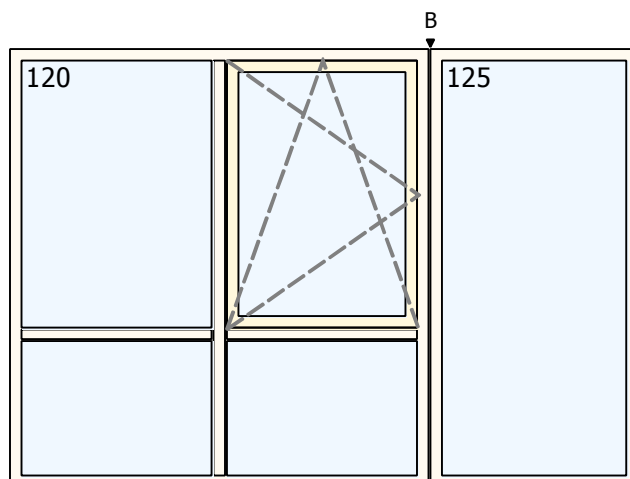

135	7V33	2	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,69W/m²K Vekt 92 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
-----	------	---	---

1088 × 2288mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
140	7V33	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme



Utførelse Standard 105/80
U-verdi produkt: 0,77W/m²K
Vekt 186 kg

Uten ventil
Innadslående toveissvingende ramme

Glass

Energi 2s VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4
Transmisjon LT/TST 57/36
ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36
da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36


Aluminiumsbelagt
Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert

Overflatebehandling
Produkt NCS S0502Y Hvit


Detaljer:

Festehull D-14/6
Palles etter palleliste
Vrider m/barnesikring (55/56)


Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse

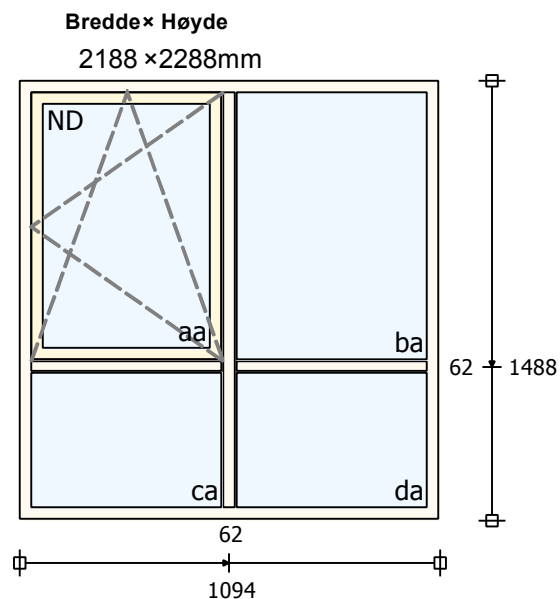

145	7V33	2	Sammensetting
			B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt
			Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling
			Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer:
			Palles etter palleliste

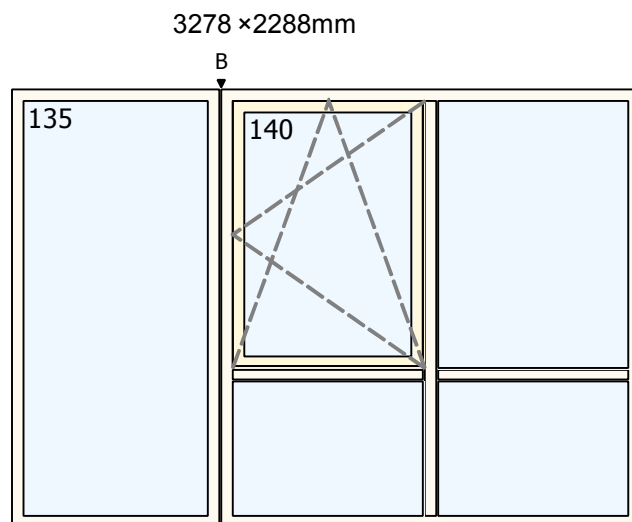


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
150	7H30	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,78W/m²K Vekt 169 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

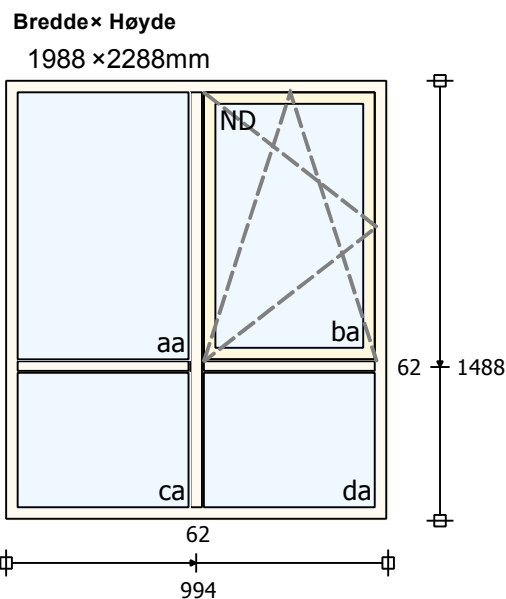


155	7H30	2	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,71W/m²K Vekt 84 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
-----	------	---	--

988 × 2288mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
160	7H30	2	Sammensetting B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer: Palles etter palleliste

Bredde × Høyde
2978 × 2288mm

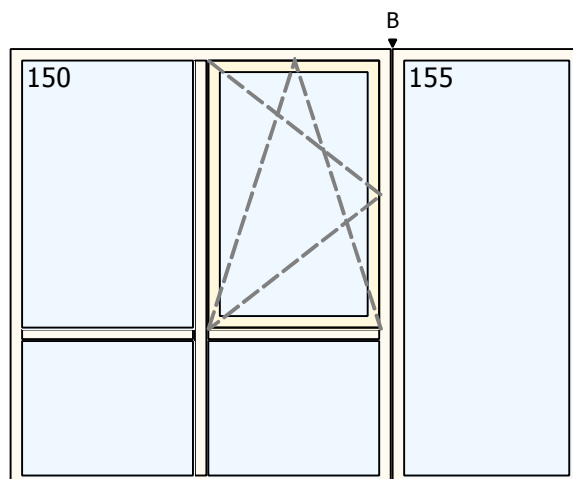

165 7H27



1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme
	Utførelse Standard 105/80
	U-verdi produkt: 0,80W/m²K
	Vekt 153 kg

Uten ventil
Innadslående toveissvingende ramme

Glass

Energi 2s VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4
Transmisjon LT/TST 57/36

ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36

da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36


Aluminiumsbelagt
Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert

Overflatebehandling
Produkt NCS S0502Y Hvit

Detaljer:
Festehull D-14/6
Palles etter palleliste
Vrider m/barnesikring (55/56)


Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse

1788 × 2288mm

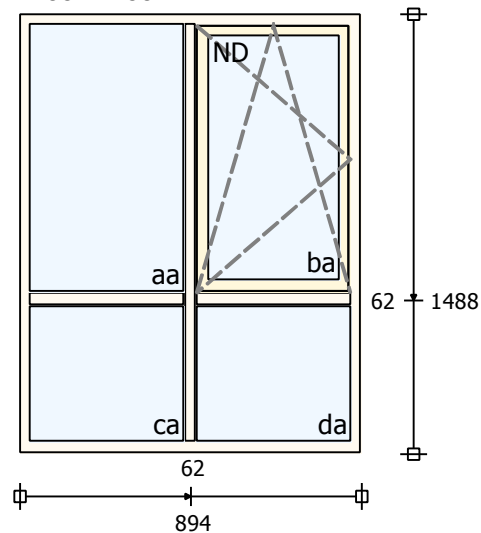


Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
170	7H27	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,72W/m²K Vekt 76 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste	888 × 2288mm



175	7H27	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste	2678 × 2288mm
-----	------	---	---	---------------

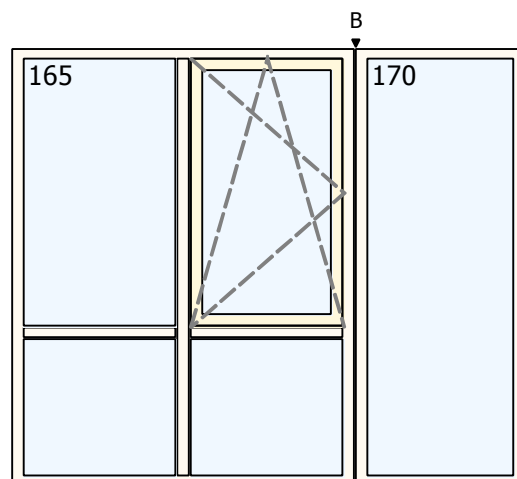

998	100	Miljøvederlag glassretur
-----	-----	--------------------------

Gjennomsnitt U-verdi: 0,79W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no