

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henvise til referanse 39359.

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse
Vannkanten bygg 2
RING 47519811 FØR SENDING
Siriskjeret
NO - 4014 Stavanger

Ordreinformasjon

Kundenr: 59173
Kundens foretaksregister 975380777
Kundens prosjektnr
Kundens referanse Bjørn Larsson
Kundens ordrenr 33529
Kundens kontaktmåte
Kundens ordredato

Levering fra fabrikk
Betaling betingelser
Leveringsbetingelser
Vårt tilbud
Mottatt bestilling

Uke 28/13


DDP (incoterms 2000)
NO.0588716.A

Betaler/Fakturamottaker BYGGERIET NORGE AS
POSTBOKS 6197
ETTERSTAD
NO - 0602 OSLO


Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
005	3H09	9	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
 888 × 1488mm



010	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,91W/m²K Vekt 69 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 2s m/Energi VKS/Ar Oppbygning 8,76ES+10G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 55/35 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	--

Bredde × Høyde
 888 × 1488mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
015	3V12	4	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
 1188 × 1488mm



020	3H12	3	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	---

Bredde × Høyde
 1188 × 1488mm


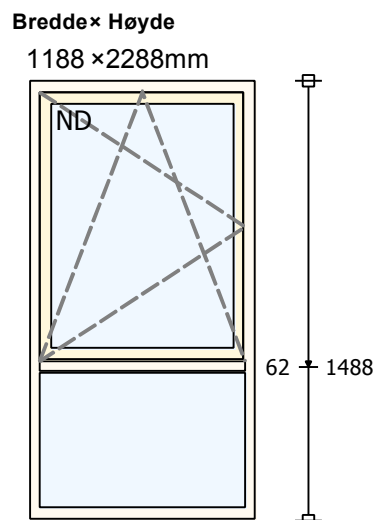
Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
025	3H12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
 1188 × 1488mm


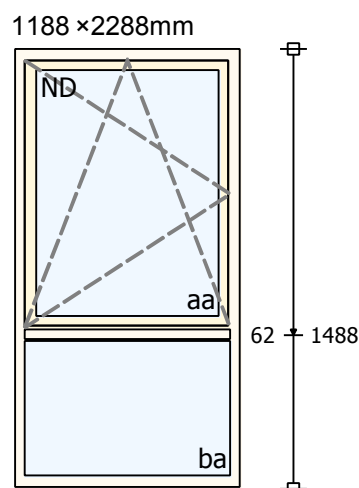
030	3V09	5	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	--

Bredde × Høyde
 888 × 1488mm


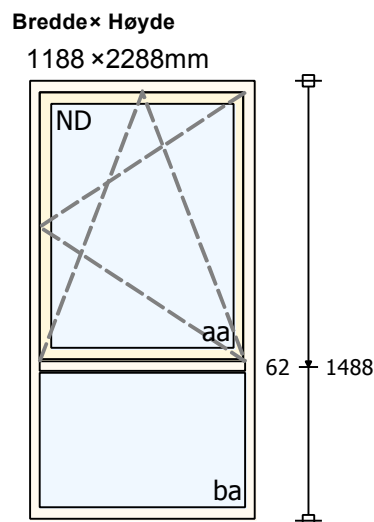
Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
035	5H12	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,88W/m²K Vekt 137 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 2s m/Energi VKS/Ar Oppbygning 8,76ES+10G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 55/35 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse




040	5H12	4	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
045	5V12	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse




050	5V12	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

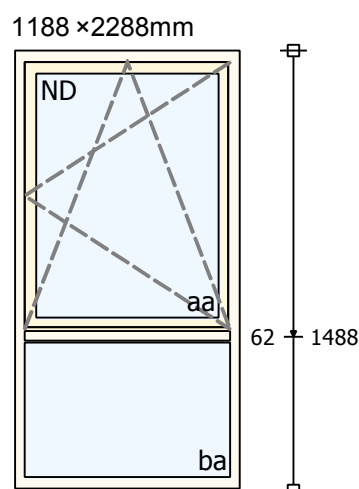


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
055	5H09	5	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 77 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

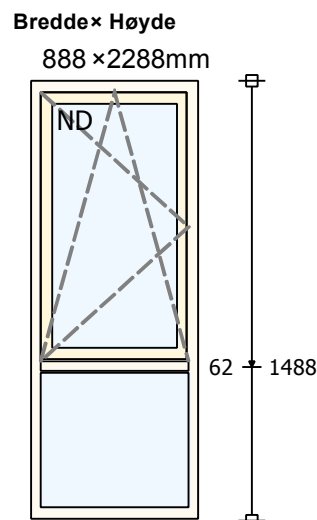


060	5V09	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 77 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

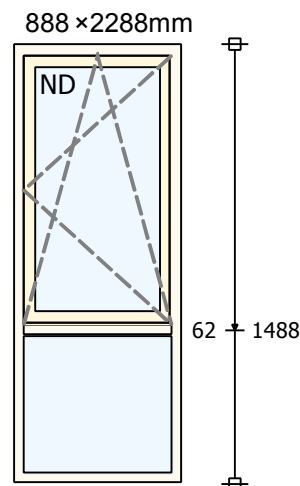


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
065	5H10	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 52 kg Uten ventil Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

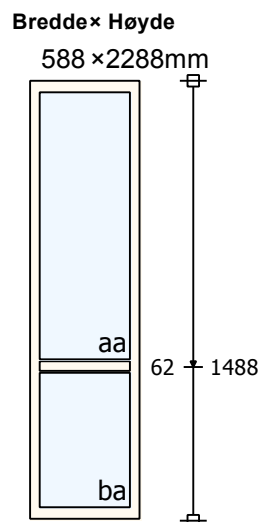


070	9V24	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,81W/m²K Vekt 136 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

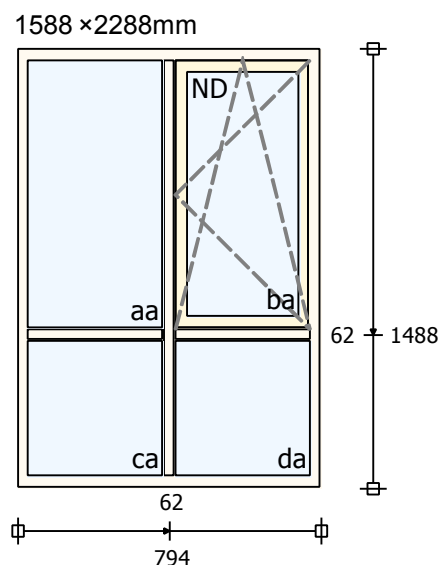


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
072	9V24	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,74W/m²K Vekt 68 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste	788 × 2288mm



075	9V24	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste Notat (kun for kunde): mrk. 19V24	2378 × 2288mm
-----	------	---	---	---------------

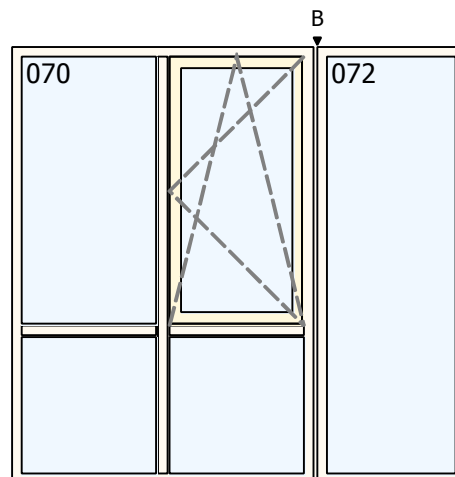


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
080	7H24	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,81W/m²K Vekt 136 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

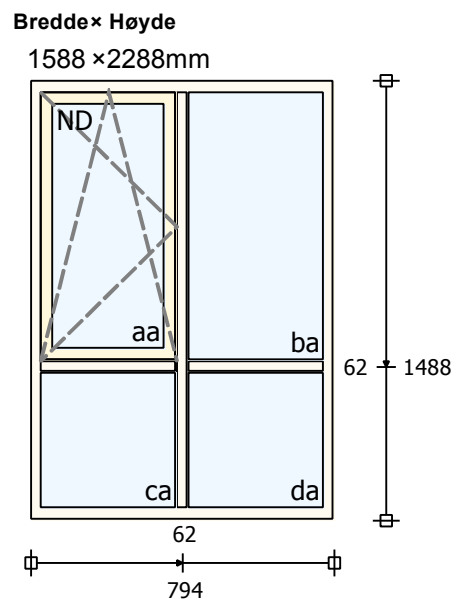


082	7H24	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,74W/m²K Vekt 68 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
-----	------	---	--

788 × 2288mm




Tegningene viser produktene sett utenfra


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
085	7H24	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer: Palles etter palleliste

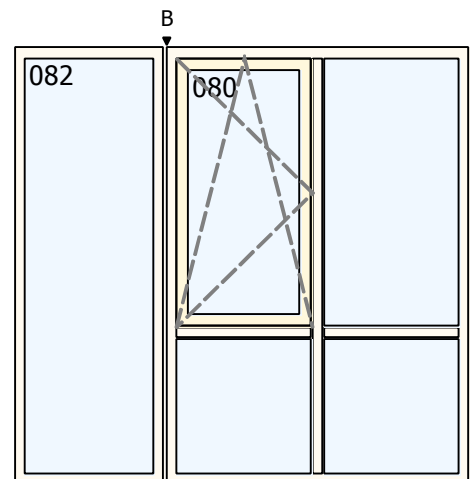Bredde × Høyde
 2378 × 2288mm


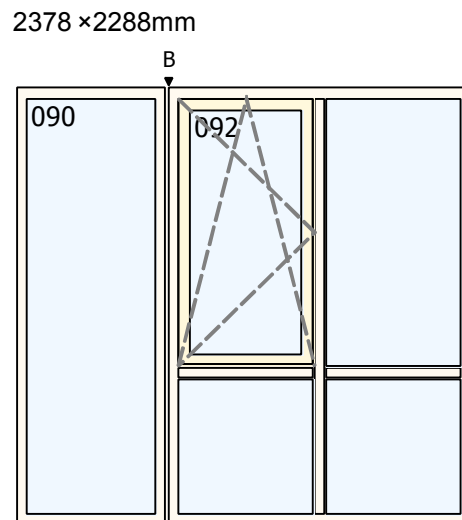
090	7H24	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,74W/m²K Vekt 68 kg
			Uten ventil
			Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste

788 × 2288mm


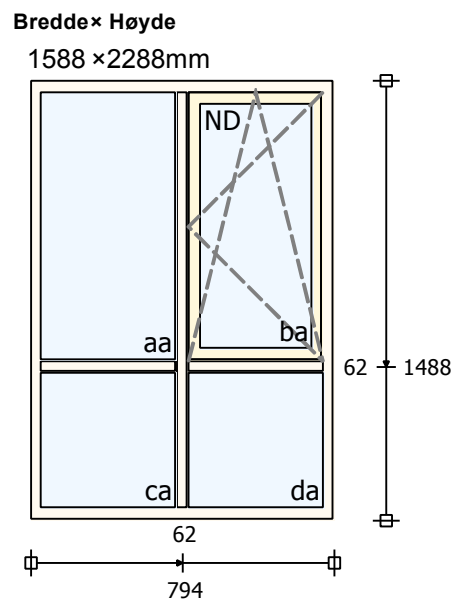
Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
092	7H24	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,81W/m²K Vekt 136 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

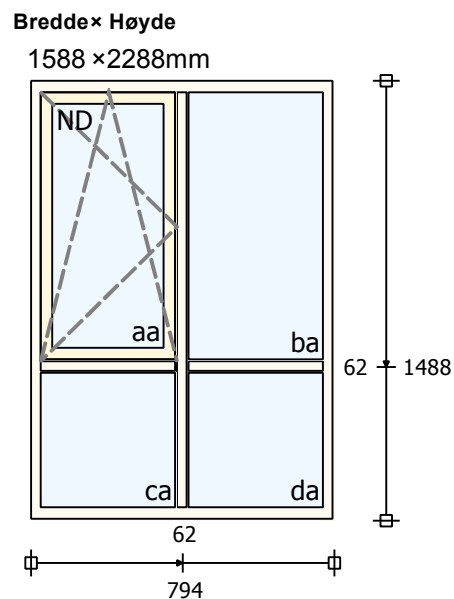


095	7H24	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste
-----	------	---	---



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
100	7V24	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,81W/m²K Vekt 136 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse




102	7V24	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,74W/m²K Vekt 68 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
-----	------	---	--

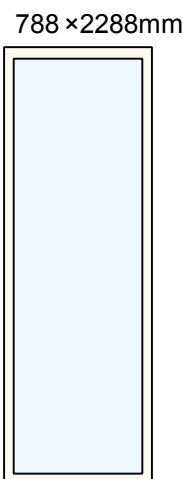


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
105	7V24	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer: Palles etter palleliste

Bredde × Høyde
2378 × 2288mm

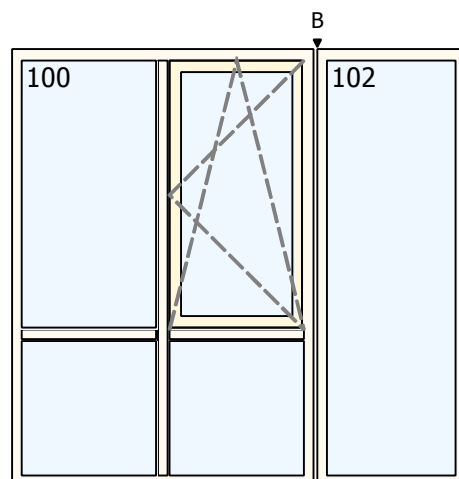


110	1715	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 128 kg
			Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme
			Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 aa: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56)
			Notat (kun for kunde): mrk. 17H15
			Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse


1488 × 2288mm


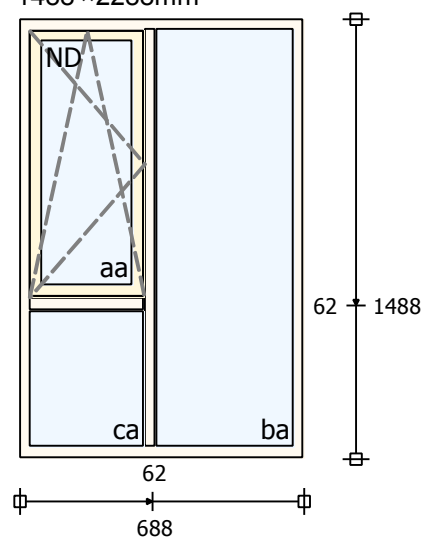


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
115	1715	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 128 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Notat (kun for kunde): mrk. 17V15 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

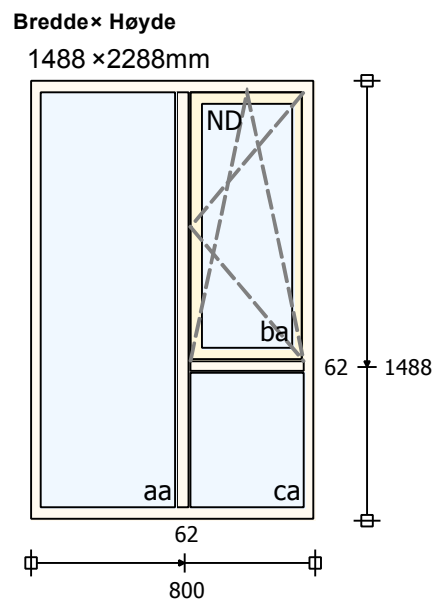


120	6V18	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 152 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 aa: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

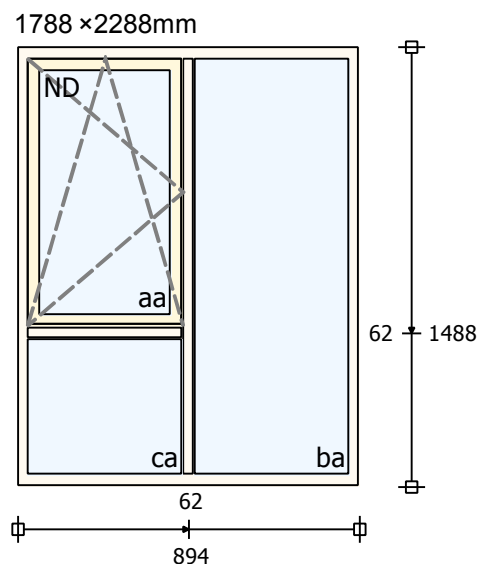

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
125	9H24	6	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 1,5W/m²K Vekt 61 kg Uten ventil Pyrobel EI30/Lam Energi/ALU/Ar Oppbygning 8,76ES+16G+16 Transmisjon LT/TST 65/42 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Brannklasse EI30 - godkjent - med merke	788 × 1388mm 
130	9H24	6	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 1,5W/m²K Vekt 61 kg Uten ventil Pyrobel EI30/Lam Energi/ALU/Ar Oppbygning 8,76ES+16G+16 Transmisjon LT/TST 65/42 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt Brannklasse EI30 - godkjent - med merke	788 × 1388mm 


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
135	9H24	6	ND NTech Fast karm
			Utførelse Standard 105/80
			U-verdi produkt: 1,5W/m²K
			Vekt 61 kg
			Uten ventil
			Pyrobel EI30/Lam Energi/ALU/Ar
			Oppbygning 8,76ES+16G+16
			Transmisjon LT/TST 65/42
			Aluminiumsbelagt
			Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling
			Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer:
			Festehull D-14/6
			Palles etter palleliste
			Monteringstegning medsendes hvert brannprodukt
			Brannklasse EI30 - godkjent - med merke

Bredde × Høyde
788 × 1388mm



140	9H24	6	Sammensetting
			B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt
			Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling
			Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer:
			Palles etter palleliste

2368 × 1388mm

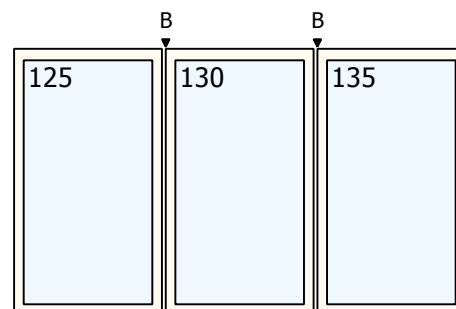

998	104	Miljøvederlag glassretur
-----	-----	--------------------------

Gjennomsnitt U-verdi: 0,92W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no