

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henviser til referanse 44430.

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse
Siriskjær Vannkanten Bygg 3
RING 47519811 FØR SENDING
Siriskjeret
NO - 4014 Stavanger

Ordreinformasjon

Kundenr: 59173
Kundens foretaksregister 975380777
Kundens prosjektnr
Kundens referanse Bjørn Larsson
Kundens ordrenr
Kundens kontaktmåte
Kundens ordredato

Levering hos kunde **23.09.13**
Betalingsbetingelser
Leveringsbetingelser DDP (incoterms 2000)
Vårt tilbud NO.0558231.B
Mottatt bestilling


Betaler/Fakturamottaker BYGGERIET NORGE AS
POSTBOKS 6197
ETTERSTAD
NO - 0602 OSLO

Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
005	3V09	2	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
888 × 1488mm




010	3V09	25	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6 grader Fresing av bunnramme se tegn p-62489301 Side/bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-62489305
-----	------	----	---

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
015	3V09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,88W/m²K Vekt 63 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Notat (kun for kunde): 35 DB

Bredde × Høyde
888 × 1488mm




030	4V15	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,88W/m²K Vekt 102 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Notat (kun for kunde): 35 DB Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--


1488 × 1488mm

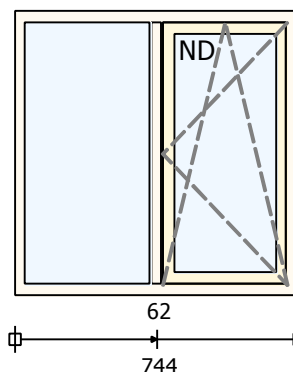


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
035	4V15	5	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 83 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

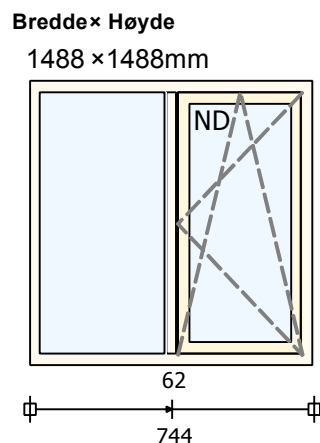


045	5H09	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 77 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--

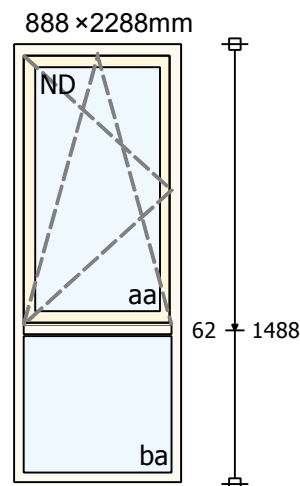


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
050	5V12	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

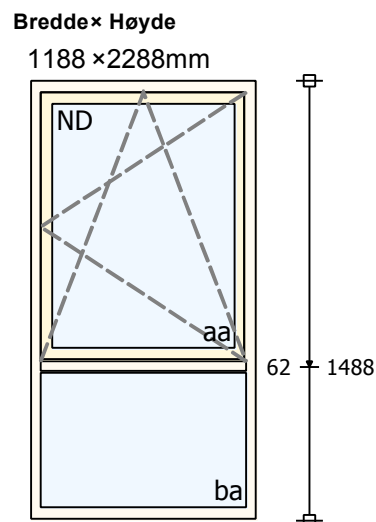


055	6V27	3	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,67W/m²K Vekt 113 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister
-----	------	---	--

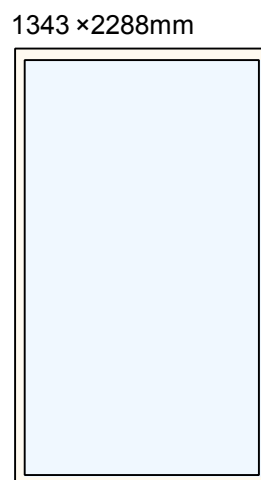


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
056	6V27	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,78W/m²K Vekt 114 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

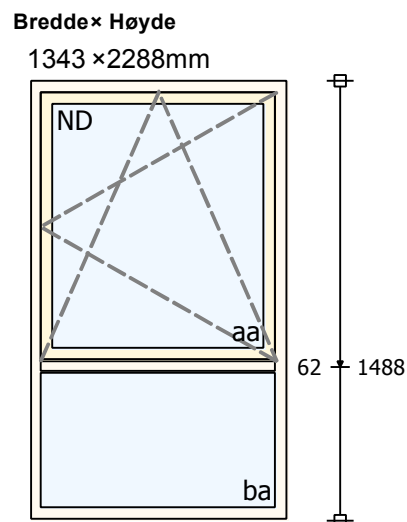

057	6V27	3	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste
-----	------	---	--

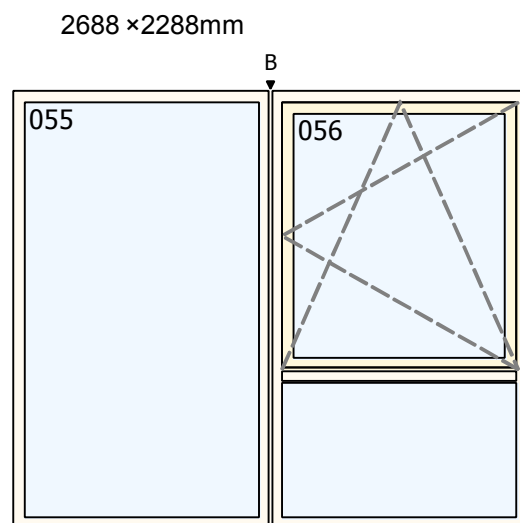


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
070	7V33	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 186 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6 grader Fresing av bunnkarm se tegn O-62489304 Fresing av losholt se tegn O-62489303 Fresing av bunnramme se tegn O-62489302 Side/bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-62489305. Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

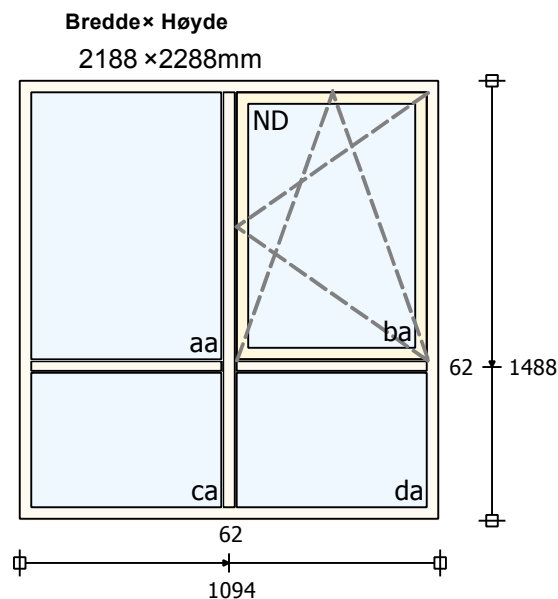


071	7V33	2	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,69W/m²K Vekt 92 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-62489304
-----	------	---	---

1088 × 2288mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
072	7V33	2	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste

Bredde × Høyde
3278 × 2288mm

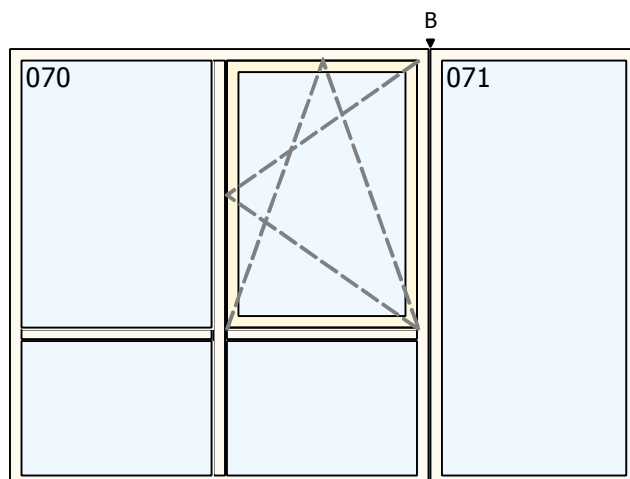

075	7V33	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 186 kg
-----	------	---	---



Uten ventil
Innadslående toveissvingende ramme

Glass

Energi 2s VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4
Transmisjon LT/TST 57/36
ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36
da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36


Aluminiumsbelagt
Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert

Overflatebehandling
Produkt NCS S0502Y Hvit

Detaljer:
Festehull D-14/6
Palles etter palleliste
Vrider m/barnesikring (55/56)

Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse

2188 × 2288mm

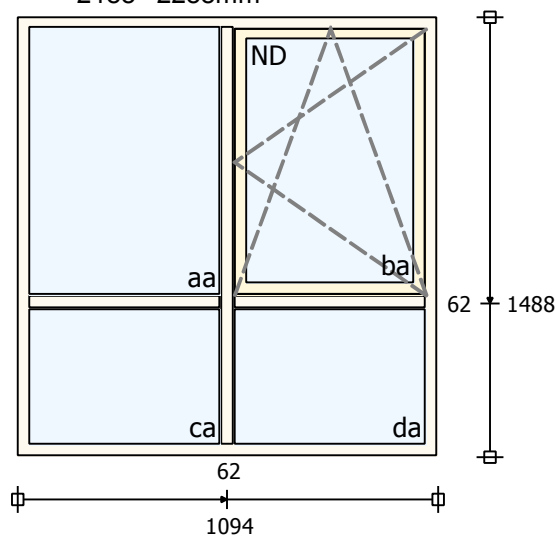

Lnr Mrk
076 7V33



Ant Beskrivelse

2 ND NTech Fast karm

Utførelse Standard 105/80
U-verdi produkt: 0,69W/m²K
Vekt 92 kg

Uten ventil

Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36

Aluminiumsbelagt

Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert

Overflatebehandling

Produkt NCS S0502Y Hvit


Detaljer:

Festehull D-14/6

Palles etter palleliste

Bredde× Høyde

1088 ×2288mm



077 7V33

2 Sammensetting

B: Monteres på byggeplass

Aluminiumsbelagt

Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert


Overflatebehandling

Produkt NCS S0502Y Hvit


Detaljer:

Palles etter palleliste

3278 ×2288mm

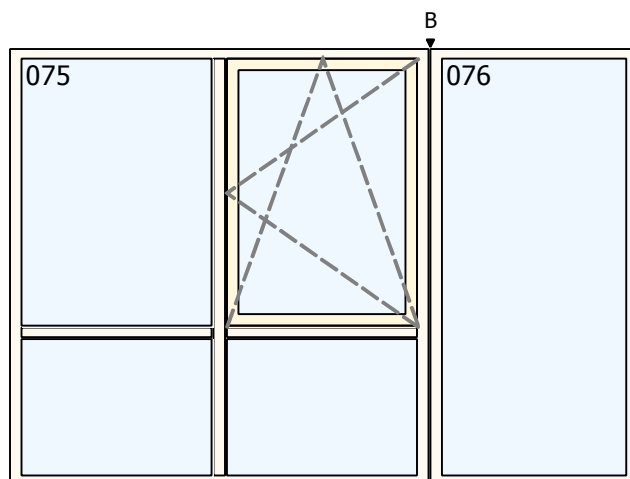


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
080	7H33	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 186 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-62489304 Fresing av losholt se tegn O-62489303 Fresing av bunnramme se tegn O-62489302 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-62489305 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

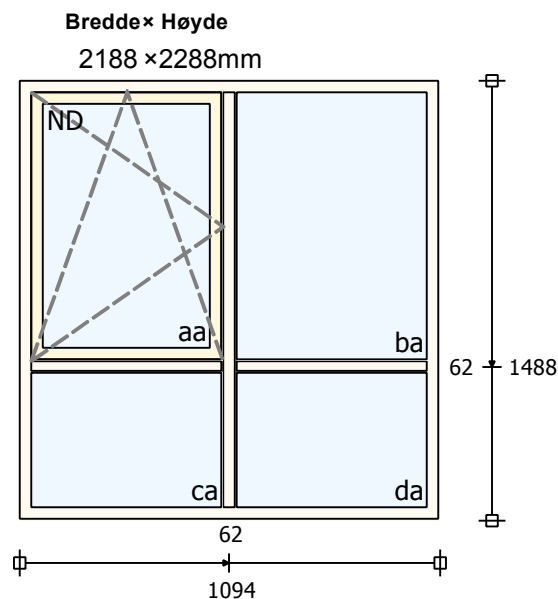


081	7H33	2	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,69W/m²K Vekt 92 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-62489304
-----	------	---	--

1088 × 2288mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
082	7H33	2	Sammensetting B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit
			Detaljer: Palles etter palleliste

Bredde × Høyde
3278 × 2288mm

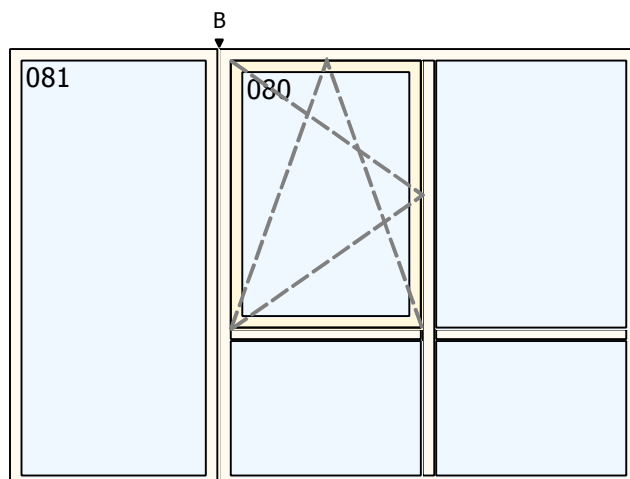


085 7V33



1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme
	Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,78W/m²K Vekt 170 kg
	Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme
	Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36
	Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
	Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit
	Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-62489304 Fresing av losholt se tegn O-62489303 Fresing av bunnramme se tegn O-62489302 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-62489305
	Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse


2188 × 2088mm

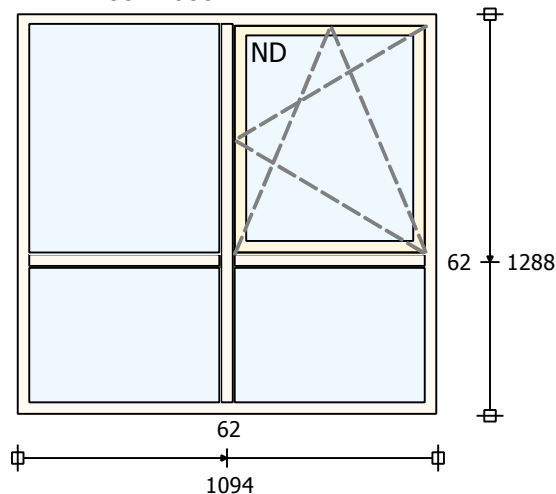

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
086	7V33	1	ND NTech Fast karm Utførelse Standard 105/80 U-verdi produkt: 0,70W/m²K Vekt 84 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-62489304	1088 × 2088mm



087	7V33	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste	3278 × 2088mm
-----	------	---	---	---------------

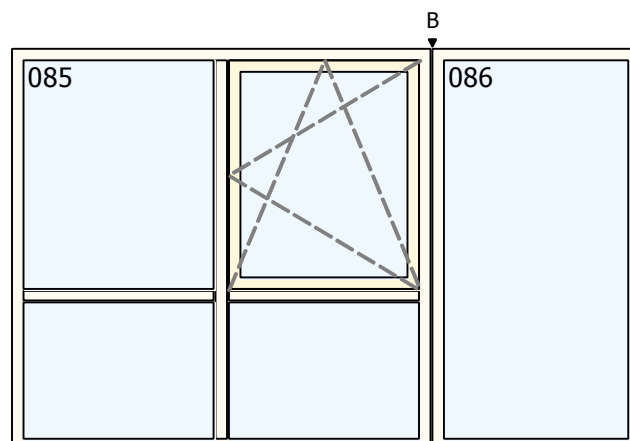

998 90 Miljøvederlag glassretur

Gjennomsnitt U-verdi: 0,78W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no