

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henvise til referanse 58189.

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse
Siriskjær Vannkanten Bygg 6
RING 97519811 FØR SENDING
Siriskjeret
NO - 4014 STAVANGER

Ordreinformasjon


Kundenr:	59173	Levering hos kunde	24.01.14
Kundens foretaksregister	975380777	Betalingsbetingelser	
Kundens prosjektnr		Leveringsbetingelser	DDP (incoterms 2000)
Kundens referanse	Steinar Lerbrekk	Vårt tilbud	NO.0558093.A
Kundens ordrenr	38984	Mottatt bestilling	27.09.13
Kundens kontaktmåte			
Kundens ordredato	27.09.13		
Betaler/Fakturamottaker	BYGGERIET NORGE AS POSTBOKS 6197 ETTERSTAD NO - 0602 OSLO		

Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
005	3H12	8	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6 °. Fresing av bunnramme se tegn o-65427701 Fresing av bunnkarm se tegn o-65427701 Side/bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn o-65427704 Spesialfuging ved glass tillegg se tegn o-65427702

Bredde × Høyde
1188 × 1488mm




006	3H12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelister Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6 °. Fresing av bunnramme se tegn o-65427701 Fresing av bunnkarm se tegn o-65427701 Side/bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn o-65427704 Spesialfuging ved glass tillegg se tegn o-65427702 Notat (kun for kunde): 35 db
-----	------	---	---

1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
007	3V12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6 ° Fresing av bunnramme se tegn o-65427701 Fresing av bunnkarm se tegn o-65427701 Side/bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn o-65427704 Spesialfuging ved glass ilegg se tegn o-65427702 Notat (kun for kunde): 35 db

Bredde × Høyde
1188 × 1488mm




008	3V09	2	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6 ° Fresing av bunnramme se tegn o-65427701 Fresing av bunnkarm se tegn o-65427701 Side/bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn o-65427704 Spesialfuging ved glass ilegg se tegn o-65427702
-----	------	---	--

Bredde × Høyde
888 × 1388mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
009	4V18	4	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6°.
			Fresing av bunnramme se tegn o-65427701 Fresing av bunn IF list se tegn o-65427702 Fresing av bunnkarm se tegn o-65427702 Spesialfuging ved glassilegg se tegn o-65427702 og 03 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde
1788 × 1488mm

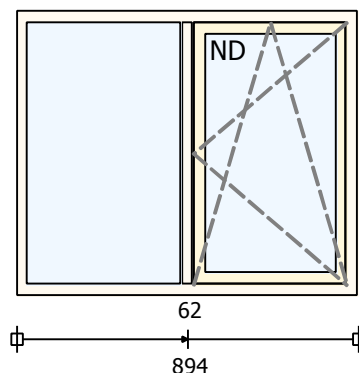


010	4V18	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6°.
			Fresing av bunnramme se tegn o-65427701 Fresing av bunn IF list se tegn o-65427702 Fresing av bunnkarm se tegn o-65427702 Spesialfuging ved glassilegg se tegn o-65427702 og 03 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

1788 × 1388mm

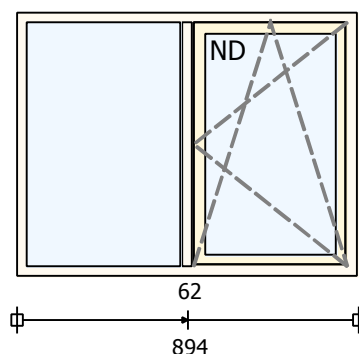


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
012	3V12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Notat (kun for kunde): 35 DB

Bredde × Høyde
1188 × 1488mm




013	3V12	11	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	----	---


1188 × 1488mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
014	3V09	6	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,82W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56)


Bredde × Høyde
 888 × 1488mm


015	3V12	15	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6 °. Fresing av bunnramme se tegn o-65427701 Fresing av bunnkarm se tegn o-65427701 Side/bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn o-65427704 Spesialfuging ved glass tillegg se tegn o-65427702
-----	------	----	---

Bredde × Høyde
 1188 × 1488mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
016	3H12	5	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
1188 × 1488mm




018	3V09	2	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	---

888 × 1388mm




020	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,86W/m²K Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	---


888 × 1088mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
025	4V12	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,85W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

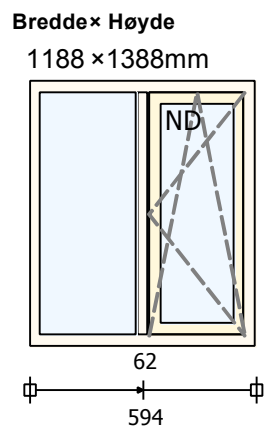


027	4H12	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,85W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

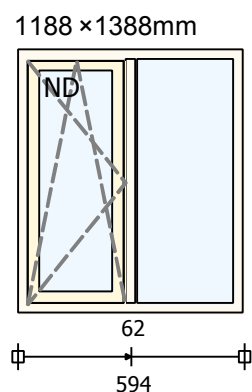


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
030	4H15	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,81W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde
1488 × 1388mm

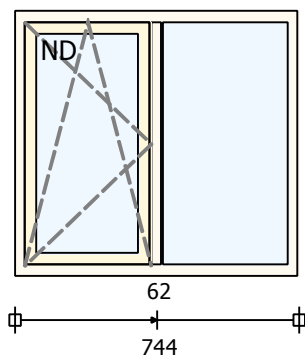


032	4H18	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

Bredde × Høyde
1788 × 1488mm

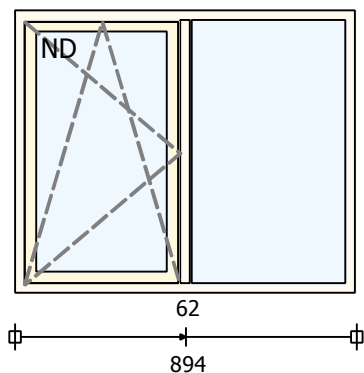


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
034	4H18	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde
1788 × 1388mm

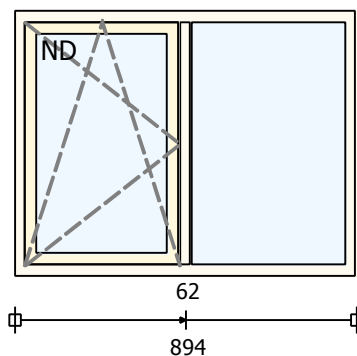


036	4V18	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--

1788 × 1488mm

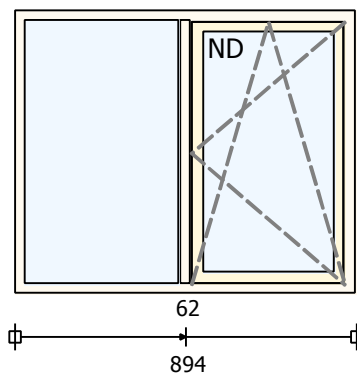


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
038	4V18	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde
1788 × 1388mm

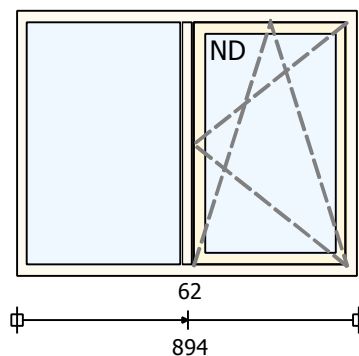


040	6V18	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,76W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 ba: Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--

1788 × 2288mm

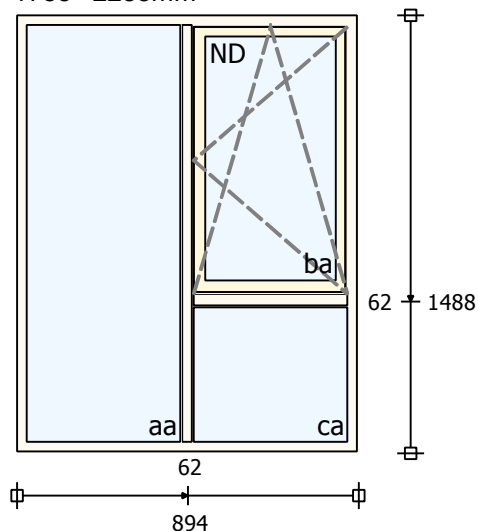


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
085	7H24	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,74W/m²K Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste

Bredde × Høyde
788 × 2288mm




090	7H24	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,81W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+18G+ES6,38 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

1588 × 2288mm

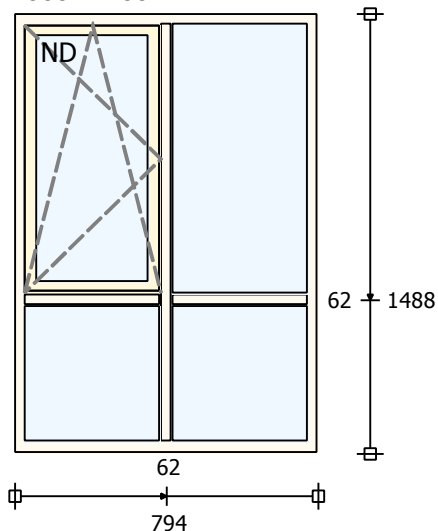


095	7H24	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste
-----	------	---	---

2378 × 2288mm

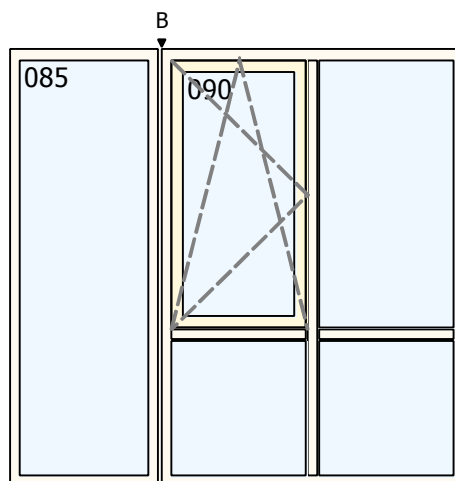


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
100	7V24	8	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,81W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+18G+ES6,38 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

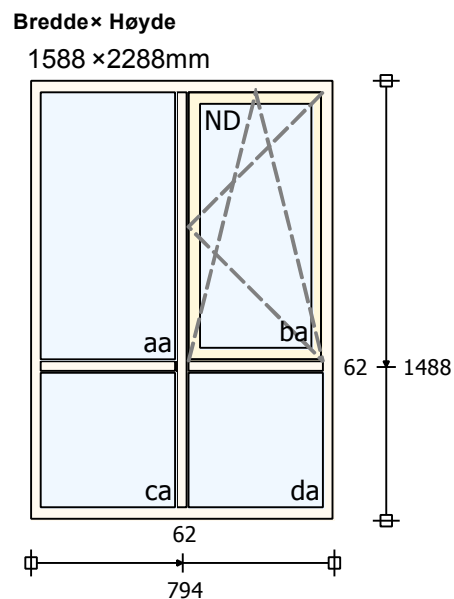


105	7V24	8	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,74W/m²K Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
-----	------	---	---

788 × 2288mm




Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
110	7V24	8	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste

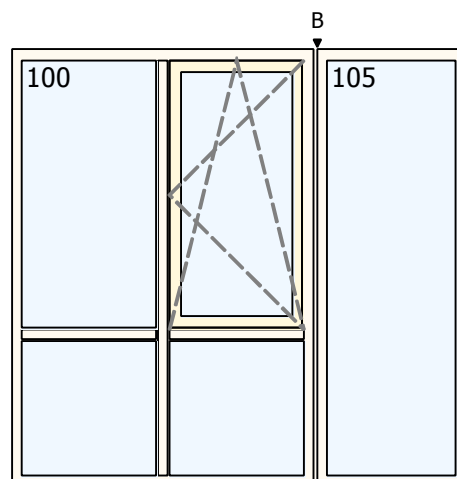
Bredde × Høyde
 2378 × 2288mm


115	7H30	3	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,71W/m²K Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
-----	------	---	--


988 × 2288mm


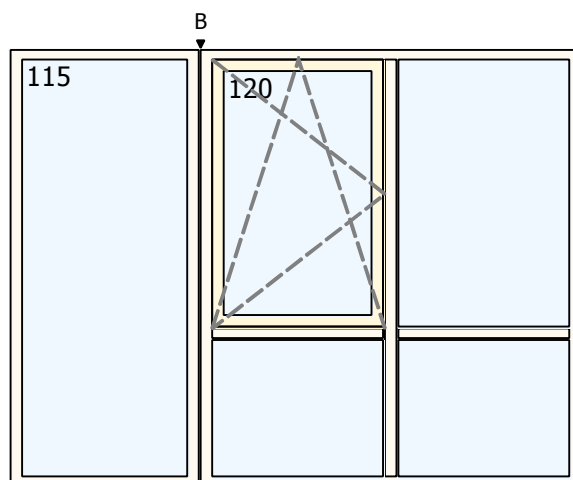
Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
120	7H30	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,77W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde
1988 × 2288mm

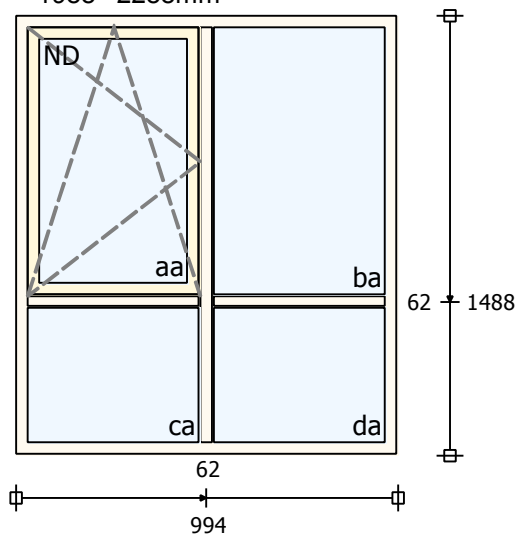


125	7H30	3	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste
-----	------	---	--


2978 × 2288mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
130	7V30	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,76W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

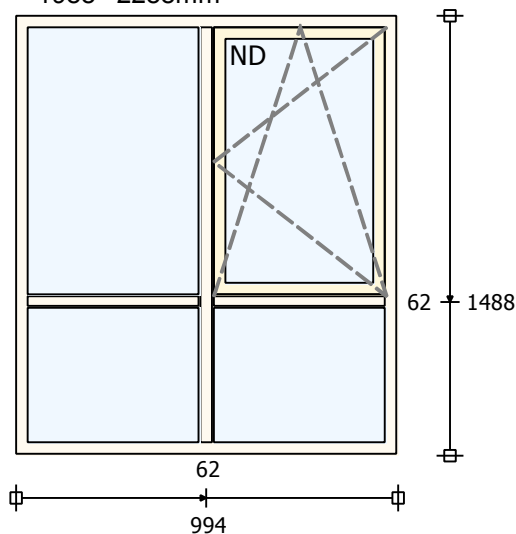Bredde × Høyde
 1988 × 2288mm


135	7V30	2	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,71W/m²K Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste
-----	------	---	---

Bredde × Høyde
 988 × 2288mm


140	7V30	2	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Hvit Detaljer: Palles etter palleliste
-----	------	---	--

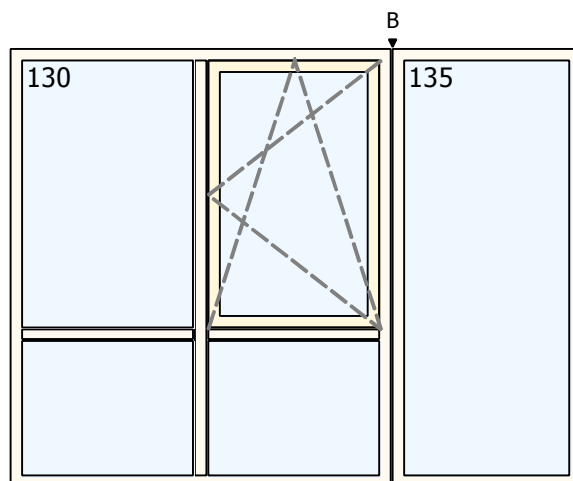Bredde × Høyde
 2978 × 2288mm


Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
998		167	Miljøvederlag glassretur	

Gjennomsnitt U-verdi: 0,78W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no