

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henvise til referanse 62582.

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse
Siriskjær Vannkanten Bygg 5
RING 48086893 FØR SENDING
Siriskjeret
NO - 4014 Stavanger

Ordreinformasjon

Kundenr: 59173
Kundens foretaksregister 975380777
Kundens prosjektnr
Kundens referanse Kjell Eirik Lea
Kundens ordrenr 38983
Kundens kontaktmåte
Kundens ordredato

Levering fra fabrikk
Betaling betingelser
Leveringsbetingelser
Vårt tilbud
Mottatt bestilling

Uke 11/14

DDP (incoterms 2000)
NO.0558178.A


Betaler/Fakturamottaker BYGGERIET NORGE AS
POSTBOKS 6197
ETTERSTAD
NO - 0602 OSLO

Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
005	3V09	19	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter pallelister Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359801 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804 Spesialfuging v/glassillegg se tegn O-66359801

Bredde × Høyde
888 × 1488mm




010	3V09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,88W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter pallelister Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359801 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804 Spesialfuging v/glassillegg se tegn O-66359801
-----	------	---	---

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
015	3V12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter pallelste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359801 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804 Spesialfuging v/glassillegg se tegn O-66359801

Bredde × Høyde
1188 × 1488mm




020	3V12	4	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter pallelste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359801 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804 Spesialfuging v/glassillegg se tegn O-66359801
-----	------	---	---

1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
050	4V18	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359803 Fresing av bunn IF list se tegn O-66359802 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde
1788 × 1488mm

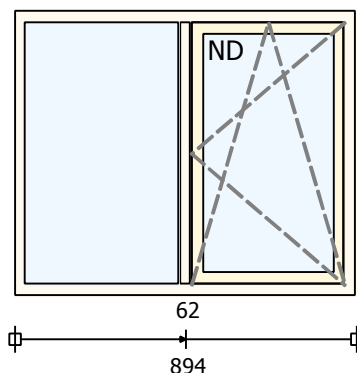


055	7H24	2	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,74W/m²K Uten ventil Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+18G+ES6,38 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Spesial utfresing for vann avrenning i av bunnkarm se tegn O-66359803 Spesialfuging v/glassilegg se tegn O-66359803
-----	------	---	---


Bredde × Høyde
798 × 2288mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
060	7H24	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,81W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+18G+ES6,38 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tetteliste Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359802 Fresing av losholt se tegn O-66359802 Fresing av bunnramme se tegn O-66359802 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804 Fresing av 1 flint se tegn O-66359802 Spesialfuging ved glasslegg se tegn O-66359802-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

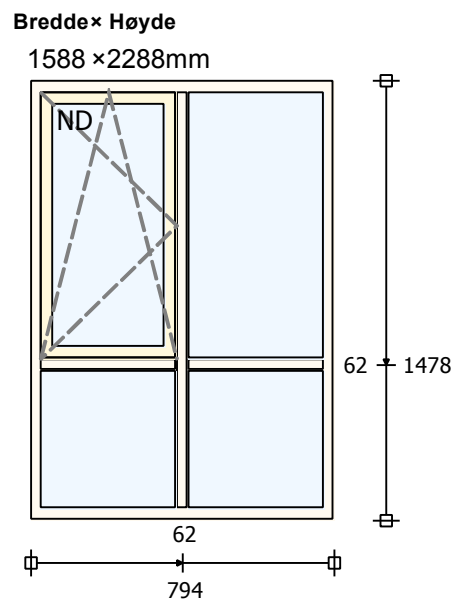


065	7H24	2	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Palles etter palleliste Notat (kun for kunde): Tegning O- 66359806 medsendes til kunde!
-----	------	---	--

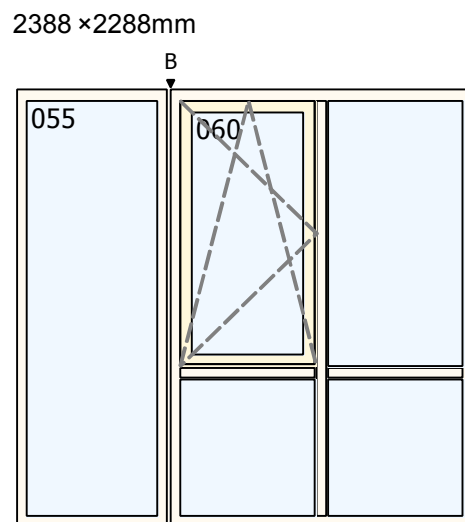


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
120	7H27	3	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,72W/m ² K Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Spesial utfresing for vann avrenning i av bunnkarm se tegn O-66359803 Spesialfuging v/glassilegg se tegn O-66359803

Bredde × Høyde
898 × 2288mm




125	7H27	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m ² K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359802 Fresing av losholt se tegn O-66359802 Fresing av bunnramme se tegn O-66359802 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804 Fresing av 1 flint se tegn O-66359802 Spesialfuging ved glassilegg se tegn O-66359802-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--

1788 × 2288mm

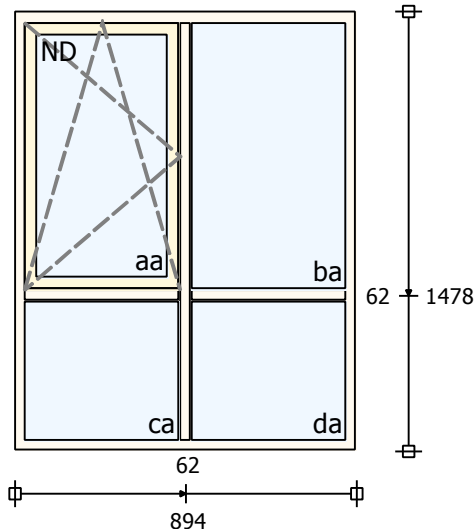


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
130	7H27	3	Sammensetting B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit
			Detaljer: Palles etter palleliste
			Notat (kun for kunde): Tegning O- 66359806 medsendes til kunde!

Bredde × Høyde
2688 × 2288mm

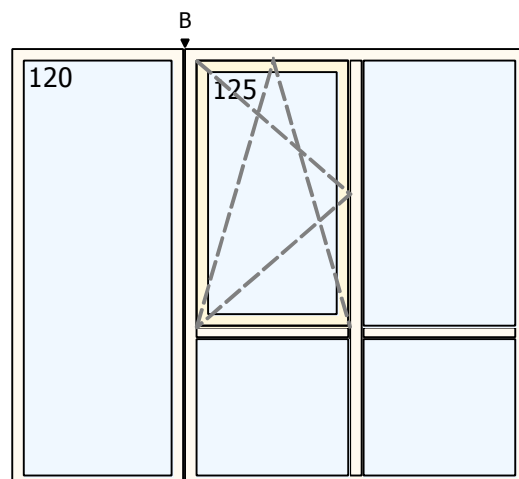


135	5H09	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K
			Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme
			Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit
			Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359803 Fresing av bunn losholt og bunn if list se tegn O-66359802 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804
			Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

888 × 2288mm

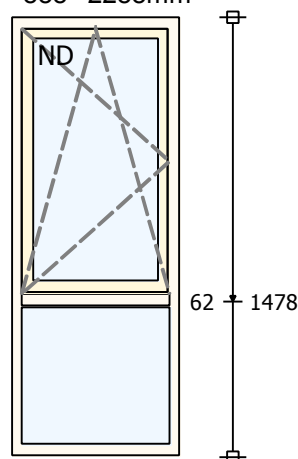


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
140	3F09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359801 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804 Spesialfuging v/glassillegg se tegn O-66359801

Bredde × Høyde
888 × 1488mm



145	3F12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,76W/m²K Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66359801 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66359804 Spesialfuging v/glassillegg se tegn O-66359801
-----	------	---	---

Bredde × Høyde
1088 × 2288mm

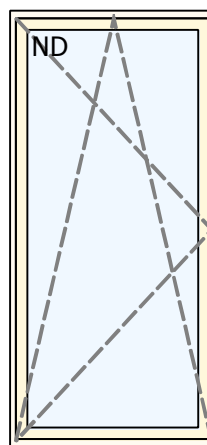

150	-1	Avtalt prisjustering
-----	----	----------------------

Detaljer:
Heising og flytting av paller/vinduer mellom et. Bygg 4.
Utgifter innleid kranbil
Ref. Ordre 667923/64537
Ihht. til avtale 04.02.14

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
998		58	Miljøvederlag glassretur	

Gjennomsnitt U-verdi: 0,80W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no