

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henviser til referanse 64537.

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse
Siriskjær Vannkanten Bygg 4
RING 97519811 FØR SENDING
Siriskjeret
NO - 4014 Stavanger

Ordreinformasjon


Kundenr:	59173	Levering fra fabrikk	Uke 01/14
Kundens foretaksregister	975380777	Betalingsbetingelser	
Kundens prosjektnr		Leveringsbetingelser	DDP (incoterms 2000)
Kundens referanse	Steinar Lerbrekk/Kruse	Vårt tilbud	NO.0558203.A
Kundens ordrenr	38546	Mottatt bestilling	13.11.13
Kundens kontaktmåte			
Kundens ordredato	13.11.13		
Betaler/Fakturamottaker	BYGGERIET NORGE AS POSTBOKS 6197 ETTERSTAD NO - 0602 OSLO		

Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
010	3H12	6	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnramme se tegn o-66792301 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66792305 Spesialfuging ved glassilegg se tegn o-66792301

Bredde × Høyde
1188 × 1488mm




015	3V12	4	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Notat (kun for kunde): 35DB
-----	------	---	---

1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
020	3V12	12	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnramme se tegn o-66792301 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66792305 Spesialfuging ved glassilegg se tegn o-66792301

Bredde × Høyde
1188 × 1488mm




025	3V12	8	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	--

1188 × 1488mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
030	4V24	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,76W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde
2388 × 1488mm

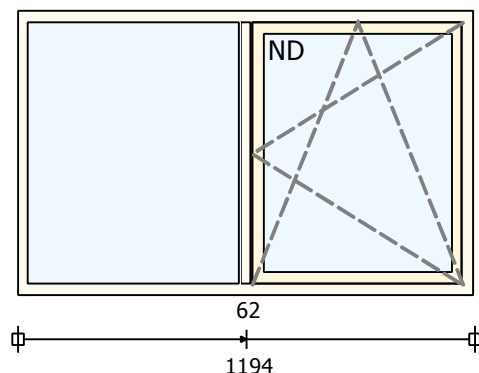


070 7H30




4	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Dobbel tettelist Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66792304 Fresing av losholt se tegn O-66792303 Fresing av bunnramme se tegn O-66792301 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66792305 Fresing av 1 flint se tegn o-66792302 Spesialfuging ved glassilegg se tegn o-66792302-03-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
---	--

1988 × 2288mm

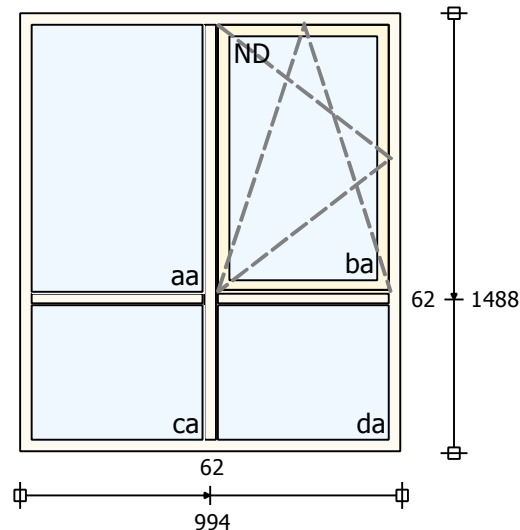


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
075	7H30	4	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,71W/m²K Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66792304 Spesialfuging ved glassilegg se tegn o-66792304

Bredde × Høyde
988 × 2288mm




080	7H30	4	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Palles etter palleliste Notat (kun for kunde): Tegning o-66792306 medsendes til kunde
-----	------	---	---

2978 × 2288mm

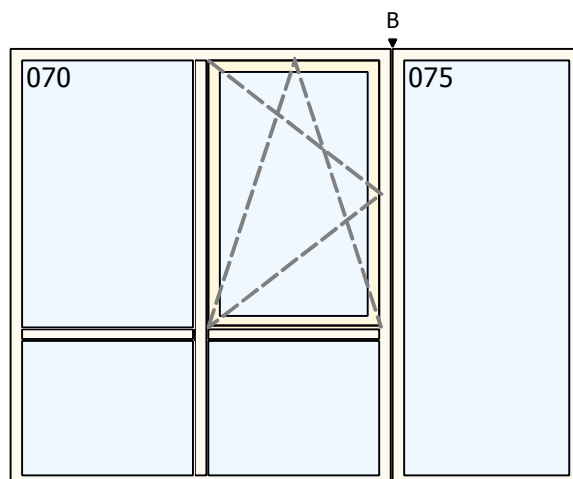


085	7V30	4	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,71W/m²K Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6 grader Fresing av bunnkarm se tegn o-66792304 Spesialfuging ved glassilegg se tegn o-66792304
-----	------	---	--

988 × 2288mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
090	7V30	4	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K
			Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme
			Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Bredde × Høyde
1988 × 2288mm

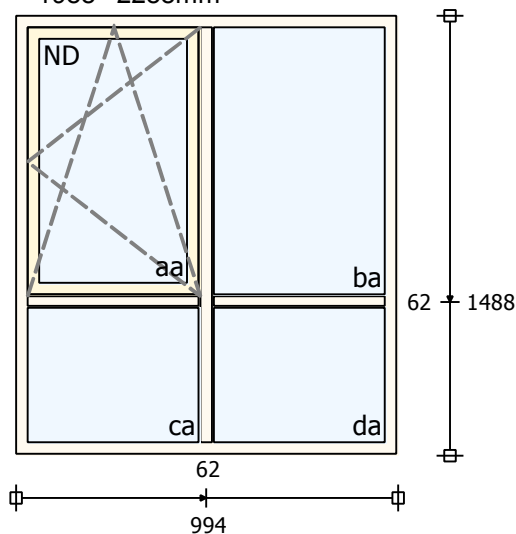


Detaljer:
Festehull D-14/6
Vrider m/barnesikring (55/56)
Dobbel tettelist
Palles etter palleliste
Vindu heller inn 4,6°
Fresing av bunnkarm se tegn O-66792304
Fresing av losholt se tegn O-66792303
Fresing av bunnramme se tegn O-66792301
Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66792305
Fresing av 1 flint se tegn o-66792302
Spesialfuging ved glasslegg se tegn o-66792302-03-04

Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse


095	7V30	4	Sammensetting B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit
			Detaljer: Palles etter palleliste
			Notat (kun for kunde): Tegning o-66792306 medsendes til kunde

2978 × 2288mm

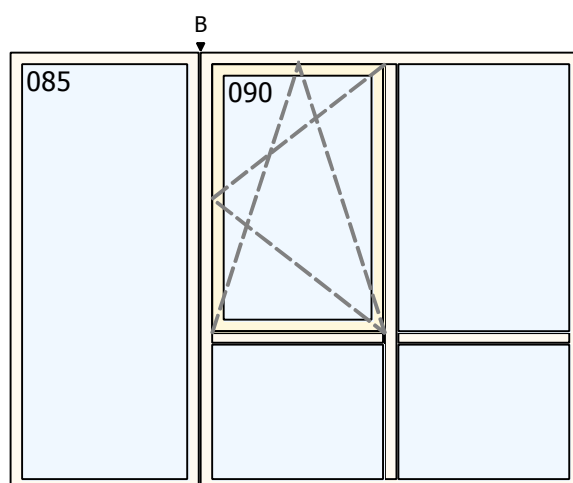


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
105	7H27	1	ND NTech Fast karm
			Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,72W/m²K
			Uten ventil
			Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit
			Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66792304 Spesialfuging ved glasslegg se tegn o-66792304

Bredde × Høyde
888 × 2288mm




110	7H27	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme
			Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K
			Uten ventil
			Innadslående toveissvingende ramme
			Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit
			Detaljer: Festehull D-14/6 Palles etter pallelister Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-66792304 Fresing av losholt se tegn O-66792303 Fresing av bunnramme se tegn O-66792301 Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-66792305 Fresing av 1 flint se tegn o-66792302 Spesialfuging ved glasslegg se tegn o-66792302-03-04
			Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

1788 × 2288mm

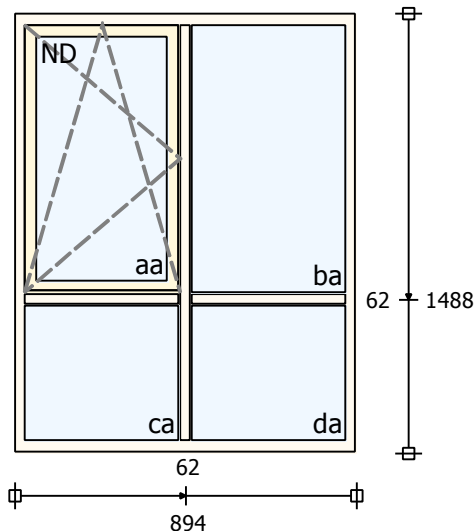

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
115	7H27	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit
			Detaljer: Palles etter palleliste
			Notat (kun for kunde): Tegning o-66792306 medsendes til kunde

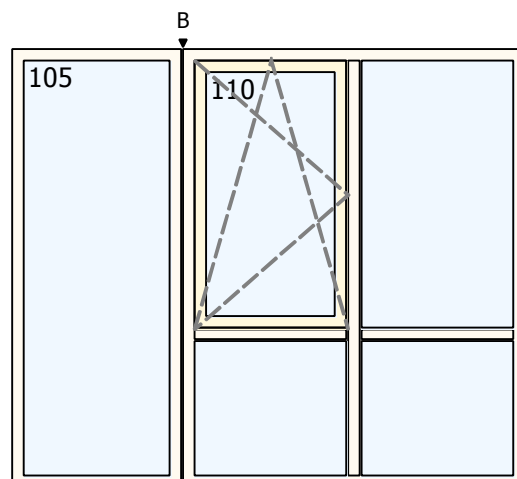Bredde × Høyde
 2678 × 2288mm


998 79 Miljøvederlag glassretur

Gjennomsnitt U-verdi: 0,77W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
 Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
 Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
 garantier: www.nordan.no