

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henvise til referanse 77136.

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse
Siriskjær Vannkanten Bygg 6
Ring 48086893 før sending
Siriskjeret
NO - 4014 STAVANGER


Ordreinformasjon

Kundenr:	59173	Levering fra fabrikk	Uke 15/14
Kundens foretaksregister	975380777	Betalingsbetingelser	
Kundens prosjektnr		Leveringsbetingelser	DDP (incoterms 2000)
Kundens referanse	Steinar Lerbekk	Vårt tilbud	NO.0558093.A
Kundens ordrenr	38984	Mottatt bestilling	18.03.14
Kundens kontaktmåte			
Kundens ordredato	18.03.14		
Betaler/Fakturamottaker	BYGGERIET NORGE AS POSTBOKS 6197 ETTERSTAD NO - 0602 OSLO		


Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
100	7V24	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,81W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+18G+ES6,38 ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Kun ramme produseres-evt m/transportkarm Vrider m/barnesikring (55/56) Kun lukkeramme (ba) produseres! Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

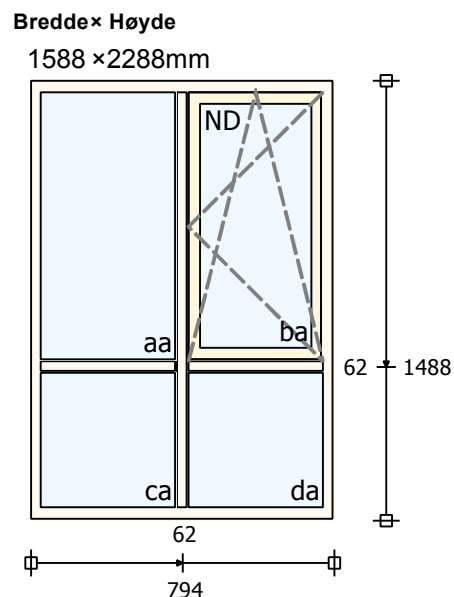

130	7V30	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,76W/m²K Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s SSP/Ar Oppbygning 4ES+16G+4+16G+ES4 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

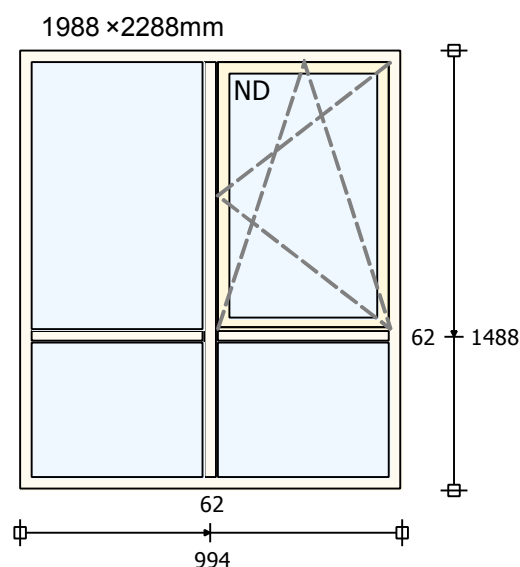

998 8 Miljøvederlag glassretur

Gjennomsnitt U-verdi: 0,79W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no