

**Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henviser til referanse 83162.**

PARTNER TRE AS  
STASJONSVEIEN 1  
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse  
Kruse-Smith Vannkanten /Siriskjær  
Vannkanten /Siriskjær  
Bygg 8  
NO - 4014 STAVANGER

Kontakt før utkjøring: 48086893

**Ordreinformasjon**

Kundenr: 59173  
Kundens foretaksregister 975380777  
Kundens projektnr Bygg 8  
Kundens referanse Steinar Lerbrekk  
Kundens ordrenr 38983  
Kundens kontaktmåte  
Kundens ordredato 12.05.14

Levering fra fabrikk **Uke 37/14**  
Betalingsbetingelser  
Leveringsbetingelser DDP (Incoterms 2010)  
Vårt tilbud NO.0712027.A  
Mottatt bestilling 12.05.14


Betaler/Fakturamottaker BYGGERIET NORGE AS  
POSTBOKS 6197  
ETTERSTAD  
NO - 0602 OSLO

**Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se [www.nordan.no/info](http://www.nordan.no/info)**  
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 003 | 3V09 | 1   | <p>ND NTech Sikkerhetsvindu</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,88W/m²K</p> <p>Vekt 39 kg</p> <p>Venstrehengslet</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Dobbel tettelist</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Notat (kun for kunde):</p> <p>6.et - samme merking, men med høyde 1088.</p> |

**Bredde × Høyde**  
888 × 1088mm




|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 005 | 3V09 | 7 | <p>ND NTech Sikkerhetsvindu</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,83W/m²K</p> <p>Vekt 53 kg</p> <p>Venstrehengslet</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Dobbel tettelist</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> |
|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Bredde × Høyde**  
888 × 1488mm



| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007 | 3H09 | 3   | <b>ND NTech Sikkerhetsvindu</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,83W/m²K<br>Vekt 53 kg<br><br>Høyrehengslet<br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br>Energi 2s VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br><br>Aluminiumsbelagt<br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br>Overflatebehandling<br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br>Detaljer:<br>Festehull D-14/6<br>Dobbel tettelist<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56) |


**Bredde × Høyde**  
 888 × 1488mm


|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 008 | 3H09 | 1 | <b>ND NTech Sikkerhetsvindu</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,84W/m²K<br>Vekt 49 kg<br><br>Høyrehengslet<br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br>Energi 2s VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br><br>Aluminiumsbelagt<br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br>Overflatebehandling<br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br>Detaljer:<br>Festehull D-14/6<br>Dobbel tettelist<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)<br><br>Notat (kun for kunde):<br>5. et - samme merking, men med høyde 1388. |
|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bredde × Høyde**  
 888 × 1388mm



| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | 3V09 | 5   | <p>ND NTech Sikkerhetsvindu</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br/>U-verdi produkt: 0,88W/m²K<br/>Vekt 63 kg</p> <p>Venstrehengslet<br/>Uten ventil<br/>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar<br/>Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76<br/>Transmisjon LT/TST 56/36</p> <p>Aluminiumsbelagt<br/>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling<br/>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:<br/>Festehull D-14/6<br/>Dobbel tettelist<br/>Forsterket Emballasje<br/>Palles etter pallelste<br/>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> |

**Bredde × Høyde**  
888 × 1488mm




|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 012 | 3H09 | 2 | <p>ND NTech Sikkerhetsvindu</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br/>U-verdi produkt: 0,88W/m²K<br/>Vekt 63 kg</p> <p>Høyrehengslet<br/>Uten ventil<br/>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar<br/>Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76<br/>Transmisjon LT/TST 56/36</p> <p>Aluminiumsbelagt<br/>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling<br/>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:<br/>Festehull D-14/6<br/>Dobbel tettelist<br/>Forsterket Emballasje<br/>Palles etter pallelste<br/>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> |
|-----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

888 × 1488mm




| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 015 | 3V12 | 8   | <p>ND NTech Sikkerhetsvindu</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br/>U-verdi produkt: 0,84W/m²K<br/>Vekt 84 kg</p> <p>Venstrehengslet<br/>Uten ventil<br/>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar<br/>Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76<br/>Transmisjon LT/TST 56/36</p> <p>Aluminiumsbelagt<br/>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling<br/>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:<br/>Festehull D-14/6<br/>Dobbel tettelist<br/>Forsterket Emballasje<br/>Palles etter palleliste<br/>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> |

**Bredde × Høyde**  
1188 × 1488mm




|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 017 | 3H12 | 3 | <p>ND NTech Sikkerhetsvindu</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br/>U-verdi produkt: 0,84W/m²K<br/>Vekt 84 kg</p> <p>Høyrehengslet<br/>Uten ventil<br/>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar<br/>Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76<br/>Transmisjon LT/TST 56/36</p> <p>Aluminiumsbelagt<br/>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling<br/>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:<br/>Festehull D-14/6<br/>Dobbel tettelist<br/>Forsterket Emballasje<br/>Palles etter palleliste<br/>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> |
|-----|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1188 × 1488mm




| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020 | 3V12 | 29  | <p>ND NTech Sikkerhetsvindu</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,79W/m²K</p> <p>Vekt 69 kg</p> <p>Venstrehengslet</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Dobbel tettelist</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> |

**Bredde × Høyde**  
1188 × 1488mm




|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 022 | 3V12 | 1 | <p>ND NTech Sikkerhetsvindu</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,82W/m²K</p> <p>Vekt 56 kg</p> <p>Venstrehengslet</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Dobbel tettelist</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Notat (kun for kunde):</p> <p>6.et - samme merking, men med høyde 1188!</p> |
|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1188 × 1188mm




| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 025 | 3H12 | 5   | <p>ND NTech Sikkerhetsvindu</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,79W/m²K</p> <p>Vekt 69 kg</p> <p>Høyrehengslet</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Dobbel tettelist</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> |

**Bredde × Høyde**  
1188 × 1488mm




|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 030 | 6H21 | 1 | <p>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,75W/m²K</p> <p>Vekt 177 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Glass</p> <p>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>aa: Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Dobbel tettelist</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Vindu heller inn 4,6°</p> <p>Fresing av bunnkarm se tegn O-71540201/03</p> <p>Fresing av losholt se tegn O-71540201/03</p> <p>Fresing av bunnramme se tegn O-71540201/03</p> <p>Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-71540203</p> <p>Fresing av 1 flint se tegn O-71540201/03</p> <p>Spesialfuging ved glasslegg se tegn O-71540201/03</p> <p>Sprosse:</p> <p>62 = Gjennomgående sprosse</p> |
|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2088 × 2288mm**

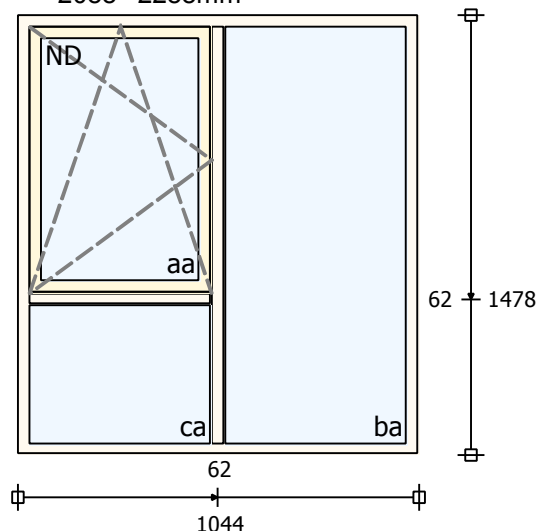


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 050 | 4V18 | 1   | <p>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,79W/m²K</p> <p>Vekt 99 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Dobbel tettelest</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Sprosse:</p> <p>62 = Gjennomgående sprosse</p> |

**Bredde × Høyde**  
1788 × 1488mm

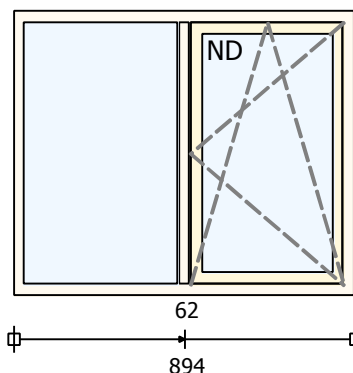


|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 055 | 7H24 | 1 | <p>ND NTech Fast karm</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,74W/m²K</p> <p>Vekt 69 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> |
|-----|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**798 × 2288mm**




| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 060 | 7H24 | 1   | <b>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,81W/m²K<br>Vekt 136 kg<br><br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br><b>Glass</b><br>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>aa: Energi 2s VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Festehull D-14/6<br>Dobbel tettelist<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)<br><br><b>Sprosse:</b><br>62 = Gjennomgående sprosse |

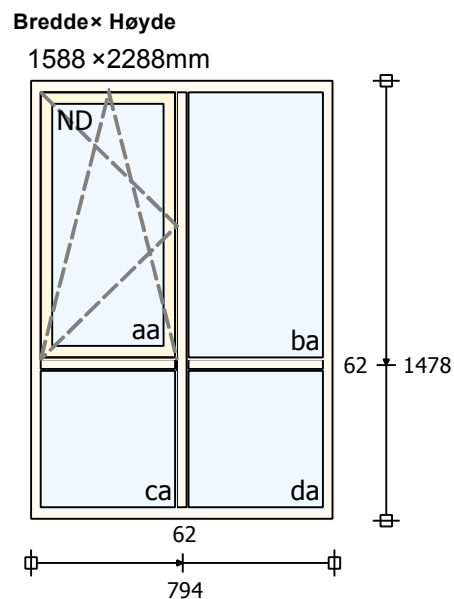

|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 065 | 7H24 | 1 | <b>Sammensetting</b><br>B: Monteres på byggeplass<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste |
|-----|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

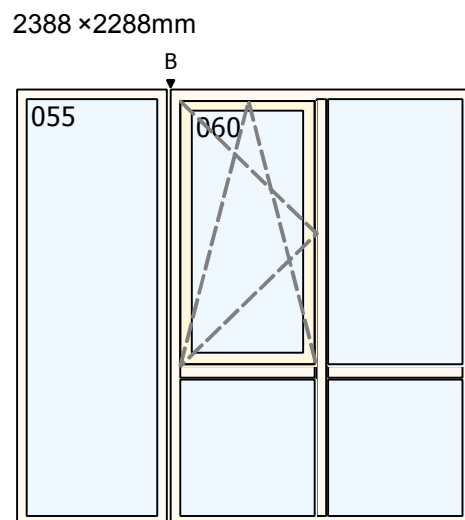


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 070 | 7V24 | 1   | <b>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,81W/m²K<br>Vekt 136 kg<br><br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br>Glass<br>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>ba: Energi 2s VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br><br>Aluminiumsbelagt<br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br>Overflatebehandling<br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br>Detaljer:<br>Festehull D-14/6<br>Dobbel tettelist<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)<br><br>Sprosse:<br>62 = Gjennomgående sprosse |

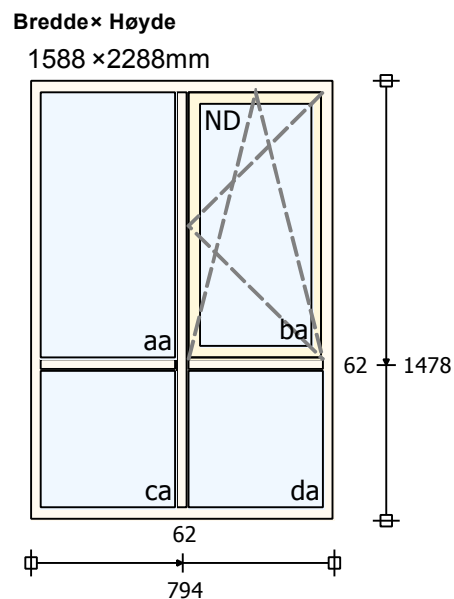


|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 075 | 7V24 | 1 | <b>ND NTech Fast karm</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,74W/m²K<br>Vekt 69 kg<br><br>Uten ventil<br><br>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br><br>Aluminiumsbelagt<br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br>Overflatebehandling<br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br>Detaljer:<br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste |
|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**798 × 2288mm**




*Tegningene viser produktene sett utenfra*


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                   |
|-----|------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 080 | 7V24 | 1   | Sammensetting<br>B: Monteres på byggeplass                    |
|     |      |     | Aluminiumsbelagt<br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert |
|     |      |     | Overflatebehandling<br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit            |
|     |      |     | Detaljer:<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste |

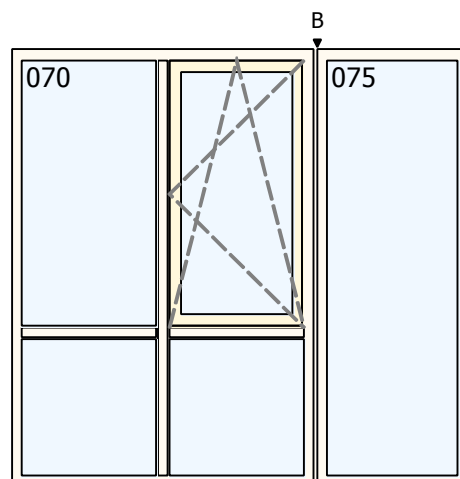**Bredde × Høyde**  
 2388 × 2288mm


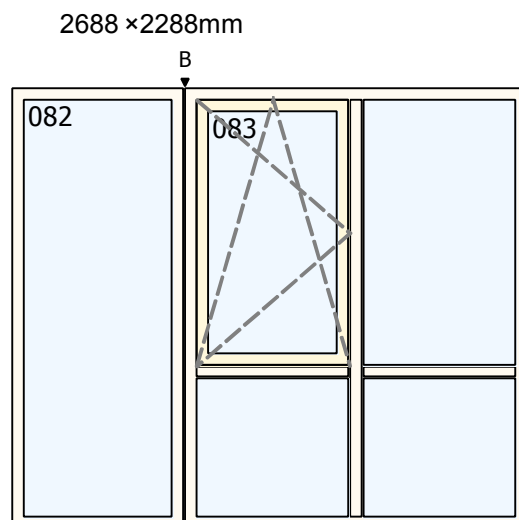
|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 082 | 7H27 | 1 | ND NTech Fast karm<br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,72W/m²K<br>Vekt 77 kg                                                                                                                              |
|     |      |   | Uten ventil                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |      |   | Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36                                                                                                                                                        |
|     |      |   | Aluminiumsbelagt<br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert                                                                                                                                                                                 |
|     |      |   | Overflatebehandling<br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit                                                                                                                                                                                            |
|     |      |   | Detaljer:<br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vindu heller inn 4,6°<br>Spesial utfresing for vann avrenning i av bunnkarm<br>se tegn O-71540202/03<br>Spesialfuging v/glassilegg se tegn O-71540202/03 |

**898 × 2288mm**


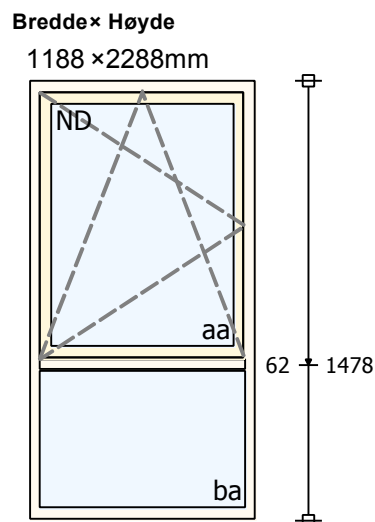
| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 083 | 7H27 | 1   | <b>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,80W/m²K<br>Vekt 153 kg<br><br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br><b>Glass</b><br>Energi 2s VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)<br>Vindu heller inn 4,6°<br>Fresing av bunnkarm se tegn O-71540201/03<br>Fresing av losholt se tegn O-71540201/03<br>Fresing av bunnramme se tegn O-71540201/03<br>Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-71540201/03<br>Fresing av 1 flint se tegn O-71540201/03<br>Spesialfuging ved glassilegg se tegn O-71540201/03<br><br><b>Sprosse:</b><br>62 = Gjennomgående sprosse |

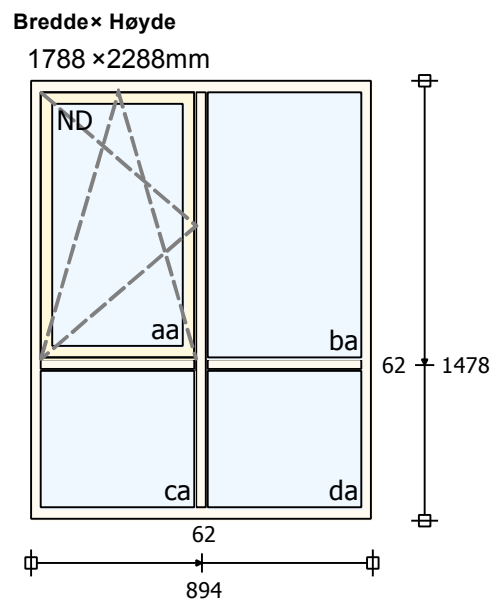

|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 084 | 7H27 | 1 | <b>Sammensetting</b><br>B: Monteres på byggeplass<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br><br><b>Notat (kun for kunde):</b><br>Tegning O- 71540204 medsendes til kunde! |
|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 085 | 5H12 | 5   | <p>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,80W/m²K</p> <p>Vekt 101 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Glass</p> <p>Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Dobbel tettelist</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Vindu heller inn 4,6°</p> <p>Fresing av bunnkarm se tegn O-Tegning O- 71540201/03</p> <p>Fresing av bunn losholt og bunn if list se tegn O-71540201/03</p> <p>Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-71540201/03</p> <p>Sprosse:</p> <p>62 = Gjennomgående sprosse</p> |




*Tegningene viser produktene sett utenfra*


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090 | 5H09 | 1   | <p>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,87W/m²K</p> <p>Vekt 57 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Glass</p> <p>Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Dobbel tettelist</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Med foringsnot</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Sprosse:</p> <p>62 = Gjennomgående sprosse</p> |

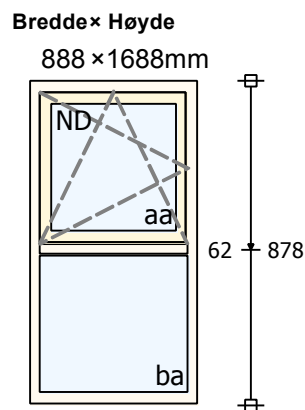


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 093 | 6H18 | 1   | <p>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,77W/m²K</p> <p>Vekt 152 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Glass</p> <p>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>aa: Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Vindu heller inn 4,6°</p> <p>Fresing av bunnkarm se tegn O-71540201/03</p> <p>Fresing av losholt se tegn O-71540201/03</p> <p>Fresing av bunnramme se tegn O-71540201/03</p> <p>Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-71540201/03</p> <p>Fresing av 1 flint se tegn O-71540201/03</p> <p>Spesialfuging ved glasslegg se tegn O-71540201/03</p> <p>Sprosse:</p> <p>62 = Gjennomgående sprosse</p> |

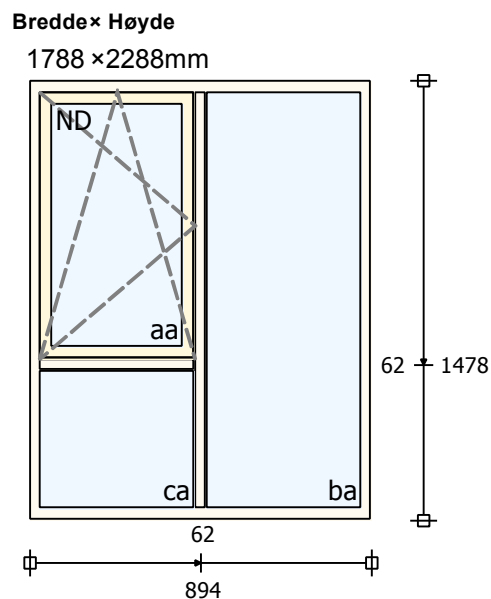

| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 095 | 6H18 | 6   | <b>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,77W/m²K<br>Vekt 152 kg<br><br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br><b>Glass</b><br>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>aa: Energi 2s VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)<br><br><b>Sprosse:</b><br>62 = Gjennomgående sprosse |

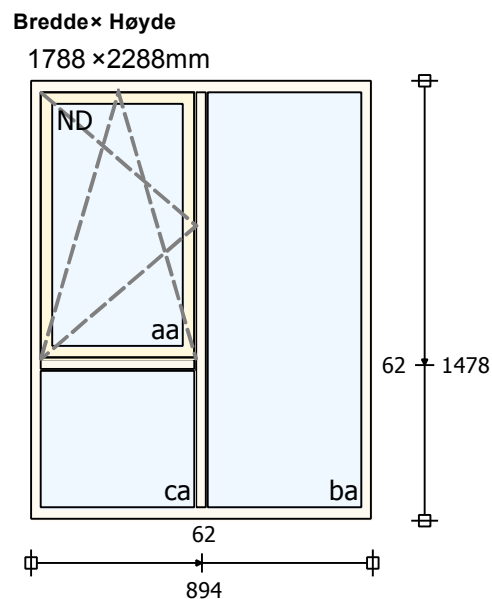


|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 6H18 | 1 | <b>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,82W/m²K<br>Vekt 189 kg<br><br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br><b>Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar</b><br>Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76<br>Transmisjon LT/TST 56/36<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)<br><br><b>Sprosse:</b><br>62 = Gjennomgående sprosse |
|-----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

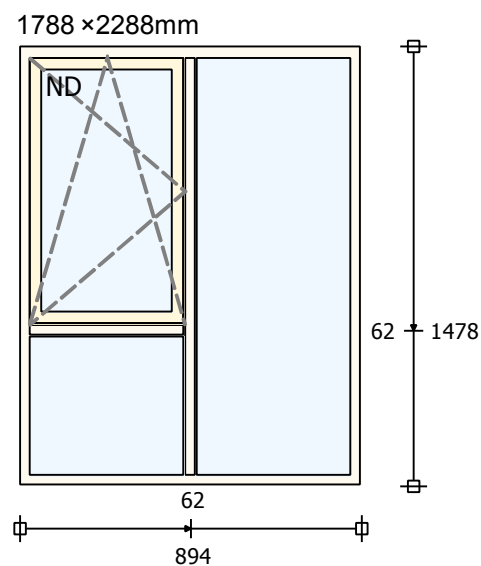


*Tegningene viser produktene sett utenfra*


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | 6V18 | 1   | <p>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,78W/m²K</p> <p>Vekt 139 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Glass</p> <p>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>ba: Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Notat (kun for kunde):</p> <p>5.et - samme merking, men med høyde 2088!</p> <p>Sprosse:</p> <p>62 = Gjennomgående sprosse</p> |

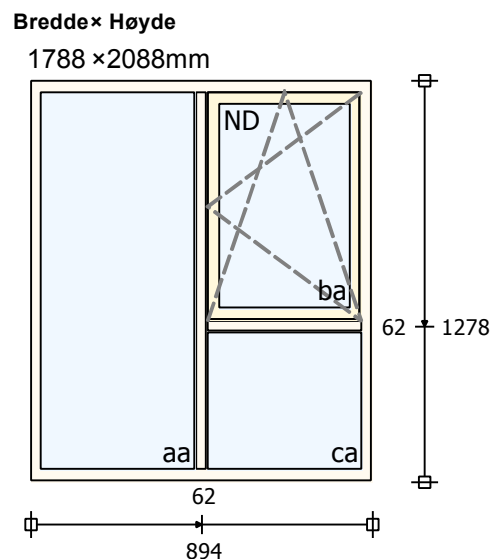


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 | 6V18 | 1   | <p>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</p> <p>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.</p> <p>U-verdi produkt: 0,77W/m²K</p> <p>Vekt 152 kg</p> <p>Uten ventil</p> <p>Innadslående toveissvingende ramme</p> <p>Glass</p> <p>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>ba: Energi 2s VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4</p> <p>Transmisjon LT/TST 57/36</p> <p>Aluminiumsbelagt</p> <p>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Forsterket Emballasje</p> <p>Palles etter palleliste</p> <p>Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Vindu heller inn 4,6°</p> <p>Fresing av bunnkarm se tegn O-71540201/03</p> <p>Fresing av losholt se tegn O-71540201/03</p> <p>Fresing av bunnramme se tegn O-71540201/03</p> <p>Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-71540201/03</p> <p>Fresing av 1 flint se tegn O-71540201/03</p> <p>Spesialfuging ved glasslegg se tegn O-71540201/03</p> <p>Sprosse:</p> <p>62 = Gjennomgående sprosse</p> |

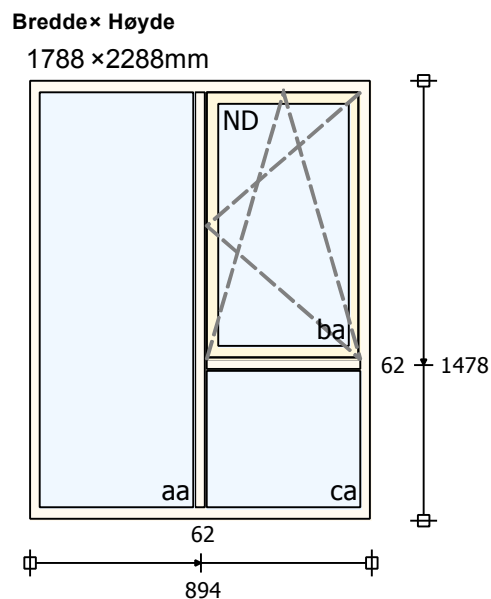

| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | 6V18 | 4   | <b>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,77W/m²K<br>Vekt 152 kg<br><br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br><b>Glass</b><br>Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>ba: Energi 2s VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)<br><br><b>Sprosse:</b><br>62 = Gjennomgående sprosse |

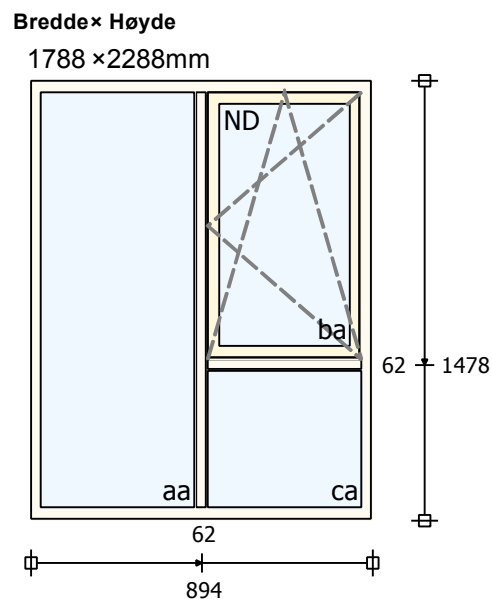

|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | 6V18 | 1 | <b>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,82W/m²K<br>Vekt 189 kg<br><br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br><b>Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar</b><br>Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76<br>Transmisjon LT/TST 56/36<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)<br><br><b>Sprosse:</b><br>62 = Gjennomgående sprosse |
|-----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

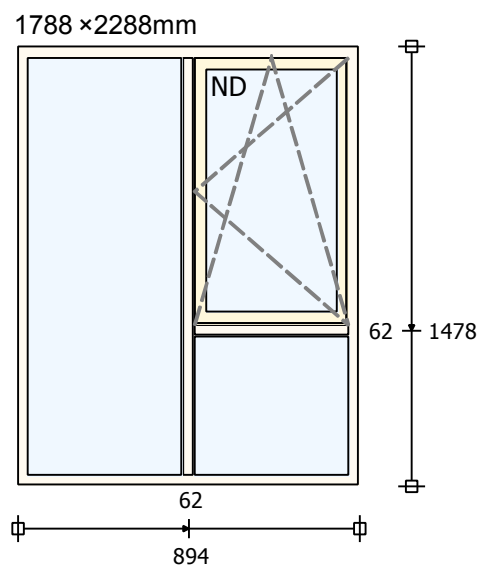


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                        |
|-----|------|-----|----------------------------------------------------|
| 120 | 7H30 | 5   | ND NTech Fast karm                                 |
|     |      |     | Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.     |
|     |      |     | U-verdi produkt: 0,71W/m²K                         |
|     |      |     | Vekt 85 kg                                         |
|     |      |     | Uten ventil                                        |
|     |      |     | Energi 2s m/Herdet VKS/Ar                          |
|     |      |     | Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4                      |
|     |      |     | Transmisjon LT/TST 57/36                           |
|     |      |     | Aluminiumsbelagt                                   |
|     |      |     | Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert          |
|     |      |     | Overflatebehandling                                |
|     |      |     | Produkt NCS S0502Y Std Hvit                        |
|     |      |     | Detaljer:                                          |
|     |      |     | Festehull D-14/6                                   |
|     |      |     | Forsterket Emballasje                              |
|     |      |     | Palles etter palleliste                            |
|     |      |     | Vindu heller inn 4,6°                              |
|     |      |     | Spesial utfresing for vann avrenning i av bunnkarm |
|     |      |     | se tegn O-71540202/03                              |
|     |      |     | Spesialfuging v/glassilegg se tegn O-71540202/03   |


**Bredde × Høyde**  
998 × 2288mm



| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 | 7H30 | 5   | <b>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme</b><br>Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,78W/m²K<br>Vekt 169 kg<br><br>Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme<br><br><b>Glass</b><br>Energi 2s VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)<br>Vindu heller inn 4,6°<br>Fresing av bunnkarm se tegn O-71540201/03<br>Fresing av losholt se tegn O-71540201/03<br>Fresing av bunnramme se tegn O-71540201/03<br>Side / bunnkarm fuges etter overflatebehandling se tegn O-71540201/03<br>Fresing av 1 flint se tegn O-71540201/03<br>Spesialfuging ved glassilegg se tegn O-71540201/03<br><br><b>Sprosse:</b><br>62 = Gjennomgående sprosse |

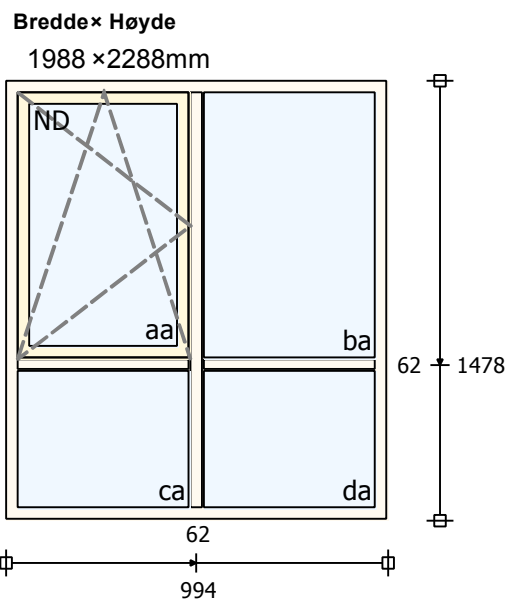


|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 | 7H30 | 5 | <b>Sammensetting</b><br>B: Monteres på byggeplass<br><br><b>Aluminiumsbelagt</b><br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert<br><br><b>Overflatebehandling</b><br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit<br><br><b>Detaljer:</b><br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br><br><b>Notat (kun for kunde):</b><br>Tegning O- 71540204 medsendes til kunde! |
|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

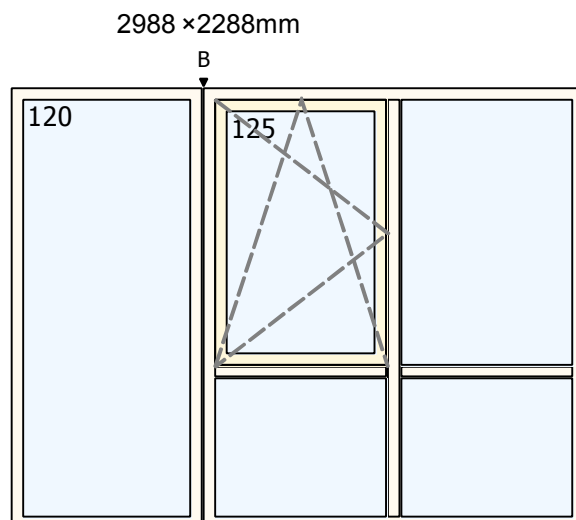


| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                                                                                             |
|-----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135 | 7H33 | 1   | ND NTech Fast karm                                                                                      |
|     |      |     | Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,71W/m <sup>2</sup> K<br>Vekt 85 kg |
|     |      |     | Uten ventil                                                                                             |
|     |      |     | Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36                  |
|     |      |     | Aluminiumsbelagt<br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert                                           |
|     |      |     | Overflatebehandling<br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit                                                      |
|     |      |     | Detaljer:<br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste                       |

Bredde × Høyde  
998 × 2288mm



|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 7H33 | 1 | ND NTech Fast karm m/Lukkeramme                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |      |   | Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.<br>U-verdi produkt: 0,76W/m <sup>2</sup> K<br>Vekt 194 kg                                                                                                                                                                          |
|     |      |   | Uten ventil<br>Innadslående toveissvingende ramme                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |      |   | Glass<br>Energi 2s VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36<br>da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar<br>Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4<br>Transmisjon LT/TST 57/36 |
|     |      |   | Aluminiumsbelagt<br>Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert                                                                                                                                                                                                                     |
|     |      |   | Overflatebehandling<br>Produkt NCS S0502Y Std Hvit                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      |   | Detaljer:<br>Festehull D-14/6<br>Forsterket Emballasje<br>Palles etter palleliste<br>Vrider m/barnesikring (55/56)                                                                                                                                                                |
|     |      |   | Sprosse:<br>62 = Gjennomgående sprosse                                                                                                                                                                                                                                            |


2288 × 2288mm

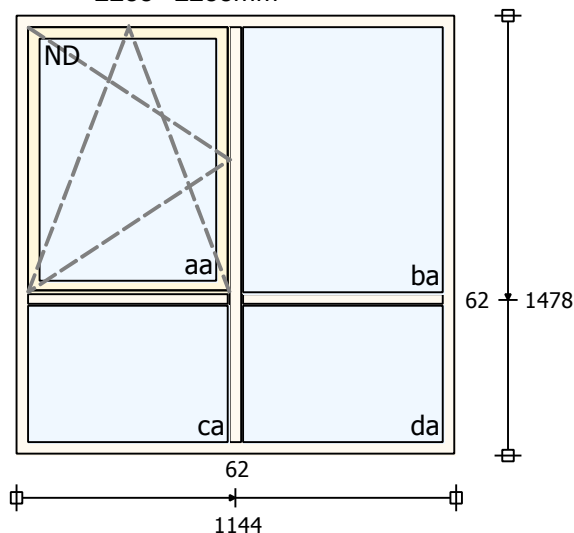

*Tegningene viser produktene sett utenfra*

| Lnr | Mrk  | Ant | Beskrivelse                       |
|-----|------|-----|-----------------------------------|
| 145 | 7H33 | 1   | Sammensetting                     |
|     |      |     | B: Monteres på byggeplass         |
|     |      |     | Aluminiumsbelagt                  |
|     |      |     | Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver |
|     |      |     | lakkert                           |
|     |      |     | Overflatebehandling               |
|     |      |     | Produkt NCS S0502Y Std Hvit       |
|     |      |     | Detaljer:                         |
|     |      |     | Forsterket Emballasje             |
|     |      |     | Palles etter palleliste           |

Bredde × Høyde  
3288 × 2288mm

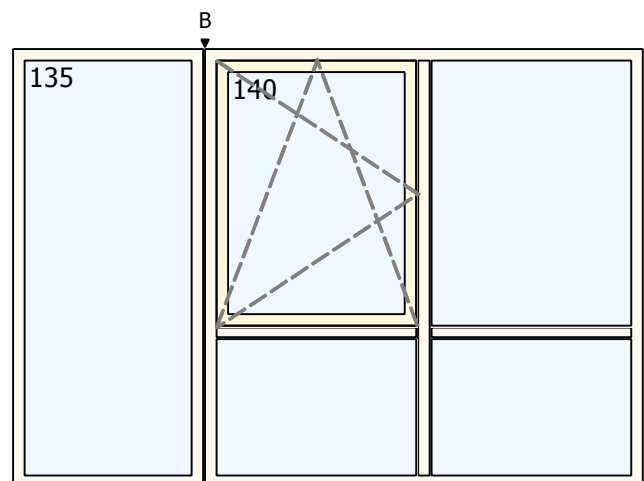

998 172 Miljøvederlag glassretur

### Gjennomsnitt U-verdi: 0,79W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".  
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)