

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henvise til referanse 94000.

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse
Kruse-Smith Vannkanten/Siriskjær
Vannkanten/Siriskjær
Bygg 7
NO - 4014 STAVANGER

Kontakt før utkjøring: 48086893

Ordreinformasjon

Kundenr: 59173
Kundens foretaksregister 975380777
Kundens projektnr 20672
Kundens referanse Steinar Lerbrekk
Kundens ordrenr 48091/00
Kundens kontaktmåte
Kundens ordredato 12.05.14

Levering fra fabrikk **Uke 48/14**
Betalingsbetingelser
Leveringsbetingelser DDP (Incoterms 2010)
Vårt tilbud NO.0720084.A
Mottatt bestilling 12.05.14


Betaler/Fakturamottaker BYGGERIET NORGE AS
POSTBOKS 6197
ETTERSTAD
NO - 0602 OSLO

Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
003	3V09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,88W/m²K Vekt 63 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
888 × 1488mm




005	3V09	7	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-74051601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-74051605 Fuging ved glassilegg: O-74051604
-----	------	---	---

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
007	3V09	13	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
888 × 1488mm




010	3V09	2	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,88W/m²K Vekt 63 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-74051601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-74051605 Fuging ved glassilegg: O-74051604
-----	------	---	---

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
012	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,88W/m²K Vekt 63 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
888 × 1488mm




013	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-74051601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-74051605 Fuging ved glassilegg: O-74051604
-----	------	---	---

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
014	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
888 × 1488mm




015	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 49 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-74051601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-74051605 Fuging ved glassilegg: O-74051604
-----	------	---	---

888 × 1388mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
016	3H09	3	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 49 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
888 × 1388mm




018	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,89W/m²K Vekt 59 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	--

888 × 1388mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
019	3V12	2	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 84 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-74051601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-74051605 Fuging ved glasslegg: O-74051604

Bredde× Høyde
1188 × 1488mm




020	3V12	7	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-74051601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-74051605 Fuging ved glasslegg: O-74051604
-----	------	---	--

1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
021	3V12	3	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste

Bredde × Høyde
1188 × 1488mm




022	3V12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 84 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste
-----	------	---	---

1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
025	3H12	5	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-74051601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-74051605 Fuging ved glassilegg: O-74051604

Bredde× Høyde
1188 × 1488mm




027	3H12	3	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	--


1188 × 1488mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
030	6H21	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,75W/m²K Vekt 177 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 aa: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602 Fresing av losholt se tegn O-74051603 Fresing av bunnramme se tegn O-74051604 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-74051605 Fresing av bunn IF list se tegn O-74051604 Spesial fuging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-74051605 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

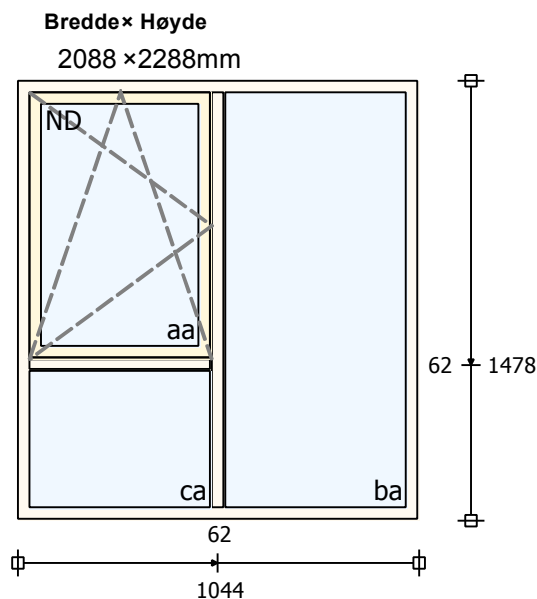


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
035	6V21	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,75W/m²K Vekt 177 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbelt tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602 Fresing av losholt se tegn O-74051603 Fresing av bunnramme se tegn O-74051604 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-74051605 Fresing av bunn IF list se tegn O-74051604 Spesial fugging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-74051605 Fugging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04

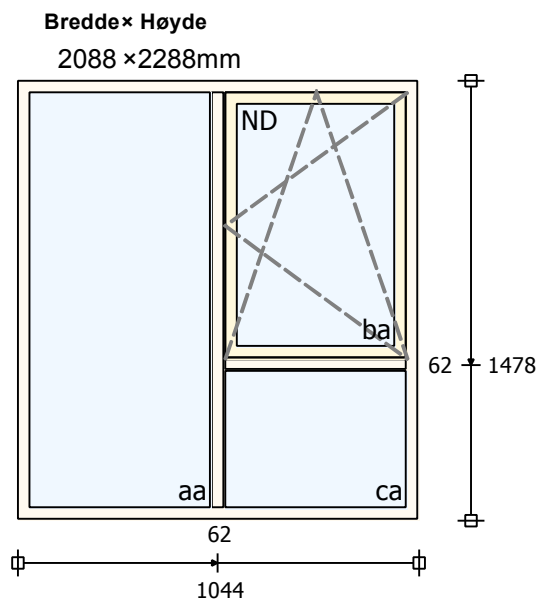


Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
040	6V21	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 221 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602 Fresing av losholt se tegn O-74051603 Fresing av bunnramme se tegn O-74051604 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-74051605 Fresing av bunn IF list se tegn O-74051604 Spesial fuging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-74051605 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

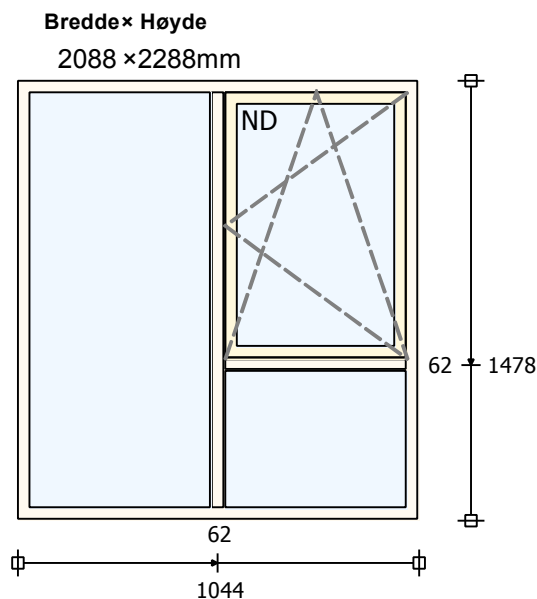


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
043	4V15	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 83 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602 Fresing av bunnramme se tegn O-74051604 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-74051605 Fresing av bunn IF list se tegn O-74051604 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

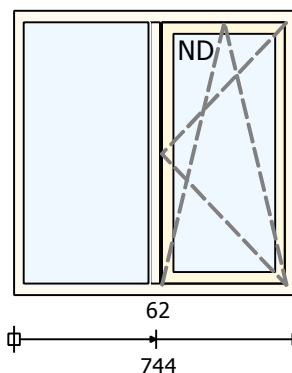Bredde × Høyde
1488 × 1488mm


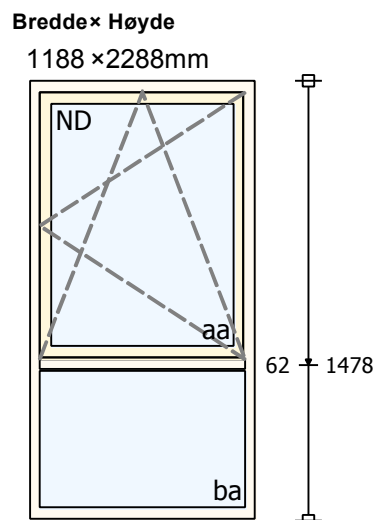
Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
045	4H15	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 83 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602 Fresing av bunnramme se tegn O-74051604 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-74051605 Fresing av bunn IF list se tegn O-74051604 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

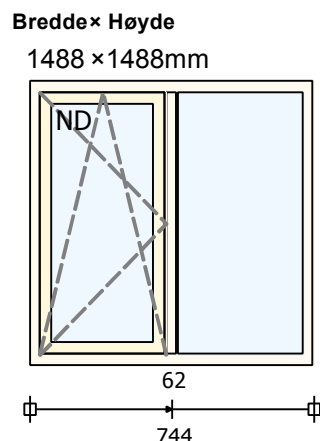


050	4H18	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 99 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Notat (kun for kunde): Leil. 601 Sydvest! Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--

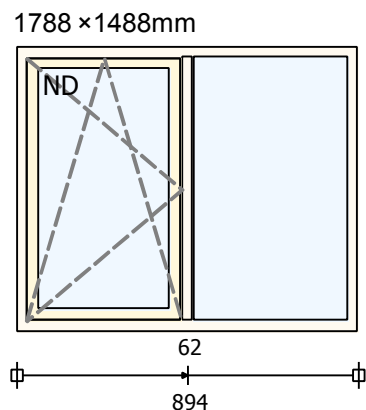


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
075	5V12	5	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse




080	5H12	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--

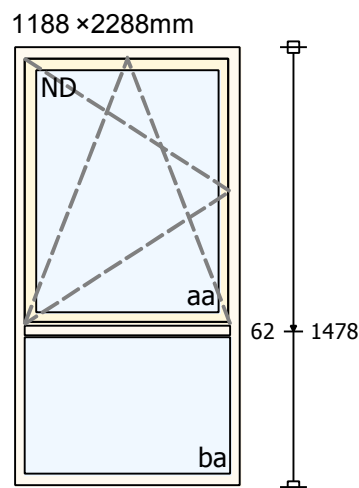


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
085	5H12	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602 Fresing av bunn losholt og bunn if list: tegn O-74051603-02 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh.O-74051604 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

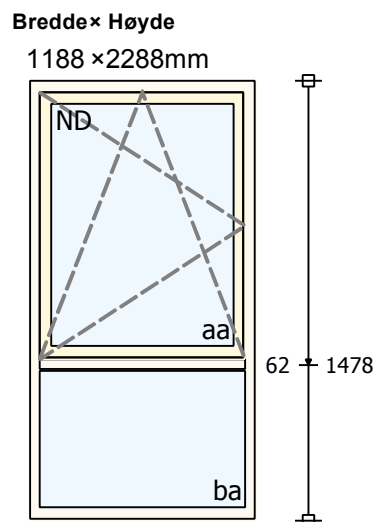

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
090	5H09	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 77 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602 Fresing av bunn losholt og bunn if list: tegn O-74051603-02 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh.O-74051604 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

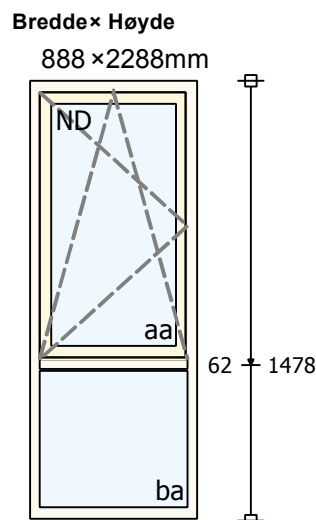

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
095	6H18	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 152 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 aa: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit

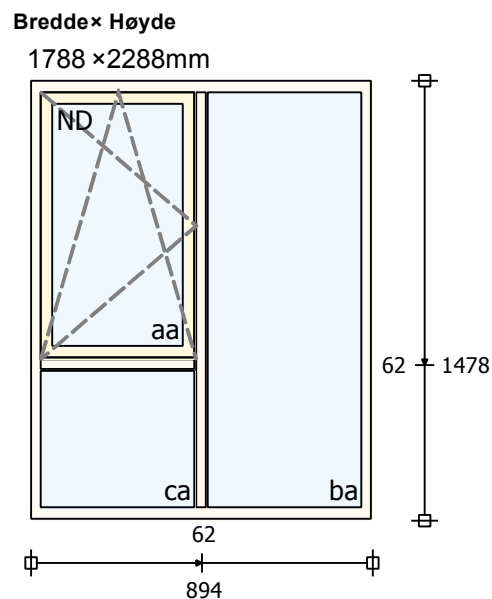

Detaljer:

Festehull D-14/6
 Dobbelt tettelist
 Forsterket Emballasje
 Palles etter palleliste
 Vrider m/barnesikring (55/56)
 Vindu heller inn 4,6°
 Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602
 Fresing av losholt se tegn O-74051603
 Fresing av bunnramme se tegn O-74051604
 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-74051605
 Fresing av bunn IF list se tegn O-74051604
 Spesial fuging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-74051605
 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04

Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
100	6H18	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,82W/m²K Vekt 189 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit


Detaljer:

Festehull D-14/6
 Dobbel tettelist
 Forsterket Emballasje
 Palles etter palleliste
 Vrider m/barnesikring (55/56)
 Vindu heller inn 4,6°
 Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602
 Fresing av losholt se tegn O-74051603
 Fresing av bunnramme se tegn O-74051604
 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-74051605
 Fresing av bunn IF list se tegn O-74051604
 Spesial fuging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-74051605
 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04

Sprosse:


62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde
1788 × 2288mm

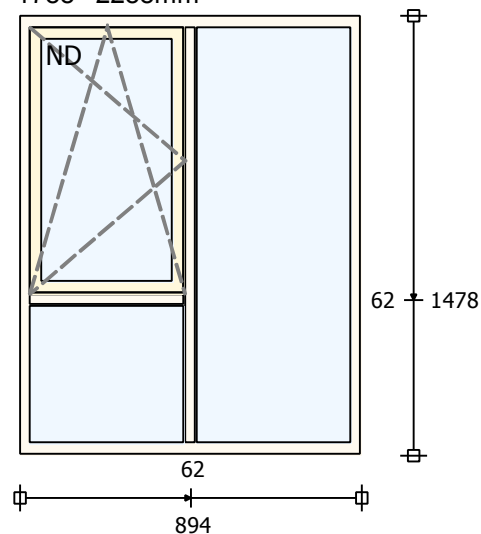

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
105	6V18	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Vekt 139 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

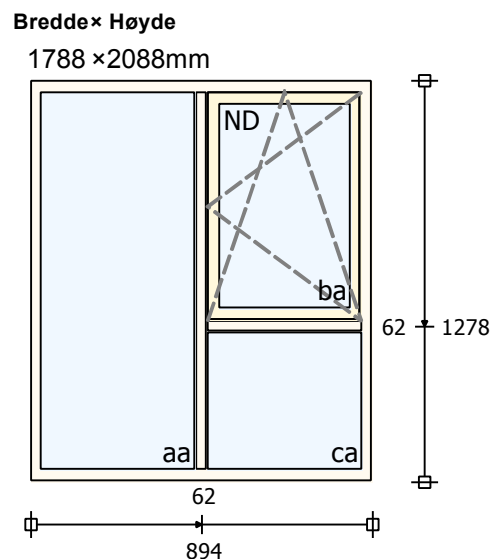

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
110	6V18	3	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 152 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Detaljer:

Festehull D-14/6
Dobbel tettelist
Forsterket Emballasje
Palles etter palleliste
Vrider m/barnesikring (55/56)

Vindu heller inn 4,6°

Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602

Fresing av losholt se tegn O-74051603

Fresing av bunnramme se tegn O-74051604

Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-74051605

Fresing av bunn IF list se tegn O-74051604

Spesial fuging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-74051605


Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04

Sprosse:



62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde



1788 × 2288mm

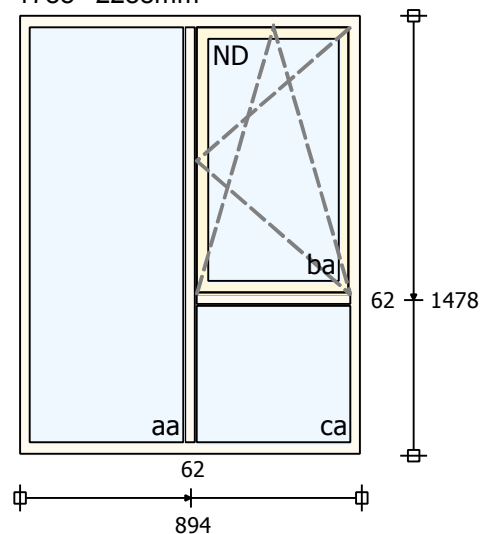

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde×Høyde
115	H27	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,74W/m²K Vekt 98 kg Uten ventil Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+16G+ES6,38 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04	894 × 2694mm

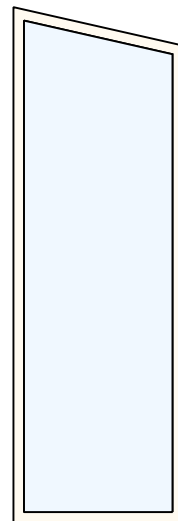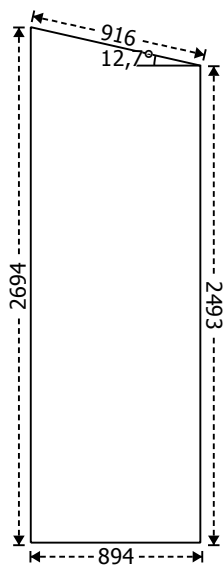

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
120	H27	1	ND NTech Sidehengslet Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 57 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående sidehengslet ramme Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm tegn O-74051601 NS skrå se tegn. O-74051608 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051604 Side-bunnkarm fuges etter overflatebeh. O-74051605	894 × 1689mm

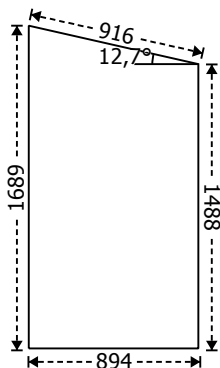

Lnr Mrk
 125 H27

Ant Beskrivelse

1 ND NTech Fast karm
 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.
 U-verdi produkt: 0,83W/m²K
 Vekt 28 kg

Uten ventil

Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
 Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
 Transmisjon LT/TST 57/36

Aluminiumsbelagt

Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert

Overflatebehandling

Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Detaljer:

Festehull D-14/6
 Forsterket Emballasje
 Palles etter palleliste
 Med foringsnot


Vindu heller inn 4,6°

Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602



Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04

Bredde× Høyde


894 ×800mm





Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde×Høyde
130	H27	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,75W/m²K Vekt 83 kg Uten ventil Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+16G+ES6,38 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-74051602 Fuging m/glassilegg se tegn: O-74051603-04	894 × 2288mm

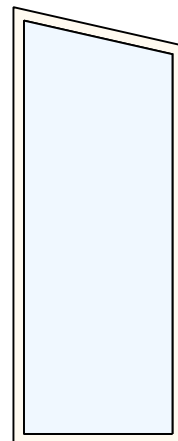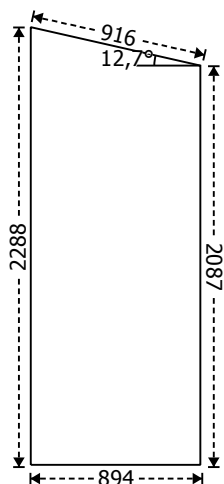

135	H27	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass F: Montert på fabrikk Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Horisontal sammensetting se tegn: O-74051607 Forslag til SS - byggeplass se tegn: O-74051606	2686 × 2694mm
-----	-----	---	---	---------------

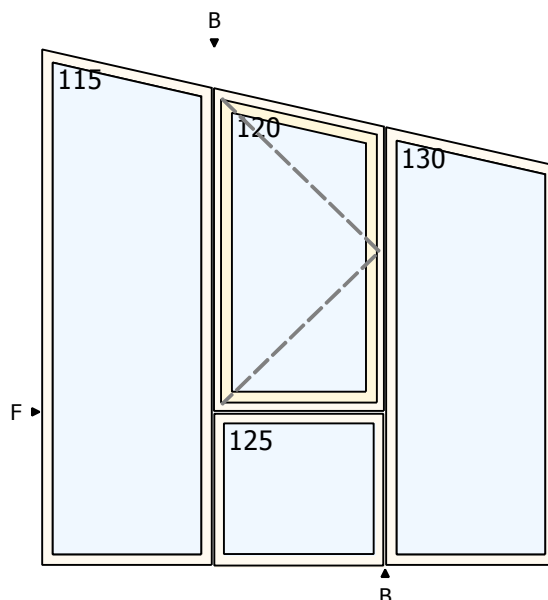

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
140	V27	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,75W/m²K Vekt 83 kg Uten ventil Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+16G+ES6,38 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Notat (kun for kunde): Leil 601 - Nordvest	894 × 2280mm

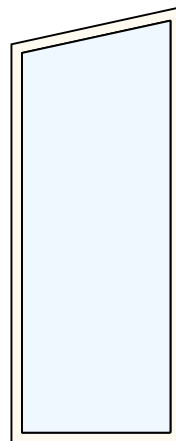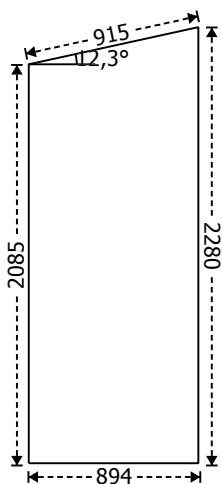

Lnr Mrk
 145 V27

Ant Beskrivelse

1 ND NTech Fast karm
 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.
 U-verdi produkt: 0,83W/m²K
 Vekt 28 kg

Uten ventil

Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
 Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
 Transmisjon LT/TST 57/36

Aluminiumsbelagt

Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert

Overflatebehandling

Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Detaljer:


Festehull D-14/6
 Forsterket Emballasje
 Palles etter palleliste
 Med foringsnot

Notat (kun for kunde):



Leil 601 - Nordvest

Bredde× Høyde



894 ×800mm



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
150	V27	1	ND NTech Sidehengslet Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 56 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående sidehengslet ramme Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) NS skrå se tegn. O-74051609 Notat (kun for kunde): Leil 601 - Nordvest	894 × 1675mm

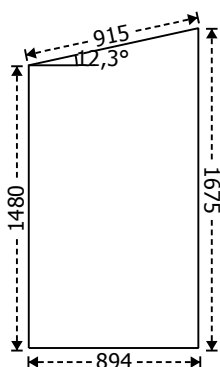


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
155	V27	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,74W/m²K Vekt 98 kg Uten ventil Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+16G+ES6,38 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Notat (kun for kunde): Leil 601 - Nordvest	894 × 2674mm

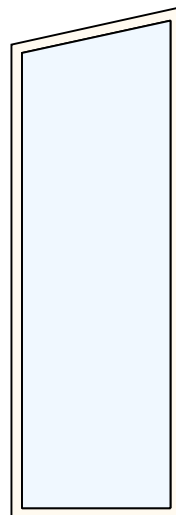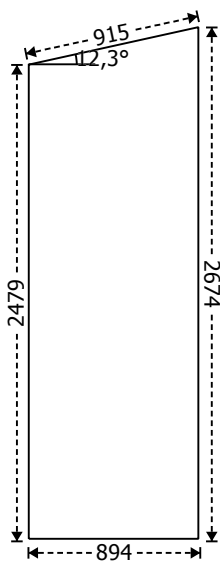

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
160	V27	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass F: Montert på fabrikk
			Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert
			Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit
			Detaljer: Forsterket Emballasje Palles etter palleliste
			Horizontal sammensetting se tegn: O-74051607 Forslag til SS - byggeplass se tegn: O-74051606
			Notat (kun for kunde): Leil 601 - Nordvest

Bredde × Høyde
2686 × 2674mm

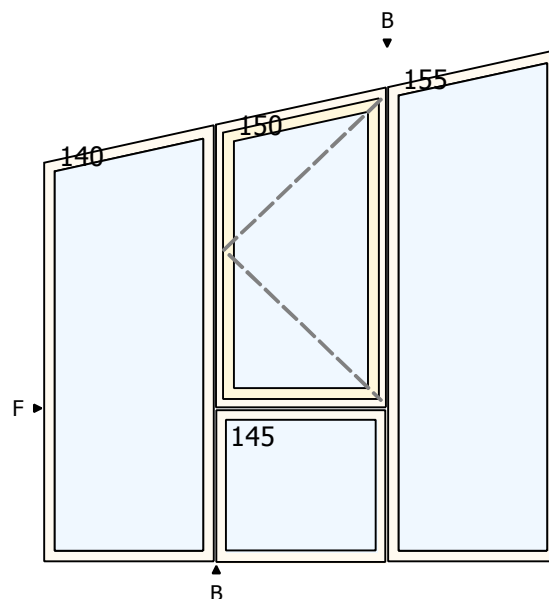

998 132 Miljøvederlag glassretur

Gjennomsnitt U-verdi: 0,80W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no