

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henvise til referanse 14425.

Leveringsadresse
Kruse-Smith Vannkanten/Siriskjær
Vannkanten/Siriskjær
Bygg 9
NO - 4014 STAVANGER

Kontakt før utkjøring: 48086893

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Ordreinformasjon

Kundenr: 59173
Kundens foretaksregister 975380777
Kundens projektnr 20672
Kundens referanse Steinar Lerbrekk
Kundens ordrenr 48092/00
Kundens kontaktmåte
Kundens ordredato 12.05.14

Levering fra fabrikk **Uke 02/15**
Betalingsbetingelser
Leveringsbetingelser DDP (Incoterms 2010)
Vårt tilbud NO.0720084.A
Mottatt bestilling 12.05.14


Betaler/Fakturamottaker BYGGERIET NORGE AS
POSTBOKS 6197
ETTERSTAD
NO - 0602 OSLO

Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
003	3V09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,88W/m²K Vekt 63 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde× Høyde
888 × 1488mm




005	3V09	11	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605 Fuging ved glassilegg: O-76502604
-----	------	----	---

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
007	3V09	3	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56)

Bredde × Høyde
888 × 1488mm




010	3V09	2	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,88W/m²K Vekt 63 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605 Fuging ved glassilegg: O-76502604
-----	------	---	---

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
012	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,88W/m²K Vekt 63 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605 Fuging ved glassilegg: O-76502604 Notat (kun for kunde): Leil.101

Bredde× Høyde
888 × 1488mm




013	3H09	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,91W/m²K Vekt 69 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 2s m/Energi VKS/Ar Oppbygning 8,76ES+10G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 55/34 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter pallelste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605 Fuging ved glassilegg: O-76502604 Notat (kun for kunde): Leil. 103
-----	------	---	---

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
014	3H09	2	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605 Fuging ved glassilegg: O-76502604 Notat (kun for kunde): Leil. 203 og 503 (NV)

Bredde× Høyde
888 × 1488mm




015	3H09	2	ND NTech Sikkerhetsvindu NOBB 47546993 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 53 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Notat (kun for kunde): Leil. 302 og 502 (SV)
-----	------	---	--

888 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
017	3V09	2	ND NTech Sikkerhetsvindu NOBB 47546993 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 49 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605 Fuging ved glasslegg: O-76502604

Bredde× Høyde
888 × 1388mm




019	3V12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 84 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605 Fuging ved glasslegg: O-76502604 Notat (kun for kunde): Leil 103 NV
-----	------	---	---

Bredde× Høyde
1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
020	3V12	3	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter palleliste Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605 Fuging ved glasslegg: O-76502604

Bredde× Høyde
1188 × 1488mm




022	3H12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,84W/m²K Vekt 84 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Vrider m/barnesikring (55/56) Palles etter pallelste Notat (kun for kunde): Leil 102 SV
-----	------	---	---

1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
025	3H12	1	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605 Fuging ved glassilegg: O-76502604 Notat (kun for kunde): Leil 503 NV

Bredde× Høyde
1188 × 1488mm




027	3H12	5	ND NTech Sikkerhetsvindu Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,79W/m²K Vekt 69 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56)
-----	------	---	--


1188 × 1488mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
030	6H21	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,75W/m²K Vekt 177 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 aa: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602 Fresing av losholt se tegn O-76502603 Fresing av bunnramme se tegn O-76502604 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-76502605 Fresing av bunn IF list se tegn O-76502604 Spesial fuging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-76502605 Fuging m/glassilegg se tegn: O-76502603-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

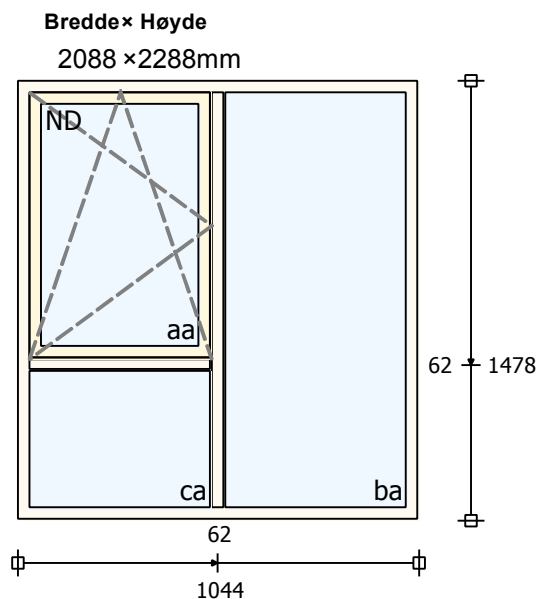


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
035	6V21	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,75W/m²K Vekt 177 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602 Fresing av losholt se tegn O-76502603 Fresing av bunnramme se tegn O-76502604 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-76502605 Fresing av bunn IF list se tegn O-76502604 Spesial fuging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-76502605 Fuging m/glassilegg se tegn: O-76502603-04 Notat (kun for kunde): Leil 401 NØ Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

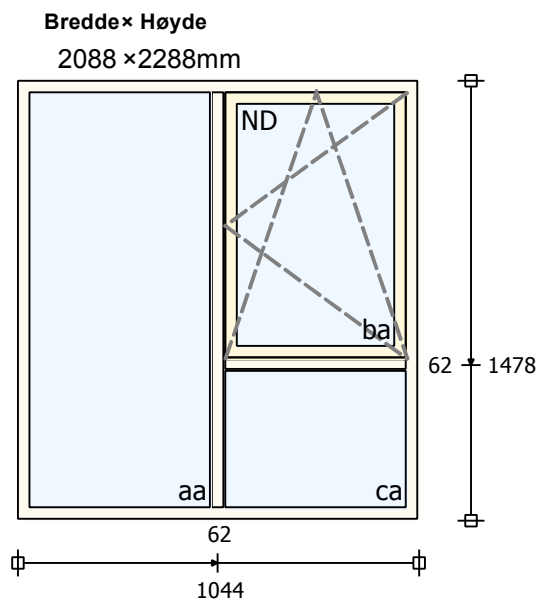


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
050	4H18	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 93 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: - Festehull D-14/6 - Dobbel tettelist - Forsterket Emballasje - Palles etter palleliste - Med foringsnot - Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602 Fresing av bunnramme se tegn O-76502604 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-76502605 Fresing av bunn IF list se tegn O-76502604 Fuging m/glassilegg se tegn: O-76502603-04 Notat (kun for kunde): Leil 601 NØ Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

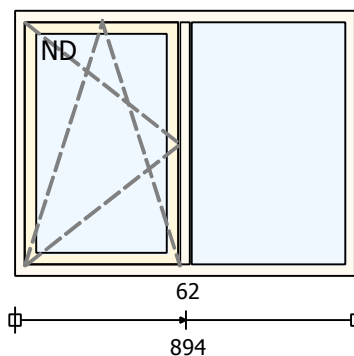Bredde × Høyde
1788 × 1388mm


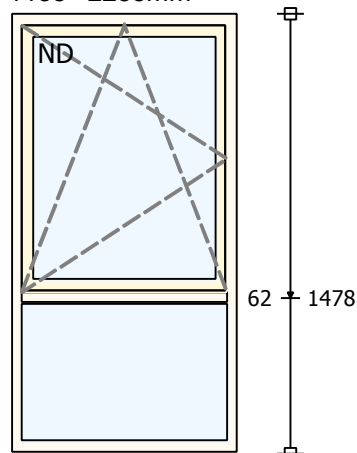
Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
075	5V12	4	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

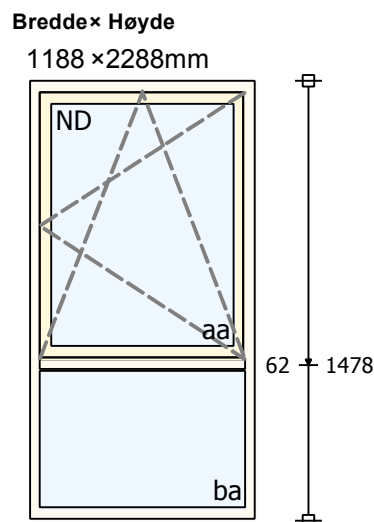

080	5H12	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

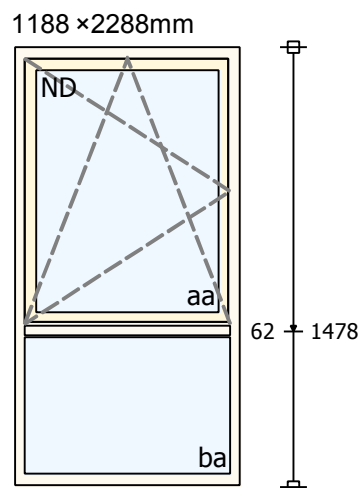

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
083	5H12	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,85W/m²K Vekt 124 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Bredde × Høyde
1188 × 2288mm

Detaljer:

- Festehull D-14/6
- Dobbel tettelist
- Forsterket Emballasje
- Palles etter palleliste
- Med foringsnot
- Vrider m/barnesikring (55/56)

Vindu heller inn 4,6°

Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602

Fresing av bunn losholt og bunn if list: tegn O-76502603-02

Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh.O-76502604

Fuging m/glassilegg se tegn: O-76502603-04


Notat (kun for kunde):

Leil 103 NØ


Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
085	5H12	5	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,80W/m²K Vekt 101 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602 Fresing av bunn losholt og bunn if list: tegn O-76502603-02 Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh.O-76502604 Fuging m/glassilegg se tegn: O-76502603-04 Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

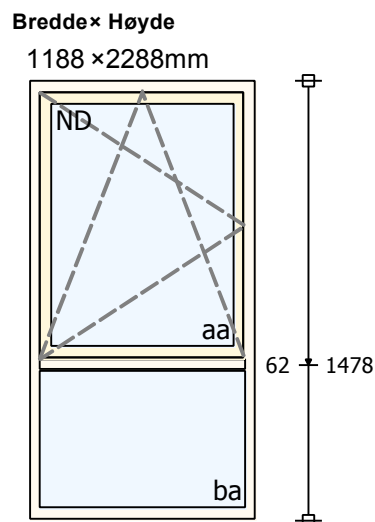


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
090	5V09	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,86W/m²K Vekt 67 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Notat (kun for kunde): Leil 601 SØ Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

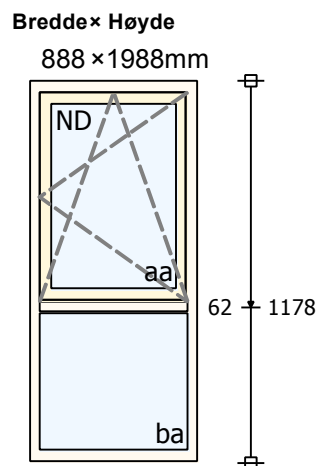


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
095	6H18	4	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 152 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 aa: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

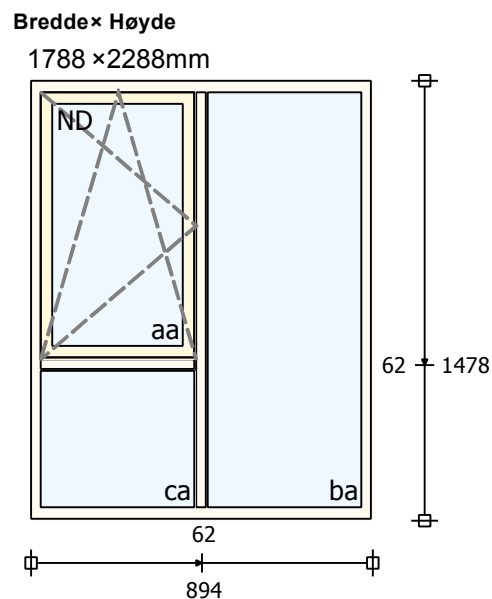


097	6H18	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,78W/m²K Vekt 139 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 aa: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	---

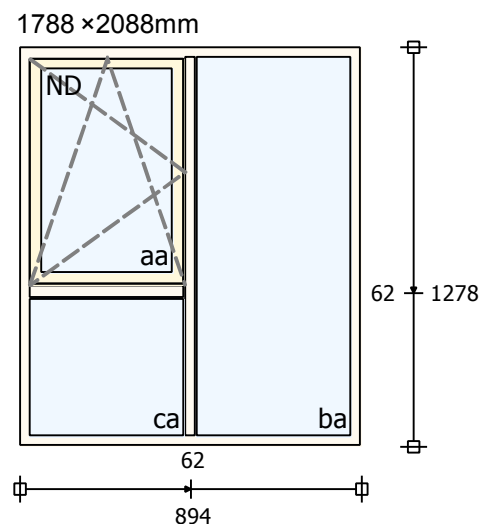

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
100	6H18	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,82W/m²K Vekt 189 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Notat (kun for kunde): Leil 101 SØ Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse

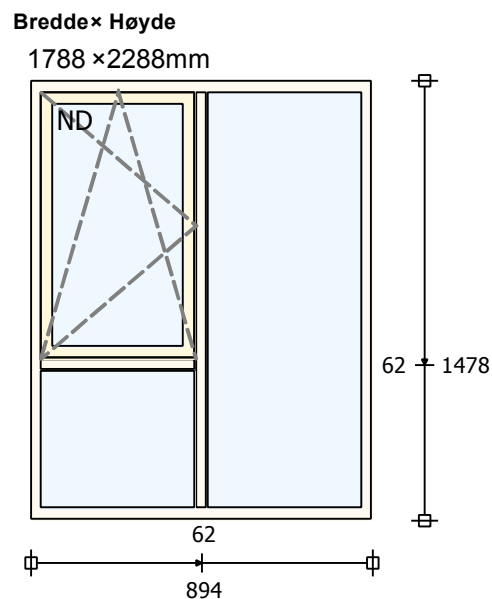

105	6V18	2	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 152 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Vrider m/barnesikring (55/56) Sprosse: 62 = Gjennomgående sprosse
-----	------	---	--

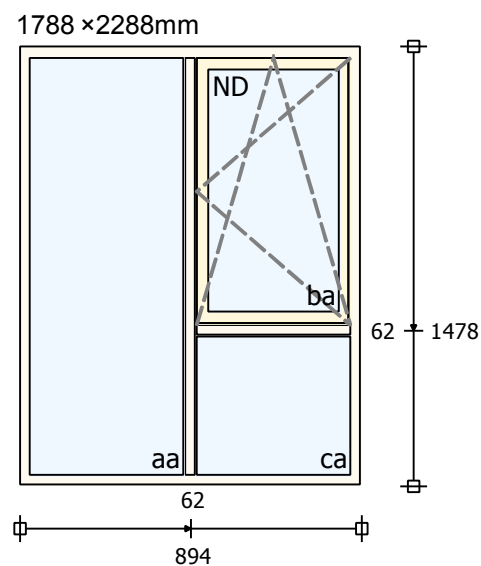

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
110	6V18	5	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 152 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Glass Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 ba: Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Detaljer:

Festehull D-14/6

Dobbel tettelist

Forsterket Emballasje

Palles etter palleliste

Vrider m/barnesikring (55/56)

Vindu heller inn 4,6°

Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602

Fresing av losholt se tegn O-76502603

Fresing av bunnramme se tegn O-76502604

Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-76502605

Fresing av bunn IF list se tegn O-76502604

Spesial fugging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-76502605


Fugging m/glassilegg se tegn: O-76502603-04

Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse

Bredde × Høyde

1788 × 2288mm

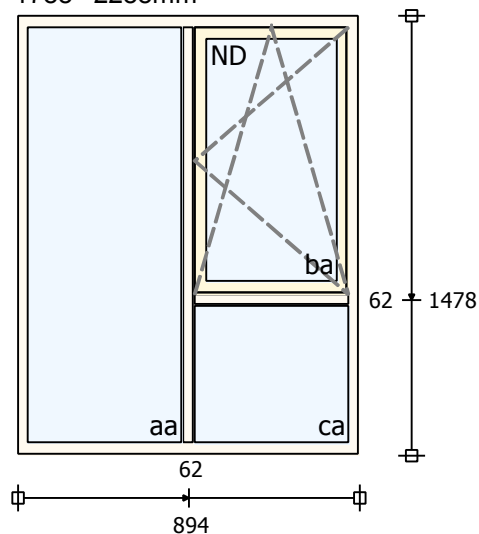

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
112	6V18	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,82W/m²K Vekt 189 kg Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Støystopp 44.2 m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+12G+4+18G+ES8,76 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Detaljer:

Festehull D-14/6
 Dobbel tettelist
 Forsterket Emballasje
 Palles etter palleliste
 Vrider m/barnesikring (55/56)

Vindu heller inn 4,6°

Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602

Fresing av losholt se tegn O-76502603

Fresing av bunnramme se tegn O-76502604

Side-bunn IF list fuges etter overflatebeh. O-76502605

Fresing av bunn IF list se tegn O-76502604

Spesial fuging IF bunnka/losh. mot sidek. se tegn O-76502605

Fuging m/glassilegg se tegn: O-76502603-04


Notat (kun for kunde):

Leil 103 NØ



Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse



Bredde × Høyde
1788 × 2288mm

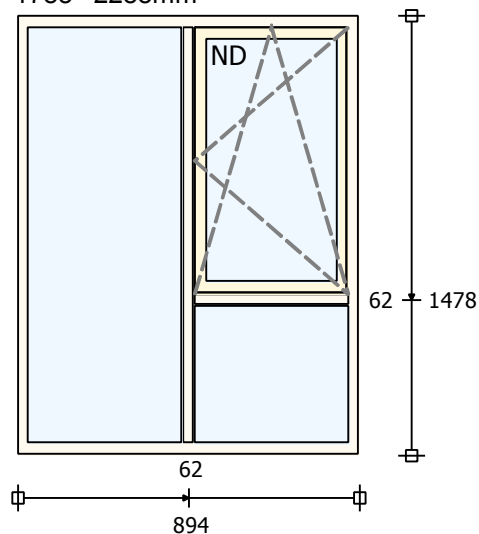


Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
115	H27	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,74W/m²K Vekt 98 kg Uten ventil Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+16G+ES6,38 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot	894 × 2684mm

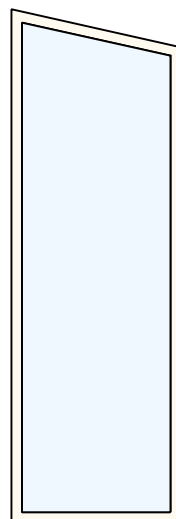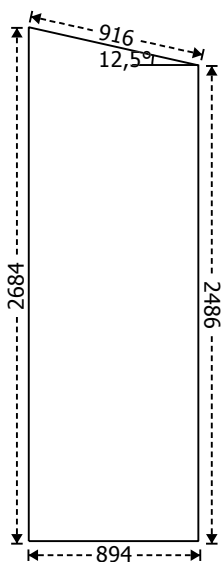



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
120	H27	1	ND NTech Sidehengslet Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 56 kg Høyrehengslet Uten ventil Innadslående sidehengslet ramme Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tetteliste Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) NS skrå se tegn. O-76502608	894 × 1682mm

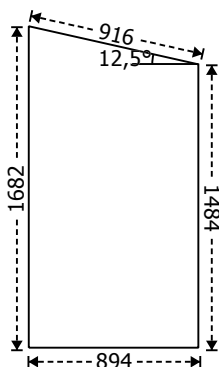


125	H27	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 28 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot	894 × 800mm
-----	-----	---	--	-------------





Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
130	H27	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,75W/m²K Vekt 83 kg Uten ventil Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+16G+ES6,38 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot	894 × 2284mm

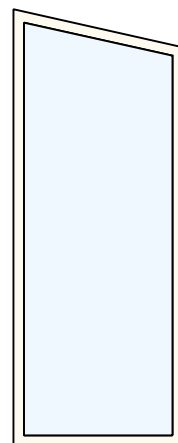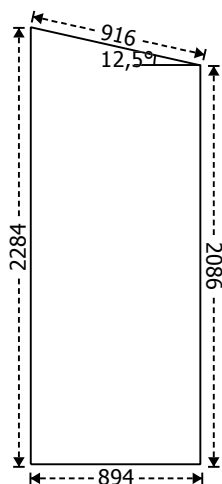

135	H27	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass F: Montert på fabrikk Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Notat (kun for kunde): Leil 601 SØ Forslag til sammensetting byggeplass tegn: O-76502606 og O-76502607	2686 × 2684mm
-----	-----	---	---	---------------

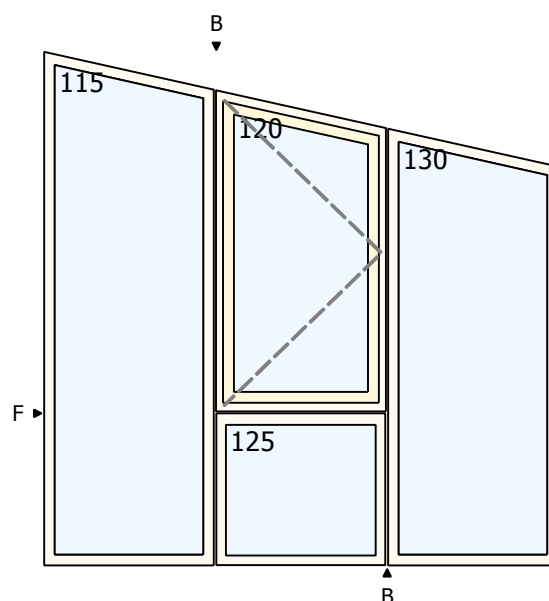

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
140	V27	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,75W/m²K Vekt 83 kg Uten ventil Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+16G+ES6,38 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602 Fuging m/glassilegg se tegn: O-776502603-04	894 × 2288mm

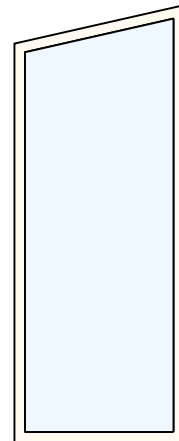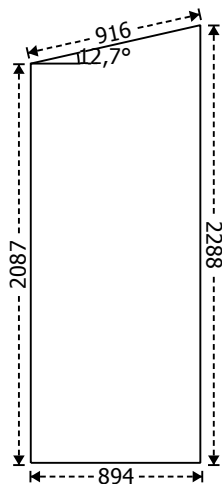

Lnr Mrk
 145 V27

Ant Beskrivelse

1 ND NTech Fast karm
 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum.
 U-verdi produkt: 0,83W/m²K
 Vekt 28 kg

Uten ventil

Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
 Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
 Transmisjon LT/TST 57/36

Aluminiumsbelagt

Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert

Overflatebehandling

Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Detaljer:

Festehull D-14/6
 Forsterket Emballasje
 Palles etter palleliste
 Med foringsnot


Vindu heller inn 4,6°

Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602



Fuging m/glassilegg se tegn: O-76502603-04

Bredde× Høyde



894 ×800mm




Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
150	V27	1	ND NTech Sidehengslet Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,83W/m²K Vekt 57 kg Venstrehengslet Uten ventil Innadslående sidehengslet ramme Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Dobbel tettelist Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vrider m/barnesikring (55/56) Vindu heller inn 4,6° NS skrå se tegn. O-76502609 Fresing av bunnkarm-ramme se tegn O-76502601 Side-bunn karm fuges etter overflatebeh.O-76502605	894 × 1689mm

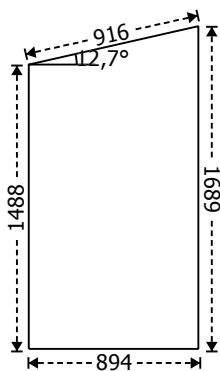



Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde
155	V27	1	ND NTech Fast karm Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,74W/m²K Vekt 98 kg Uten ventil Lam m/Energi 2s VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+16G+ES6,38 Transmisjon LT/TST 56/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Med foringsnot Vindu heller inn 4,6° Fresing av bunnkarm se tegn O-76502602 Fuging m/glassilegg se tegn: O-776502603-04	894 × 2694mm

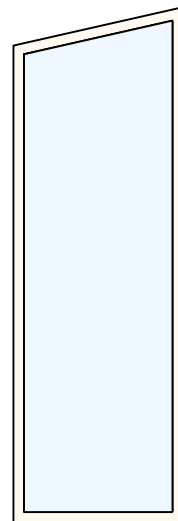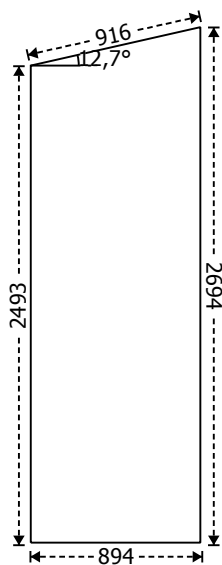

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
160	V27	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass F: Montert på fabrikk Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Notat (kun for kunde): Leil 601 NØ Forslag til sammensetting byggeplass tegn: O-76502606 og O-76502607

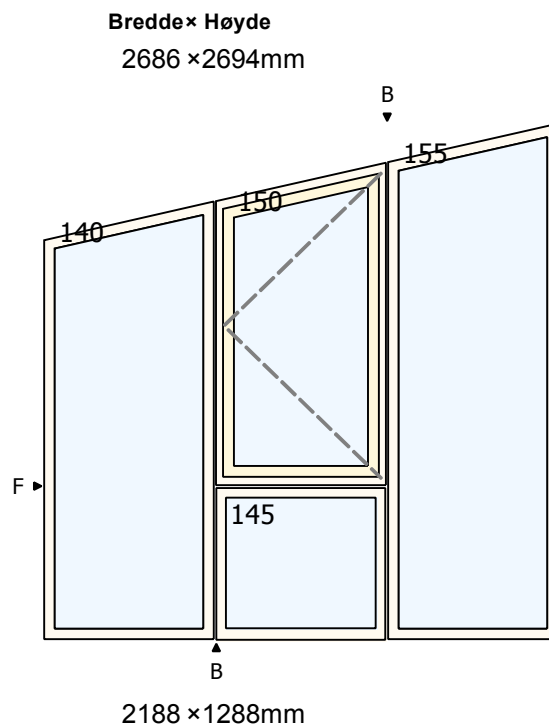

165	F22	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,72W/m²K Vekt 80 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Med foringsnot Forsterket Emballasje Palles etter palleliste Notat (kun for kunde): 7.et leil 601
-----	-----	---	--

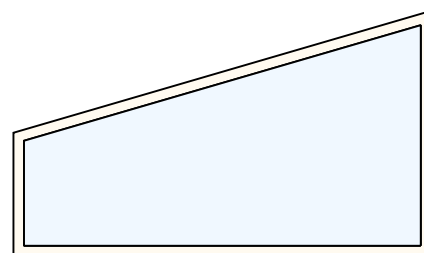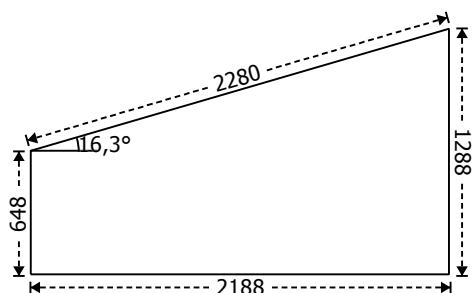

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
998		127	Miljøvederlag glassretur	

Gjennomsnitt U-verdi: 0,79W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no