

Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henvise til referanse 14998.

PARTNER TRE AS
STASJONSVEIEN 1
NO - 4352 KLEPPE

Leveringsadresse
Kruse-Smith Vannkanten/Siriskjær
Vannkanten / Siriskjær
Bygg 8, 6.et
NO - 4014 STAVANGER

Kontakt før utkjøring: 48086893

Ordreinformasjon

Kundenr: 59173
Kundens foretaksregister 975380777
Kundens projektnr 47494
Kundens referanse Steinar Lerbrekk/Vegard J
Kundens ordrenr 47494
Kundens kontaktmåte
Kundens ordredato 03.10.14

Levering fra fabrikk **Uke 45/14**
Betalingsbetingelser
Leveringsbetingelser DDP (Incoterms 2010)
Mottatt bestilling 03.10.14

Betaler/Fakturamottaker BYGGERIET NORGE AS
POSTBOKS 6197
ETTERSTAD
NO - 0602 OSLO

Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se www.nordan.no/info
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
garantier: www.nordan.no

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
005	7H33	1	ND NTech Fast karm NOBB 47543466 Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,71W/m²K Vekt 81 kg Uten ventil Energi 2s m/Herdet VKS/Ar Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4 Transmisjon LT/TST 57/36 Aluminiumsbelagt Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Detaljer: Festehull D-14/6 Forsterket Emballasje

Bredde × Høyde
998 × 2188mm



010	7H33	1	ND NTech Fast karm m/Lukkeramme Utførelse 105/80, 113 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 0,77W/m²K Vekt 186 kg
-----	------	---	---

Uten ventil
Innadslående toveissvingende ramme

Glass

Energi 2s VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+ES4
Transmisjon LT/TST 57/36

ca: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36

da: Energi 2s m/Herdet VKS/Ar
Oppbygning 6ES+16G+4+20G+#ES4
Transmisjon LT/TST 57/36


Aluminiumsbelagt
Produkt RAL 7010 Grå/Brun, Pulver lakkert

Overflatebehandling
Produkt NCS S0502Y Std Hvit

Detaljer:
Festehull D-14/6
Forsterket Emballasje
Vrider m/barnesikring (55/56)


Sprosse:
62 = Gjennomgående sprosse

2288 × 2188mm

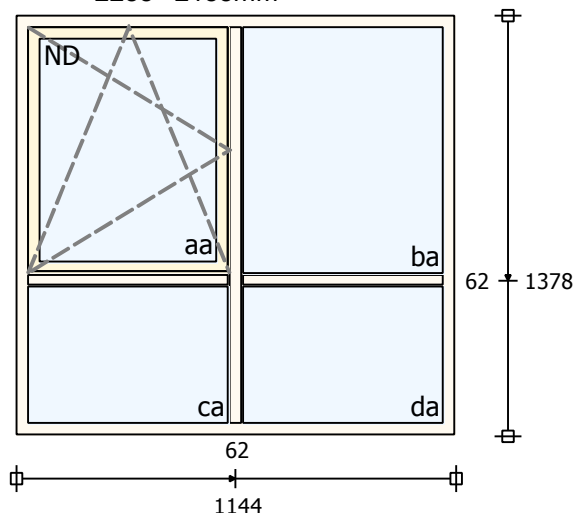

Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
015	7H33	1	Sammensetting B: Monteres på byggeplass Aluminiumsbelagt Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit Notat (kun for kunde): 6.ET

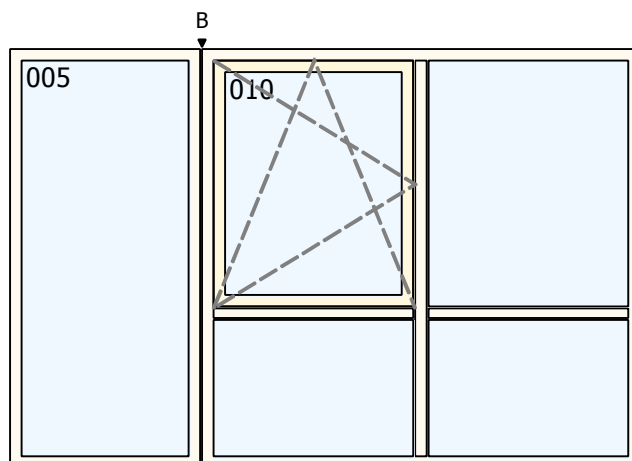Bredde × Høyde
3288 × 2188mm


998	5	Miljøvederlag glassretur
-----	---	--------------------------

Gjennomsnitt U-verdi: 0,75W/m²K

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".
 Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.
 Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA
 garantier: www.nordan.no