

KRO SJALUSIRIST

Art.nr 60 og 602



- Leveres som standard i galvanisert stål.
- Kan leveres i andre materialer (Messing, kobber, plastisol, zink, mm)
- Kan leveres i lakkert utførelse.
- Leveres med og uten flens.
- Norsk-produsert

Et norsk
kvalitetsprodukt



- En leverandør for fremtiden !

KRO SJALUSIRIST

- Rammen er utført av 1,25 mm galvanisert stål.
- Bladene er utført av 0,9 mm galvanisert stål.
- Leveres som standard med netting - Maskevidde: 12 mm
- Bladet er konstruert slik at regnvann ikke trenger inn.
- Risten leveres som standard i moduler på 50 mm i høyde og bredde.
- Ristedybde på 57 mm.
- Leveres med (25 mm) og uten flens.
- Kan leveres i andre materialer.
- Kan leveres i lakkert utførelse.

LYD OG TRYKKFALL

- Testet ved SP - Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut i Borås
- Diagrammene på side 3 er laget på basis av målinger på 2 dimensjoner, og teoretisk utregnet fra disse av SP

Eksempel:

Man har et frontareal på 1,2 m² og man ønsker å tilføre ca 17000 m³/t. Lufthastigheten er da ca 4 m/s.

I lyddiagrammet kan man da utlese at A-veid lydeffektnivå er på 60 db og et trykk på ca 85 Pa.

TEST RESULTAT FRA SP

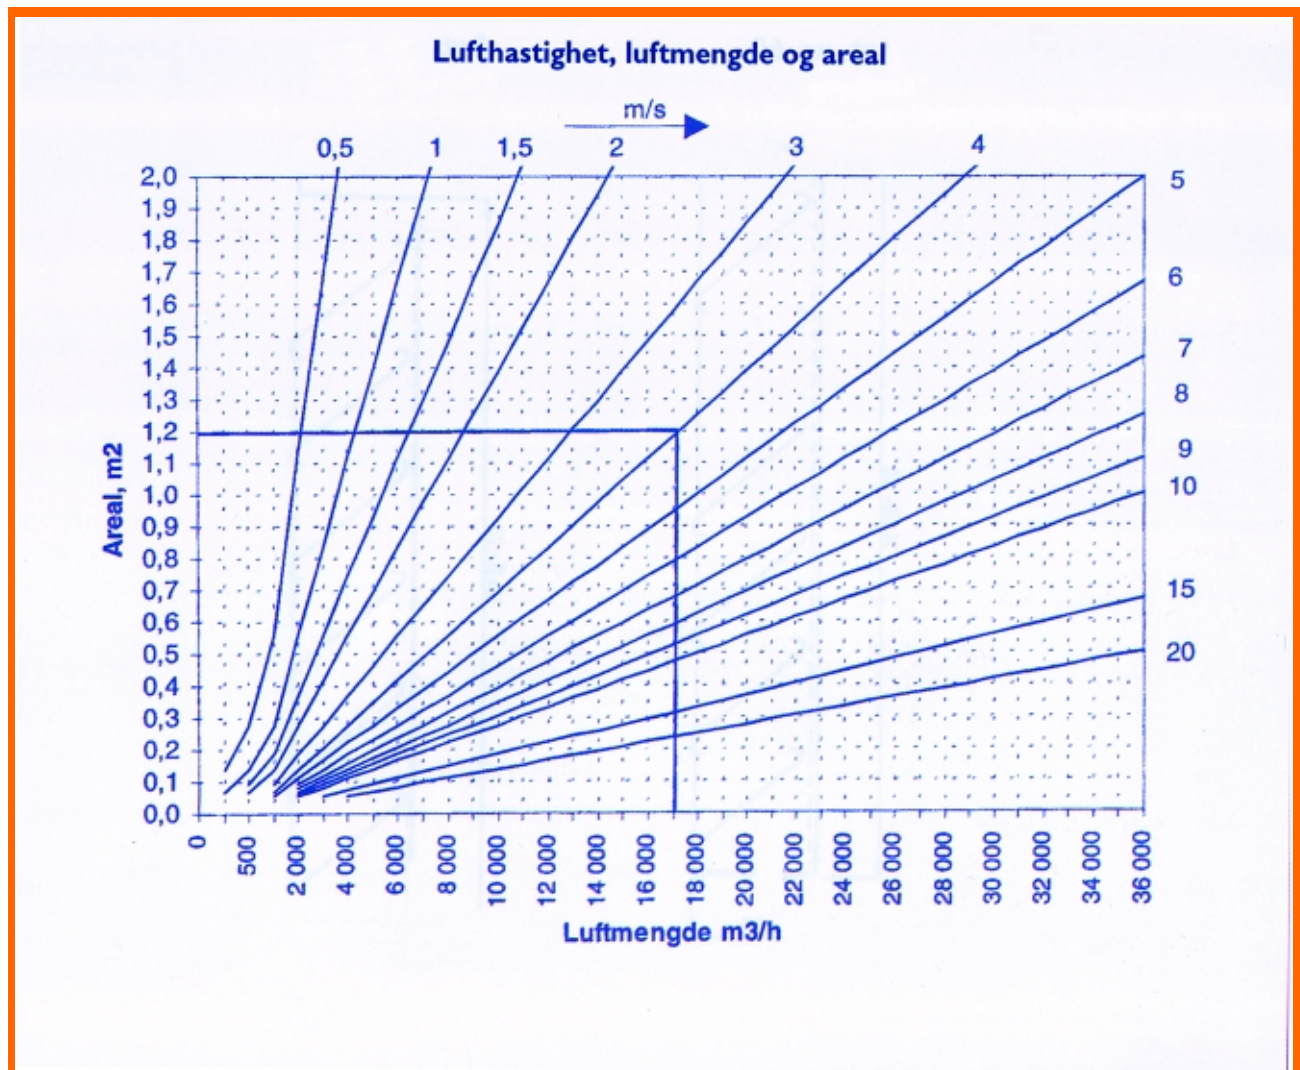


Diagram: **TILLUFT**

Lufthastighet-Luftmotstand-Lyd

Trykkfall, ΔP_t (Pa)


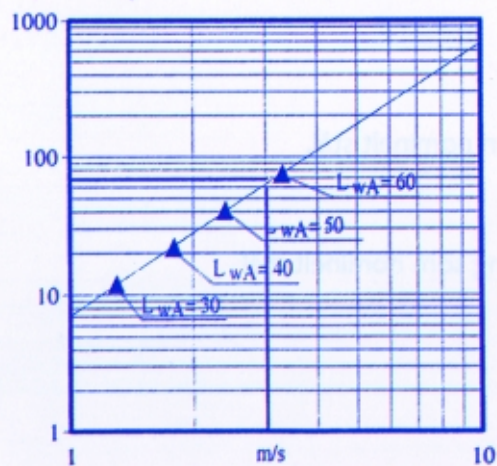



Diagram: **FRALUFT**

Lufthastighet-Luftmotstand-Lyd


Trykkfall, ΔP_t (Pa)

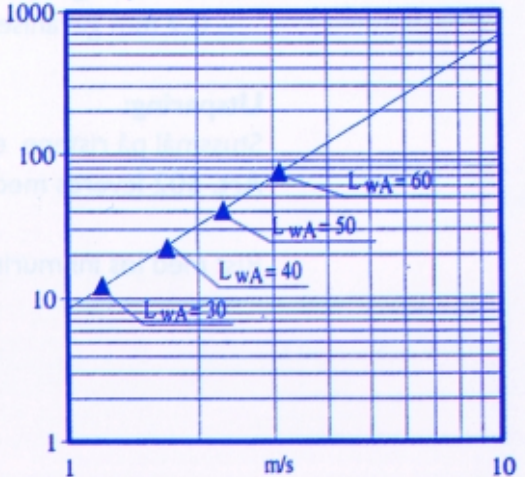

MÅLSKISSER

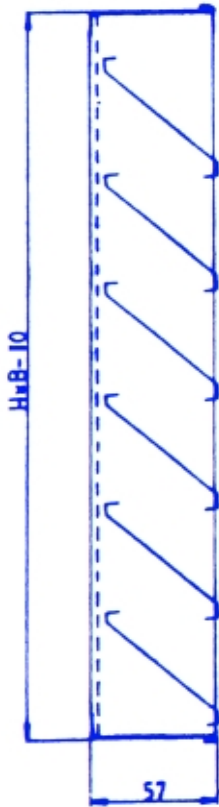

Art.nr 60
Uten flens

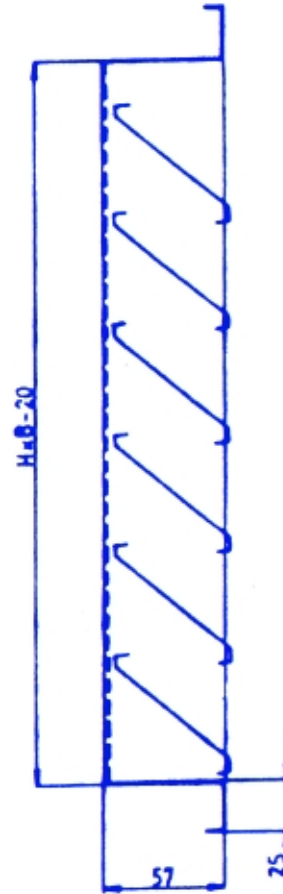

Art.nr 602
Med flens

UTSPARING:

Stussmål = Bredde x Høyde minus 10 mm

Ved bestilling oppgi mål i B x H i mm