


Fristrøm brannhydrant 490 Flens og Spissende



• 490 Spissende



• 490 Flens

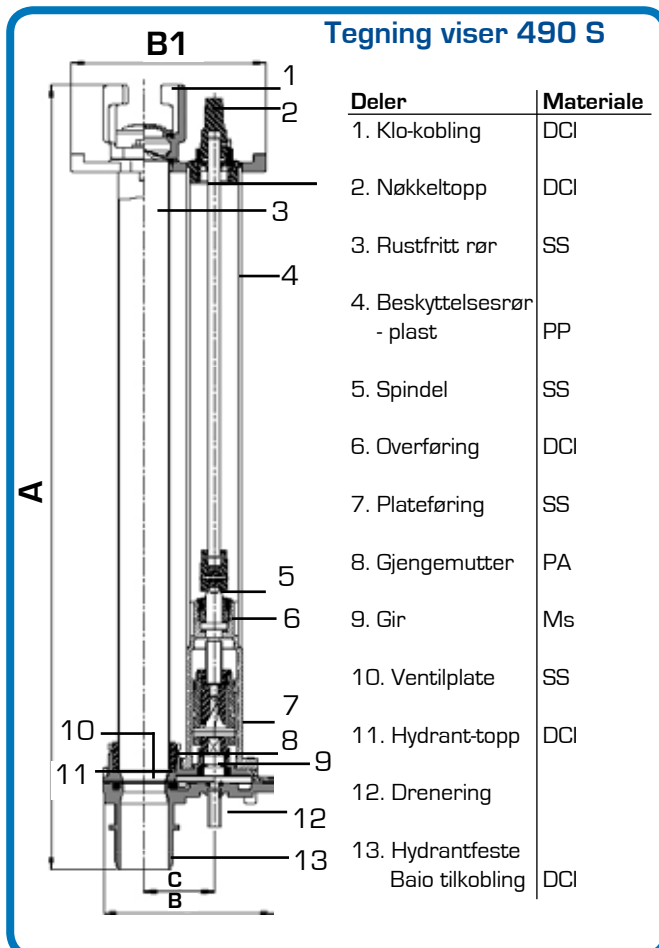

NRF.nr.: 2104433

Forhindrer smuss og dreininger


Produsent: Hawle GmbH

Overflatebehandling: Epoxy, se teknisk Hawle-info

Materialet: Se teknisk Hawle-info

Trykkklasse: PN 16

Godkjenninger: Se teknisk info

Montering: Skal bare monteres av godkjent montør.

Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter.

Vedlikeholdsinstruks:

Bør betjenes en gang hvert annet år.

- Helt fritt 80 mm gjennomløp
- Kan leveres som stengbar brannventil med kort byggelengde. Leveres med Storz eller Norkupling.
- Egner seg utmerket til innføring av renseplugg
- Sikker drenering - setet forblir dråpefritt etter bruk
- Korrosjonssikker
- Oppfyller EU-krav til vannmengder



Anbefalt dreneringsabsorberer ordre nr. 5062

490

NRF. NR	Nr.	Anslutning	A mm	B mm	B1 mm	C mm	Rørd.	Vekt kg
5578112	490 S	Spissende DN 80	785	280	320	115	1,00	31,60
5578114	490 S	Spissende DN 80	1045	280	320	115	1,25	33,80
5578116	490 S	Spissende DN 80	1295	280	320	115	1,50	36,00
5578117	490 S	Spissende DN 80	1600	280	320	115	1,80	
5578118	490 S	Spissende DN 80	2000	280	320	115	2,25	
5578119	490 S	Spissende DN 80	2200	280	320	115	2,25	
2104433	490	Forhindrer smuss og dreininger						
5578122	490 F	Flens DN 100	740	280	320	115	1,00	35,10
5578124	490 F	Flens DN 100	990	280	320	115	1,25	37,30
5578126	490 F	Flens DN 100	1240	280	320	115	1,50	39,50
5578128	490 Z	Flens, kort modell	530	280	320	115		37,00

Andre lengder på forespørsel