


OSO Reservedeler 2014

for boligberedere, varmesentraler og industriberedere



#1

Reservedeler
Montasjesett
Tilleggsutstyr





Fordeler med OSO produkter

Verdensledende kvalitet
Produsert i Norge av landets eneste
uavhengige berederprodusent



LAV VEKT

Som den første berederfabrikant i Norden, begynte OSO å benytte et sterkt forbedret rustfritt stål, med høyere korrosjonsmotstand og lavere vekt enn andre. Resultatet er redusert ressursforbruk, i tråd med OSOs helhetlige miljøtankegang. For installatøren gir dette enklere håndtering ved transport og plassering av produktet.



EKSTREMT LAVT VARMETAP

OSO benytter en spesiell isolasjonstype – ECO Foam – som er svært effektiv og samtidig miljøvennlig. ECO Foam er standard på de fleste OSO produkter, og isolasjonsegenskapene er ca. 30 % bedre enn tidligere. For en normal husstand betyr dette ca. 450 kWh spart pr. år (ved utskiftning av bereder fra før 2004). Investering i en ny bereder er med dette innspar ila. produktets levetid.



HØY EFFEKTIVITET

OSOs beredere skal gi varmt vann i mange år, og målet er alltid å konstruere effektive produkter. OSO har det høyeste faktiske volumet i Norge, og gir deg mest varmtvann for pengene. Dette, i kombinasjon med svært lavt varmetap, gjør OSOs beredere til de mest effektive på markedet, med 10 % mer varmtvann.



HØY KORROSJONSMOTSTAND

Kombinasjonen av laserteknologi, høylegert rustfritt stål og unik, egenutviklet sveisemetodikk gir OSO beredere en svært høy korrosjonsmotstand. Unik OSO teknologi for å redusere oksidasjon i sveisesonen gir produkter som passer for de aller fleste vannkvaliteter.



SIKKERHET

OSO utfører ekstraordinære sikkerhetstiltak for alle våre produkter. Nye produkter blir stress- og ytelses testet tilsvarende den totale levetiden for produktet, før godkjenning. Samtlige beredere trykktestes med vann tilsvarende 2,5 x vanlig driftstrykk, og har 100 % elektrisk sluttkontroll. Laboratorieundersøkelser på alt stål sikrer at materialene til enhver tid er iht. spesifikasjon.



MILJØMESSIG KORREKTE PROSEDYRER

Miljø har stått i sentrum for OSOs produksjon, produktutvikling og produktets livssyklus gjennom 50 år. Rustfritt stål er et av verdens mest resirkulerte materialer, med i snitt > 80 % gjenbruk. OSOs produksjon av ca. 150.000 beredere årlig medfører ingen miljøskadelige utslipp, og produktene er laget med > 60 % resirkulerte materialer.



ERFARING

OSO var først i verden med serieproduksjon av rustfrie varmtvannsberedere i 1969. Mer enn 3,5 millioner beredere har siden vist enestående driftssikkerhet og livsløpsøkonomi. OSOs målsetning om at enhver utvikling skal føre til en forbedring for kunden har gitt et sterkt erfaringsgrunnlag. Mange forbedringer gjennom 50 år har ført oss til verdenstoppen innen kvalitet, livsløpsøkonomi, design og montasjevennlighet.



10 ÅRS GARANTI







OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- og/eller fabrikkasjonsfeil i 10 år fra kjøpsdato. (Se garantibestemmelser)
El. / utstyr og ventiler garanteres i 2 år ved at OSO leverer ny eller reparert del fraktfritt til kunde, forutsatt at defekt del leveres fraktfritt til OSO innen 2 uker.






ISO 9001 + 14001
OHSAS 18001





Reservedeler fra 1968 til dagens modeller

Snitt	Produktbeskrivelse	Dimensjon mm	Kg - m ³	NRF nr.	Bruttopris
	RG 1" el-kolber for de fleste OSO fra 1974-07				
	RGK 1" 1,5 kW Kort	5 - 150 l.	320	801.5003	
	RG 1" 1,95 kW Standard	80 - 300 l.	450	801.5006	
	RGK 1" 1,95 kW Kort	5 - 150 l.	320	801.5005	
	RG 1" 3 kW Standard	80 - 300 l.	420	801.5058	
	RGK 1" 3 kW Kort	5 - 150 l.	320	801.5042	
	RG 1" 5 kW Standard - 230V	80 - 1000 l.	450	801.5012	
	RG 1" 5 kW Standard - 415V	80 - 1000 l.	450	801.5017	
	RG 5/4" el-kolber - for Super S, SX, SC, SCX, W & EP2/EPC fra 1/3 -08				
	RG 5/4" 1,95 kW 1x230V		450	801.5191	
	RG 5/4" 3,0 kW 1x230V		450	801.5192	
	RGT 5/4" 4,5 kW 1x230V		450	801.5189	
	RG 5/4" 7,5 kW 3x230V		450	801.5187	
	RG 5/4" 9,0 kW 1 eller 3-fas (kun for varmeanlegg) Inc. 825		450	801.5194	
	RA adapter 2" for rørgjenge element 5/4"				
	Adapter for 5/4" element i 2" anslutning Skrus i 2" anslutning slik at 5/4" element kan benyttes			801.5104	
	RA RF adapter for RF rundflenskolber fra 1977 - 1990 - overgang til RG 1"				
	Rundflensadapter m/flatpakning, RG 1" element m/o-ringstetning kan benyttes i eksisterende rundflens-anslutning.			801.5102	
	RA RF	Komplett adapter		801.5324	
	KH	Klemhylse M50 for rundflensanslutning/RF-element			
	HE hylsekolber for 80-300 l. fra 1977 -				
	HE 1,5 kW steatittitelement for RH 1" rustfri hylse (1990-2007)			801.5176	
	HE 1,95 kW steatittitelement for RHR rundflens hylse og RH 5/4" rustfri hylse			801.5156	
	RFH rundflens hylse m/flatpakning (1977-1990)			801.5159	
	RH 1" rustfri hylse m/1" rørgjenge m/o-ringspakning (1990-2007)			801.5166	
	RH 5/4" rustfri hylse m/5/4" rørgjenge m/o-ringspakning (2008-)			801.5182	
	Blande / toppventiler - for alle OSO 30-300 l fra 1968 -				
	UX 15 mm 45-80°C standard toppventil	Alle OSO fra 1980 -		801.5729	
	UXT 15 mm. 45-80°C toppventil, t.statisk	Alle OSO fra 1980 -		801.5755	
	UXE 15 mm 45-80°C toppv. m/ansl. for AXI	Super SE		801.5728	
	UX 22 mm 45-80°C standard toppventil	Alle OSO fra 1980 -		801.5751	
	UXT-P 45-80°C toppv. m/plugget innv. kv.			801.5758	
	UP 22 - 59°C/9 bar - blandeventil			801.5063	
	UX/SV 45-80°C 9 bar toppventil m/sikk.v.	RBS - RBSX - RK		801.5749	
	UX22/SV 9 bar blande/sikkerhetsventil			801.5064	
	Blandeventiler undermontasje				
	FTU undermont. blandeventil m/sikk.v.	W f.o.m. 2010		801.5727	
	SP - UXT/P/SV381 plugget blandeventil	Spisslast ventilsett for Super S med VP		801.5737	
	UPU/SV 45-80°C underventil m/tømmepl.	RV 100 t.o.m. 2004		801.5746	
	UT2-15/SV2 40-80°C underventil m/sikk.v.	W samt RV100 f.o.m. 2005 (W t.o.m. 2009)		801.5747	
	UT2-22/SV2 9 bar blande/sikkerhetsventil			801.5065	
	Sikkerhetsventiler trykk - for alle OSO 30-300 l fra 1968 -				
	SV-K 9 bar m/mutter	Super S etter 2 -06		801.5742	
	SV-KT 9 bar m/mutter & tømmeplugg	Super S etter 2 -06		801.5748	
	SV2 9 bar med tømmeplugg	Alle OSO fra 1980 til 2008 - m/klemring 15 mm.		801.5741	
	SV2 3 bar med tømmeplugg	Accu 50-serie - EP - MX - PV - EPC-serien		840.5007	
	SV15 1/2" Watts 174A sikkerhetsventil			840.5013	
	SV20 3/4" Watts 174A sikkerhetsventil			840.5016	
	SV20 3/4" Prescor 2,5 bar sikk. ventil			840.5505	
	SV25 1" Prescor 2,5 bar sikk. ventil			840.5006	
	ST 1/2" strupeventil Sta-d			801.5704	
	ST 1" strupeventil Sta-d			852.2312	
	AT automatisk tappeventil			801.5733	
	TS 95U 9 bar Trippelsafeventil	Alle OSO 1969 - 1980 og MCX fra 2005		801.5756	
	Sikkerhetsventiler trykk / temperatur				
	PT 1/2" 10 bar/99°C trykk/temp. S.vent.	SRX - RX - SC		801.5745	
	PT 15 9 bar/90-95°C trykk/temp. S.vent.	EP2 400 - EPTC - EPTRC		801.5738	
	PT 3/4" 10 bar/99°C trykk/temp. S.vent.	17RE - 17RTVE - 81R		801.5744	
	PT 1" 10 bar/99°C trykk/temp. S.vent.	17RA		840.5036	




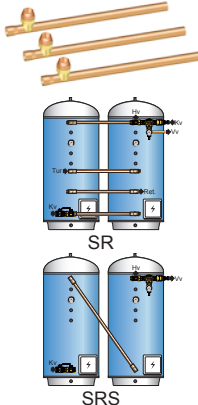

Reservedeler fra 1968 til dagens modeller

Snitt	Produktbeskrivelse	Dimensjon mm	Kg - m ³	NRF nr.	Bruttopris
 TS2 TS3	Termostater - for alle OSO fra 1968 - TS2 60-90°C Standard TS2 40-70°C TS2 59T/66T 65-95°C 1-fas TSL 30-60°C Lavtemp. TTS 3-fas termostat TSV komplett vendeterminstater 59T Nedre termostat TSF termostat m/ratt RTS3 termostat m/innstikksføler Beredertermostat m/følerlomme	Alle OSO RM5 - RB 30 - RD 30 <i>Utgått - erstattes av 801.5836</i> EP - EP2 - SC - EPC - EPCI - EPTC - EPTRC - 50R(C)E		801.5823 801.5825 801.5826 801.5892	
	 TSF TTS	230V - 400V RBX - REX - SX REX - SX W Wallsmart t.o.m. 2009 W Wallsmart fra 2010		801.5803 801.5836 801.5837 801.5842 801.5896 801.5901	
 RFK	Tilbehør termostater TF adapterplate m/hull RFK termostatkliips MM 16A bryter EB16 bryter m/brakett	for termostater før -74 og 77/78 for rundflenskolber REX - SX		801.5891 801.5895 801.5877 801.5884	
 KL EL-KABEL	Koblingsledninger KL koblingsledning 2,5# gaffel+gaffel KL koblingsledning 2,5# gaffel+flagg KL oblingsledning 4# gaffel+øye EL-kabel 3m. med plugg - 2-3kW 230V for 16-serie/RS EL-kabel 3m. med plugg - 2-3kW 230V for Super S EL-kabel 3m. med plugg + PG strekkavl. 2-3 kW 230V for service KF10-1 koblingsstykke Ensto PG9 /strekkavlaster for kabeltilslutn. PG /strekkavlaster 1,5# PG /strekkavlaster 2,5# PG /strekkavlaster 4#	L = 205 mm L = 205 mm L = 180 mm		801.5519 801.5517 801.5295 801.5151 801.5155 801.5523 801.5848 801.5154 800.0004 800.0005 800.0006	
 EL-LOKK	EI-lokk EI-lokk 118x239 mm EI-lokk ø137 mm, med el-kabel EI-lokk 105x205 mm EI-lokk 148x246 mm EI-lokk 155x250 mm	for RS-serie for W Wallsmart fra 2010 for RD-serien for 3-fas el-boks for Super S		801.5451 801.5171 801.5172 801.5174 801.5175	
 OS	OS ombyggingssett 3-fas - for OSO Super S fra 2006 - Inneh. termostat 59T/66T, dobbelt termostatkliips og internledning 2,5# samt strekkavlaster. Gir 3-fas el i std. Super S. 3-rørs element m/o-ring må bestilles separat. OS ombyggingssett for Super S			801.5804	
 KN 1" KN 5/4"	KN kolbenøkler for RG 1" og 5/4" kolber KN 1" element 6-kantnøkkel m/rundflens-nøkkel for 1" RG og RF-elementer RN 1" elementnøkkel for RF-element KN 1" elementnøkkel for 1" RG-element KN 5/4" elementnøkkel for 5/4" RG-element KN 1 1/2" elementnøkkel for Wallsmart fra 2010 KN 2" elementnøkkel for 2" RG-element			801.5311 801.5321 801.5314 801.5195 801.5317 801.5312	
 AN KV AR	Kaldtvannsrør og anoderørsett 1980 - AN anode 3/4" - Lengde 240 mm AN anode 3/4" - Lengde 1000 mm AR I anoderørsett 15 mm 3 deler sett for beredere 80 - 120 - 150 - 200 - 300 l. AR II anoderørsett 15 mm 2 deler sett for beredere 30 - 50 - 80 - 100 l. RR15 KV rørsett KV-rør ø15 mm, lengde 1105 mm	for alle OSO 80 - 120 - 200 - 300 for 200 liters bereder		801.5358 801.5359 801.5381 801.5382 801.5263 801.5266	
 O-RING	O-ringer O-ring pakning 29,74x3,5 mm O-ring pakning 38x3,53 mm O-ring pakning 44,04x3,53 mm O-ring pakning 53,98x3,5 mm Pakningssett 2xO-ring+flat fiberpakn. for 1" element	for 1" element for 5/4" element for 1 1/2" element for 2" element		801.5287 801.5289 801.5292 801.5293 801.5271	
 EPDM	Flatpakninger FP flatpakning fiber ø44xø33x2 mm EPDM pakning gummi 48x38,3 mm	for 1" element for RF rundflens-element		801.5281 801.5294	





Tilleggsutstyr og spesialutstyr for boligberedere

Snitt	Produktbeskrivelse	Dimensjon mm	Kg - m ³	NRF nr.	Bruttopris
 AX	AX ekspansjonskar - hindrer drypp fra sikkerhetsventilen • For boliger med kaldtvannstrykk over 6 bar, eller montert reduksjons-/tilbakeslagsventil • Monteres på kaldtvannsinntak, og sikkerhetsventilen holder derved tett. AXI 12 ekspansjonssett 9 bar for Super SE - 2 exp kar á 5,3 l., T-stykke, slange, pakn. FLEX27 fleksibel slange 27,5 cm Inkl. 2 stk. pakninger AX 12 for 120 - 250 liter - alle typer AX 18 for 250 - 300 liter - alle typer			801.3512 801.3531 801.3573 801.3575	
 TM	Termometer, manometer og regulator Skivetermometer 0-120°C Trykkmanometer 1/2" 0-4 bar Hydrotermometer - med kort føler AKT 25-45°C - automatisk konstant-temperatur TUS - Turvanns/utføler/termostyring/regulator. Passer for MX 18 pumpesentral.			970 5553 801 5791 970 5566 854 4395 801 5814	
 SK	SK servicekoffert - inneholder de aller fleste reservedeler f/bolig • Produsert i slagfast støpeplast, leveres med komplett sett av de vanligste reservedeler SK Servicekoffert m/deler			801.5512	
 VB	VB16 Veggbrakett - for inntil 200 l. • VB er spesialtilpasset oppheng på vegg - godt feste er nødvendig. • Hvitlakkert, tilnærmet ikke synlig etter montering. VB16 For oppheng av alle 120 og 200 l.			801.5432	
 SR	SR samlerør - for multimontasje • Ved store varmtvannsbehov. Kobler enkelt sammen flere like store beredere. • Når montert vil blandeventil ikke blande, kun max temp. ut på anlegg. (må stilles likt, helt åpen) SR 300 enkel - for alle toppmonterte beredere med toppventil SR 300 dobbel - for alle toppmonterte beredere med toppventil			801.3803 801.3805	
 AS	AS15 Aqua Safe - automatisk vannavstengning • AS har vannfølere som plasseres rundt bereder / vaskemaskin etc.. • Magnetventil stenger ved lekkasje all vanntilførsel og hindrer store vannskader • Må monteres dersom bereder står plassert i rom uten sluk eller overløp! • Gir redusert forsikringspremie hos Gjensidige og IF - inntil 10 %! AS15 - Aqua Safe vannstopper			801.3761	
 KO	KO Magneto kalkoppløser - for kalkholdig vann KO (Kalkoppløser) for kalkholdig vann på mer enn 3 dh. Øker levetiden på el.kolben. KO for rørdimensjoner fra 10 - 42 mm. Festes på kaldtvann inn før bereder.			801.3754	

Montasjesett og tilleggsutstyr for industriprodukter

Snitt	Produktbeskrivelse	Dimensjon mm	Kg - m ³	NRF nr.	Bruttopris
 KV	OSO KV - kaldtvannssett - MA monteres - Passer for 400 - 1000 l. enkel og multimontasje. - Kaldtvann avstenging., tilbakeslags- og sikkerhetsventil SV 9bar m/tømmeplugg. KV 1" 3 l/s KV 1 1/2" 4 l/s KV 2" 5 l/s			801.3327 801.3329 801.3332	
 BS	OSO BS - blandeventilsett - for optimal uttapping - Passer for 300 - 1000 l. enkel og multimontasje. - Blandeventil 32-82°C - Tilbakeslagsventil, termometer, hettv. og vvc-anslutning. BS 3/4" 1,5 l/s BS 1" 2,5 l/s BS 1 1/2" 4,0 l/s BS 2" 5,0 l/s			801.3435 801.3437 801.3442 801.3454	
 PS	OSO PS - pumpesentral og tilbehør - for vvc - Passer for vvc sirkulasjon på storberedere, også multimontasje. - Pumpekapasitet 50 l/m. 2,5 mvs., 230V, 1-fas. Avstengningsventiler. PS 15 - 1x230V pumpesentral PS Turbo - 1x230V pumpesentral RS Turbo - Rørsett			801.3493 801.3494 841.0421	
 WATTS	OSO blandeventiler - for store beredervolum Frittstående blandeventiler for beredere over 1000 liter Watts N170 - 3/4" Watts N170 - 1" Watts N170 - 5/4" Watts N170 - 1 1/2" Watts N170 - 2" Watts 3/4" - 1" rep.-sett Watts 1 1/4" - 2" rep. sett Watts termostatelement - 38-54°C Watts termostatelement - 55-80°C			445.2323 445.2325 445.2327 445.2328 445.2329 445.2401 445.2402 445.2411 445.2412	
 SR SRS	OSO SR/SRS - Samlerør - for multimontasje - Passer for 400 - 1000 l., kv/vv. Dobbelt antall hvis T/R + T-rør (2 stk.). - SR-rør, parallellkobling av opptil 6 like volum. - SRS-rør for seriekobling TURBO. T-rør (2 stk.) SR 400 samlerør for parallellkobling $\varnothing$ 35 x 600 L SR 600 $\varnothing$ 35 x 825 L SR 1000 $\varnothing$ 35 x 1050 L SR 1500 SR 2000 SR 3000 SRS 400 1 1/4" x $\varnothing$ 35 x 1690 L SRS 600 1 1/4" x $\varnothing$ 35 x 1500 L SRS 1000 1 1/4" x $\varnothing$ 35 x 1710 L SRS 1500 SRS 2000			801.3621 801.3631 801.3651 801.3852 801.3853 801.3854 801.3708 801.3712 801.3716 801.3722 801.3727	
	SR T-rør SR T-rør for samlerør til parallellkobling	for $\varnothing$ 54 - 2" for $\varnothing$ 35 - 5/4"		801.3851 801.3865	
 AN	AN anodestav - for saltholdig vann over 50 mg. Cl/l. - Monteres i trykkmagasinet før oppstart for at garantien skal gjelde - Passer for 400, 600 og 1000 l. Lengden kappes i h.t. berederens innv. diameter. AN 3/4" (bestill 2 stk./bereder)			801.5371	
 VK	VK varmekabel - selvregulerende, gir varmtvann straks - Monteres utenpå rør som vist. Isoleres med rørskåler. - Kan benyttes for frostsikring, eller for å fjerne ventetiden på varmt vann ved lange rørstrekk. VK 4°C 230V - 1fas - pris pr. m. (frostsikring) VK 55°C 230V - 1fas " VK 70°C 230V - 1fas " SS Skjøtesett / avslutningssett. GT Glassfibertape, én rull pr. 20m. varmekabel.			801.3903 801.3909 801.3912 801.3941 801.3951	

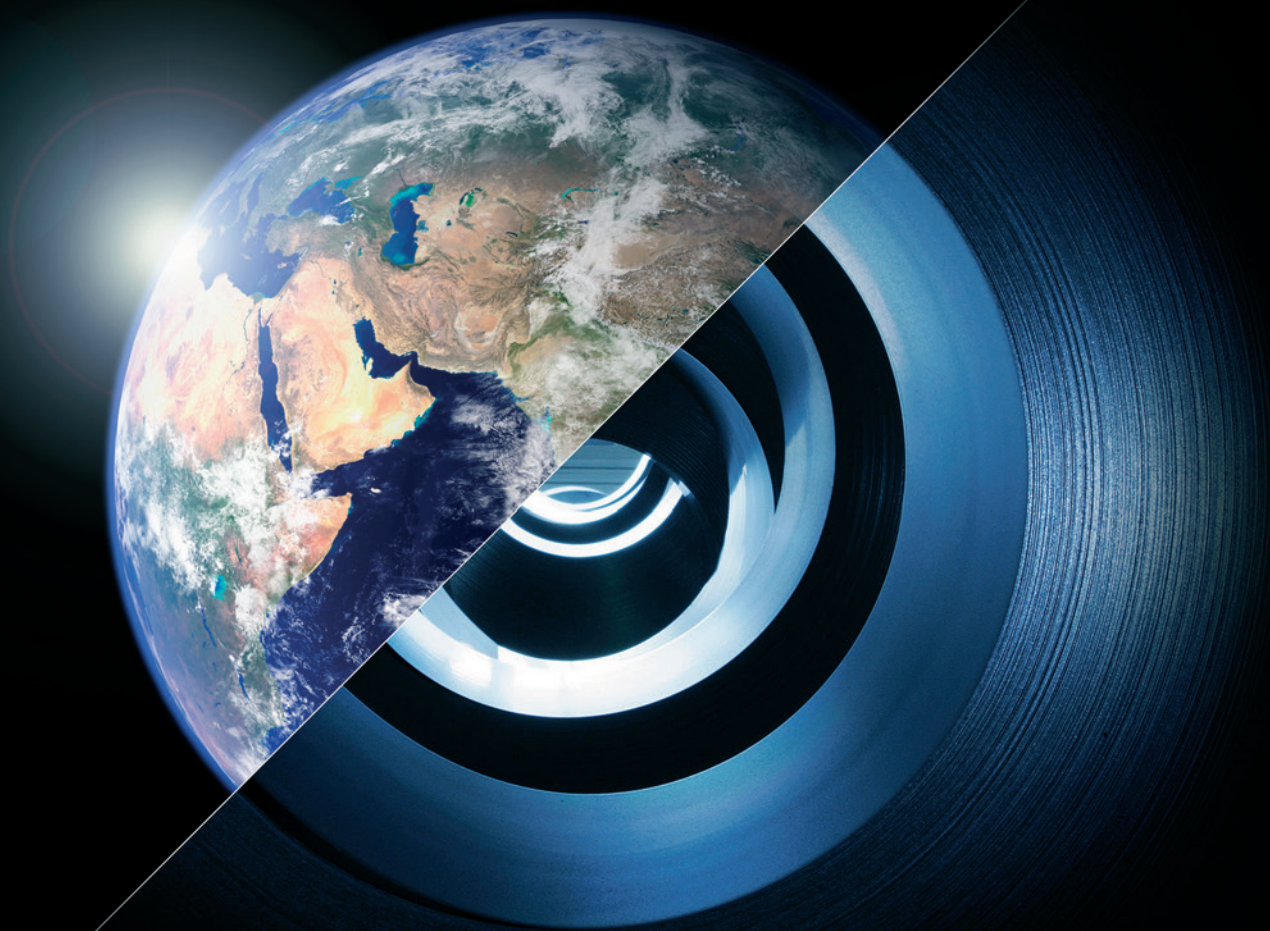
Tilleggsutstyr og spesialutstyr for industriprodukter

Snitt	Produktbeskrivelse	Dimensjon mm	Kg - m ³	NRF nr.	Bruttopris
 EX8	EX8 ekspansjonssentral - for 18RE og varmeanlegg Hydrotermometer og sikkerhetsventil på max 2,5 bar medfølger.				
	EX 8 exp. sentral - 2,5 bar m/hydroterm/SV for 18R 600 - 1000 l.			801.3506	
 ELS	El-sentraler spesial El-sentraler for høyere effekt / spesielle behov ELS 5/4" - 15 kW(3x5) / 3x415V / SS ELS 5/4" - 20 kW(4x5) / 3x415V / SS ELS 5/4" - 25 kW(5x5) / 3x415V / SS ELS 5/4" - 30 kW(6x5) / 3x415V / SS EL 15kW - 3x 5 kW - 5/4" for kobber EL 20kW - 4x 5 kW - 5/4" for kobber EL 25kW - 5x 5 kW - 5/4" for kobber EL 30kW - 6x 5 kW - 5/4" for kobber EL 50kW - 5x10 kW - 1 1/2" for kobber			OSO nr. 908 150 908 170 908 180 908 210 126 150 126 151 126 152 126 153 126 166	
 D	Coil for 17R, 17S og 21S serien Ved behov for større heteflate / overføringskapasitet Coil for 17R D 1 1,0 m² 1" anslutning, kort stuss L60 - for 300 og 400 l. D 1 1,0 m² 1" anslutning, lang stuss L125 - for 600 og 1000 l. D 2 2,0 m² 1" anslutning NPT D 3 3,3 m² 1" anslutning D 4 4,0 m² 5/4" anslutning			55 330 55 332 55 255 55 334 55 336	
 FK	Coil for 17S og 21S serien FK-S 1m² 1" anslutning FK-V 3m² 1½" anslutning FK-V 6m² 2" anslutning FK-V 9m² 2" anslutning FK-V 12m² 2" anslutning FK-V 15m² 2" anslutning FK-V 18m² 2" anslutning			53 850 53 000 53 050 53 100 53 150 53 200 53 250	
 DN	Anslutninger - tillegg til standard Endring av anslutning 17-serien - 400-1000 liter: 2" gjenget anslutning for rustfritt Ekstra anslutning 17-serien - 400-1000 liter: 1/2-1" gjenget anslutning for rustfritt 1 1/4-2" gjenget anslutning for rustfritt DN50 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN65 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN80 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN100 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN125 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt DN150 AISI 316 m/alu. flens for rustfritt			126 296 126 301 126 302 126 305 126 306 126 307 126 308 126 309 126 310	
 Hv	OSO VX/LP - varmeveksler/ladepumper - for 17R turbo m.fl. - Passer for storberedere, enkel eller multimontasje. Prefabriert. Kobles direkte på berederen. - Rustfri vvx. Kapasiteter m/Δt. 50°. Strupeventil og tm. - Rustfrie ladepumper 2 stk., komplett m/stopp/tilbakeslagsventiler. VX/LP 100kW VX/LP 250kW			841.0051 841.0052	
 UP	OSO Pumper - for sirkulasjon mm. - Sirkulasjonspumper for storberederanlegg. - Frittstående, kan plasseres der det er ønskelig i anlegget. Alpha2 25-60/130 - 1x230V-50Hz - Grundfos UP20-45N - 1x230V - Grundfos UP20-45N - 3x230V - Grundfos UP20-45N - 3x400V - Grundfos UPS32-80N - 1x230V-50Hz - Grundfos UPT32-90B - 3x220V - Grundfos			904.2321 904.0913 904.0916 904.2181 904.2219 904.1072	



Forener varmtvann og miljøvern
-la oss alle verne vår vakre verden

Think.
Future



OSO Hotwater AS
Industriveien 1
Postboks 112
3300 Hokksund
Norway

Epost: info@osohotwater.com
Web: www.osohotwater.no

Tel.: +47 32250000
Fax: +47 32250090

Oslo
Glads vei 20
0489 Oslo

Tel.: +47 32250010
Fax: +47 32250011

Bergen
Fjellsdalen 1
5155 Bønes

Tel.: +47 32250020
Fax: +47 32250021

Trondheim
Sorgenfriveien 9
7037 Trondheim

Tel.: +47 32250030
Fax: +47 32250031

Stavanger
Vestre Hamravei 1
4314 Sandnes

Tel.: +47 32250040

