


Maxi Standard Double 17RED

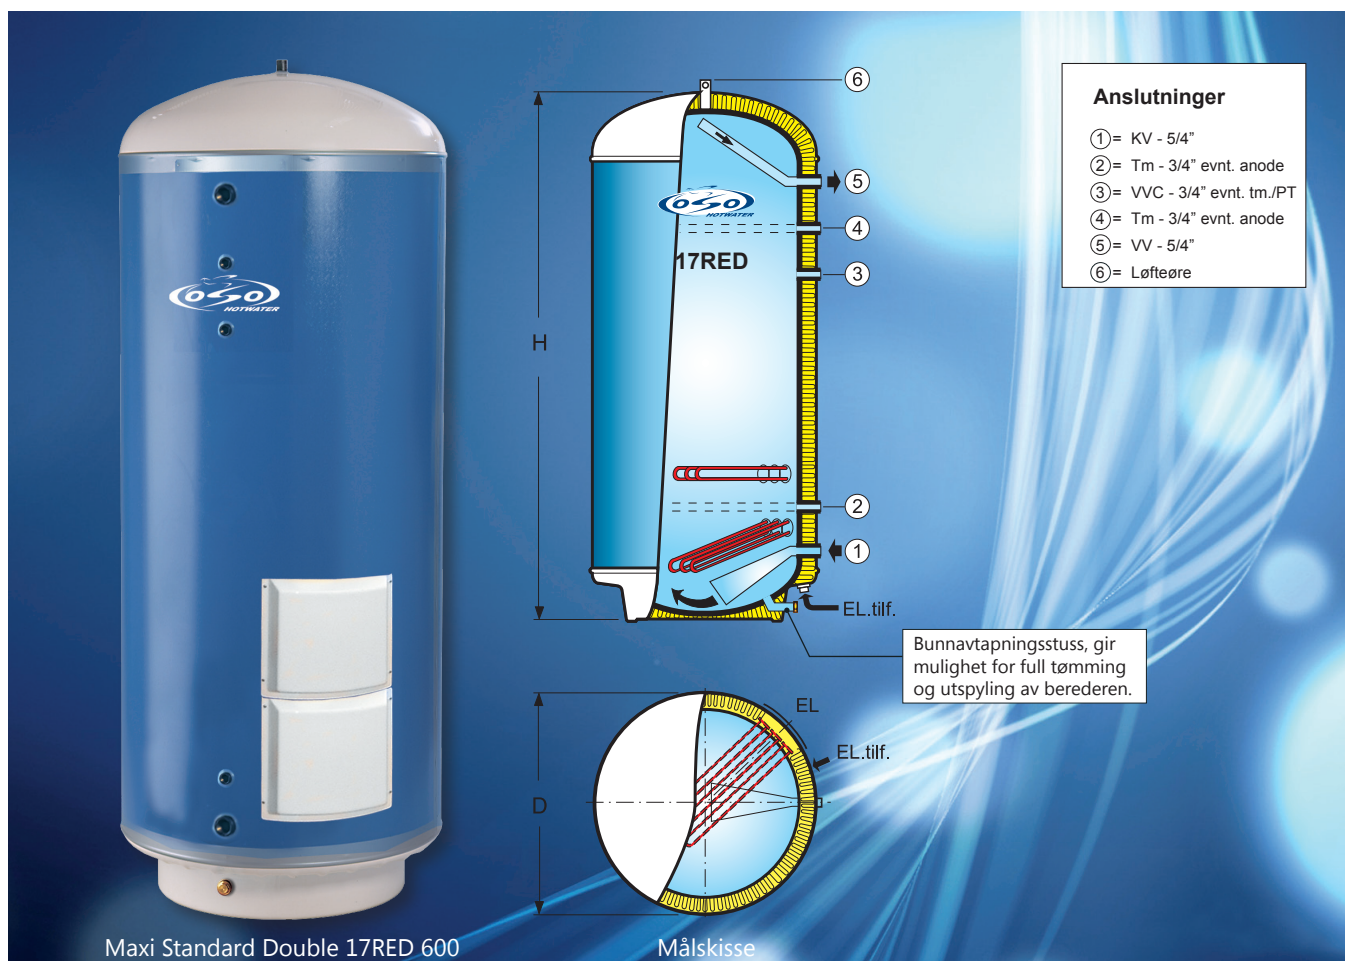

Dobbel el. effekt for raskere oppvarming

Maxi Standard Double 17RED har dobbel el. effekt – 2 x 15 kW som standard. 17RE er Norges mest solgte storbereder, med kun elektrisk oppvarming for de fleste mellomstore og større anlegg. Bruksområdene varierer fra boligblokker og skoler, til hoteller og restauranter. El. sentralene er isolert og innebygget, form-presst hvitlakkert fotring og topp, og blå stålmantel. Alle anslutninger er lett tilgjengelige i fronten.

Trykkmagasinet i rustfritt (til og med 1.000 liter) tåler inntil 10 bar. El. sentralene (2x15kW) med valgfri tilkobling 5-15kW, 230-400V 3fas, er termostatstyrt 60-90° i 3 trinn med hver sin termouløser.

Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabler. Ventil- og montasje-settene kobles rett på berederen i front. Sikkerhetsventilen PT 9bar/99°C medfølger.

Kan leveres inntil 5000 liter (kobberforet fra 1500 liter).

+ FORDELER

- RUSTFRITT TRYKKMAGASIN I 10 BAR
- VENTIL- OG MONTASJESETT KOBLES I FRONT
- 2 X 15 KW EL SOM STANDARD

Tekniske data

Best. nr. ca. l. - kW	Dia x H mm	Volum	El-sentraler	Anslutninger	Vekt	M ³	NRF nr.
17RED 400 - 15+15kW	ø 580 x 2100H	380 l.	2x15 kW nede (2 el-tilf.)	Se tabell i bilde	82 kg	0,80	801.0581
17RED 600 - 15+15kW	ø 780 x 1900H	550 l.	2x15 kW nede (2 el-tilf.)	"	130 kg	1,45	801.0589
17RED 1000 - 15+15kW	ø1000 x 2100H	900 l.	2x15 kW nede (2 el-tilf.)	"	235 kg	2,50	801.0596

Cu foret fra 1.500 - 5.000 l, kontakt OSO

Forandringer forbeholdes

17-serie - enkel montasje

Blandeventilsett - BS

Kobles rett på berederen. Kan svinges 360°.

Anoder må monteres

hvis saltholdig vann over 50 mg Cl/l (se montasjesett s. 28)

El.sentralen(e)

Valgfri tilkobling 5 - 15 kW (3x5kW) eller opptil 30 kW (17RED)

El tilf. kabel 230 - 400 V - 3 f. Koblingskjemaer medfølger.

Kaldtvannssett - KV

Kobles rett på berederen.



Multimontasje


Plassér opptil 6 stk. like beredere i rekke, eller i hjørne. Installer i lodd og med intern avstand 5 cm. Montasjesett kuples som vist ovenfor, men SR samlerørene med T-stykker kobles på beredernes kv/vv-anst. som vist og sammenloddet. Rørene bør isoleres for å redusere varmetap.

OSO leverer prefabrikerte SR samlerør for parallellkobling, og SRS samlerør for diagonalkobling.

SR/SRS-rør kan også benyttes for evt. tur/retur til varmeveksler/ekstern varmekilde. Monteringsanvisning for SR- og SRS-rørene medfølger. KV-sett og evt. BS- og PS-sett er felles for alle og leveres for flere forskjellige anslutningsdimensjoner.


Mer info om OSO montasjesett samt el-sentraler på side 12.

Vist: Maxi 17RE 600 med KV- og BS-sett, samt PS-sett for varmtvanns-sirkulasjonskrets. SRS samlerør for diagonalkobling benyttes.

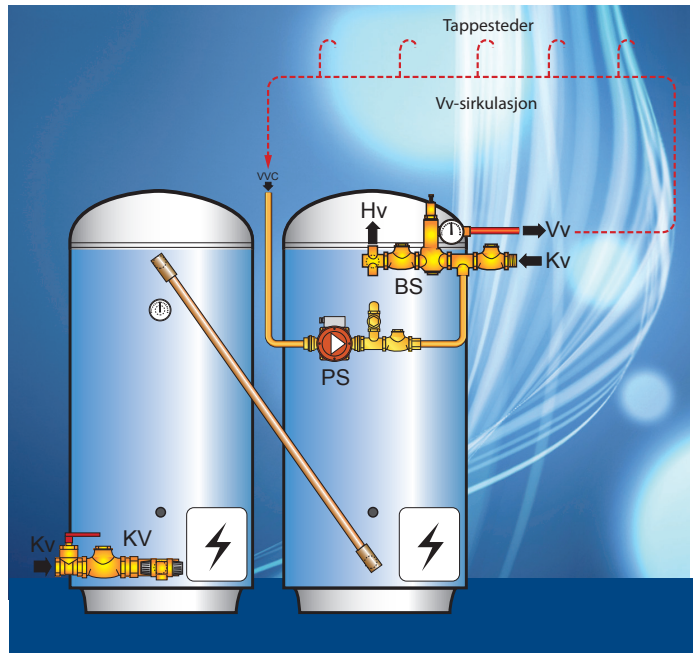

Koblingsvarianter

Diagonalkobling sørger som regel for mest effektiv utnyttelse av hele anleggsvolumet, men parallellkobling fungerer også utmerket der denne løsningen er mere formålstjenlig. Parallellkobling er f.eks. enklere å montere dersom berederne må plasseres i hjørne eller i rekker rygg mot rygg.

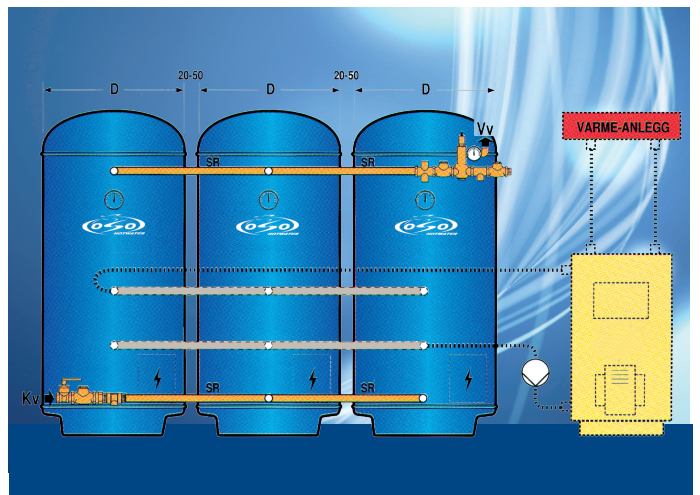

Vist: Maxi Combi 17RVE 600 med KV- og BS-sett. Parallellkoblet m/ SR600 samlerør, også for t/r kjel.

VIKTIG ved multimontasje: Kv-inn må være på motsatt side av vv-ut. (Kan speilvendes). Det samme for evt. tur/retur.