

Baio Combi ventil 3/3, Hawle 438

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH
 Materiale: Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18
 Trykk klasse: PN 16
 Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.
 Dyppet i fluidisert bad og elektrostatisk testet.
 Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.
 Vedlikeholdsinstruks: Slusen betjenes min. en gang per år.
 Pakning: Stk.
 Transport/Lagring: Normal leveranse.
 Bruksområde/Spesielle egenskaper: Universal-komponenter til duktilt stål og PE og PVC-rør. (pakning velges etter rørmaterialet. Sikring på fri ende med Hawle strekkfast sikring for duktile og PE/PVC-rør.
 Sertifiseringer: Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem. (Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

- Muffer i henhold til DIN 28603 for strekkfast forbindelse med Hawle strekkfast sikring.
- Spissenden med Baio-koblingen og utvendig diameter i henhold til DIN 28610 gir en strekkfast forbindelse med dobbeltmuffen.
- Fordeler: Besparelse av materialer, komponenter og monterings-kostnader.
- Flense- og skrueløse monteringskostnader.
- Avvinklingsbare i alle retninger +/- 2° i hver muffe.

- Enkel og tidsbesparende montering.
- Lavere vekt og lagerkonstnader, få komponenter.
- Universal-komponenter til duktilt stål og PE/PVC-rør (pakning velges etter rørmaterialet.)
- Sikring på fri ende med Hawle strekkfast sikring for duktile, PE og PVC-rør.
- Meget god korrosjonsbeskyttelse.

EWS, epoxy korrosjonsbeskyttelse


Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter betegnes EWS. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456). Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i "epoxy-badet". Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnist-testet med 3000 volt og er garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produkt har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet. De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Standard farge er RAL 5012
- Kun benytte Epoxy-pulver
- Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µm
- Porefritt
- Heftbarhet til gods, min. 12 N/mm²
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover

2. NRF nummer og dimensjoner

Baio Combi ventil 3/3, 438

NRF nr.	DN		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Vekt (kg)
2104178	100	m/brannavstikk 2 ZAK 46	258	365	182,5	691	345,5	230	88,00
2104174	150	m/brannavstikk 2 ZAK 46	293	415	207,5	777	388,5	230	141,00
2104179	200	m/brannavstikk 2 ZAK 46	330	465	232	875	437,5	230	230,00

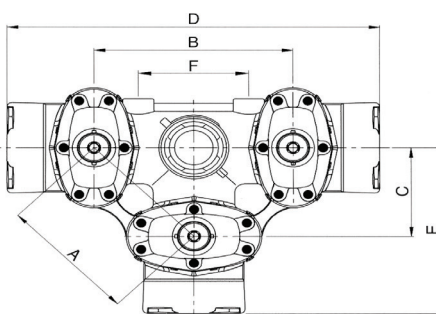

Hawle Combi 3/3 med DN 80 brann/lufte uttak og 2 stk. ZAK 46 utganger.

Leveres også i venstre lukkende.