





Firmanavn: -
 Udfærdiget af: -
 Telefon: -
 Fax: -
 Dato: -

Projekt: Vannkanten
 Referencenr.: 32.06.JP40

Kunde: -
 Kundenavn: -
 Kontakt: -

97924259 MAGNA3 32-120 F 50 Hz


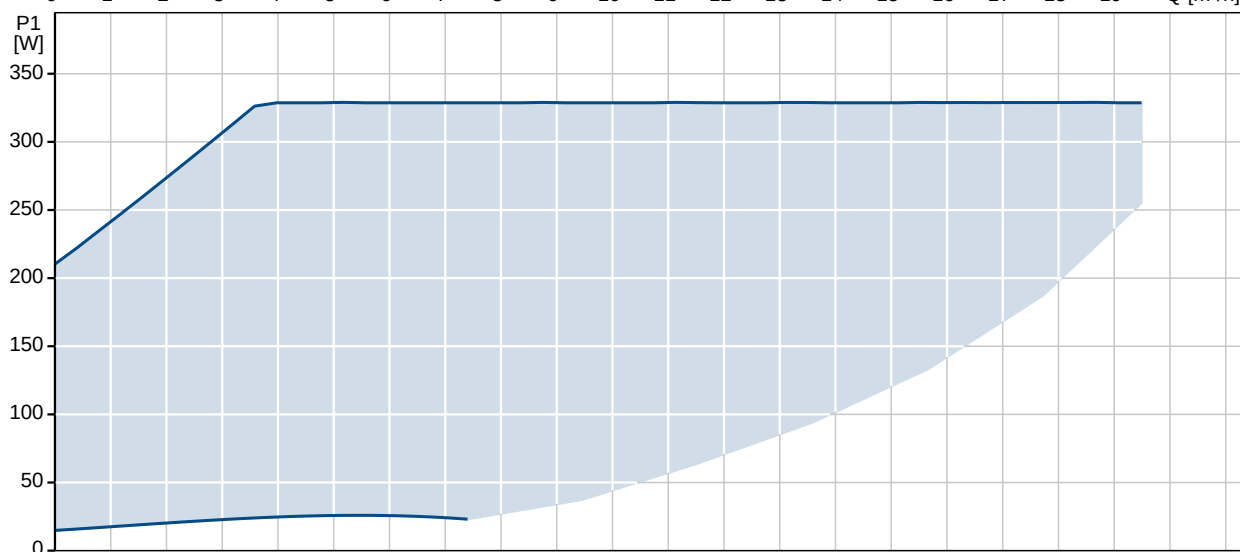
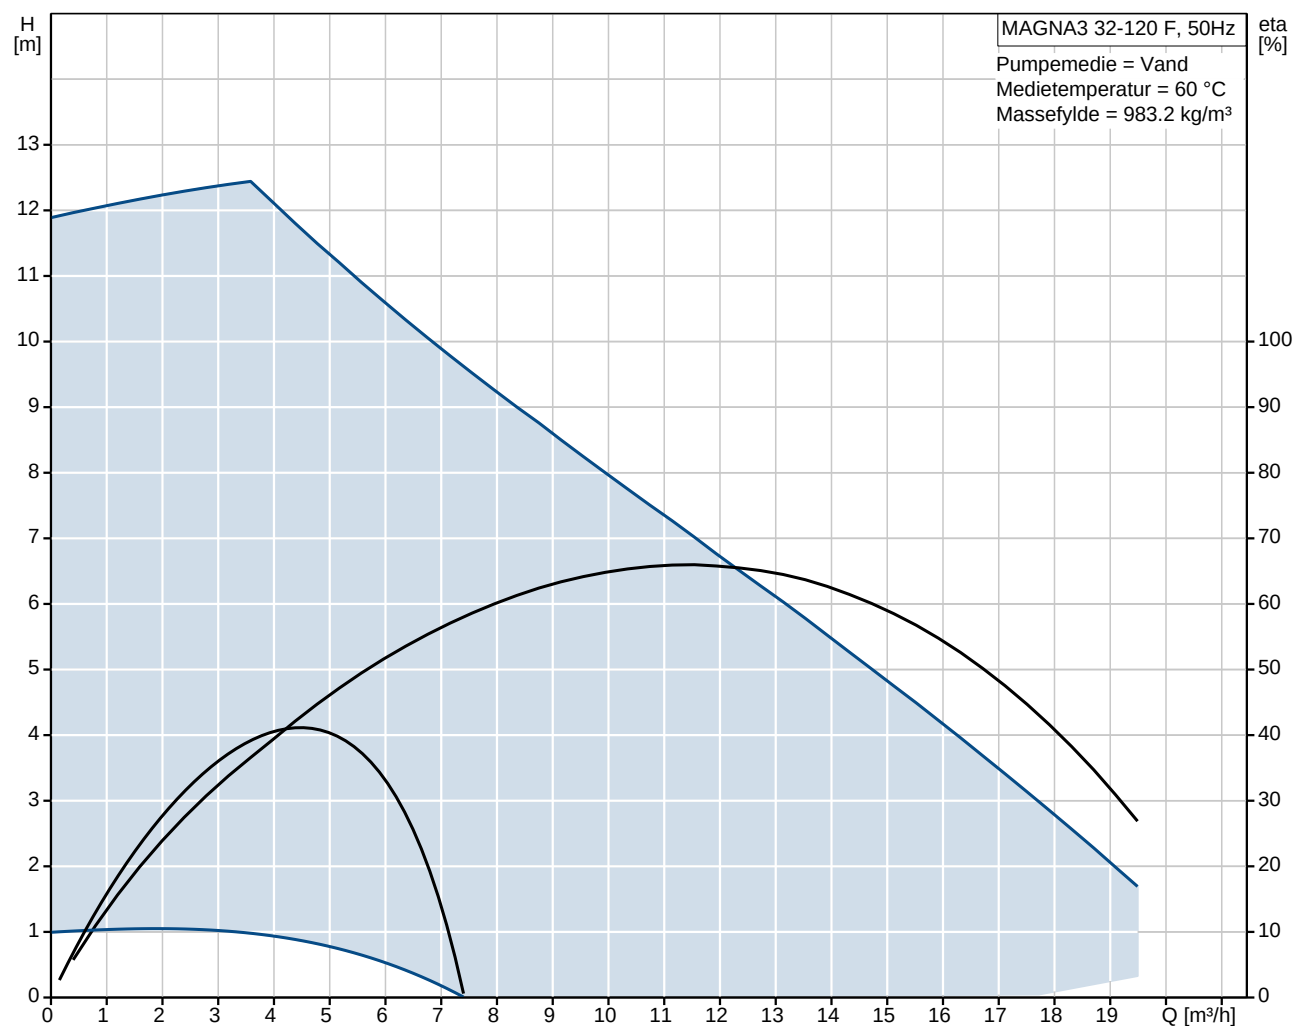


Firmanavn: -
 Udfærdiget af: -
 Telefon: -
 Fax: -
 Dato: -

Projekt: Vannkanten
 Referencenr.: 32.06.JP40

Kunde: -
 Kundenavn: -
 Kontakt: -

Beskrivelse	Værdi
Produktnavn::	MAGNA3 32-120 F
Prod. nr.::	97924259
EAN nr.:	5710626493340
Pris:	På forespørgsel
Teknisk:	
Maks. løftehøjde:	120 dm
TF klasse:	110
Godkendelser på typeskilt:	CE,VDE,PCT
Model:	A
Materialer:	
Pumpehus:	Støbejern EN-GJL-250
	ASTM A48-250B
Løber:	PES 30 % GF
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	0 .. 40 °C
Max. driftstryk.:	10 bar
Flange standard:	DIN
Rørtilslutning:	DN 32
Tryktrin:	PN6/10
Indbygningslængde:	220 mm
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	-10 .. 110 °C
Medietemp.:	60 °C
Massefylde:	983.2 kg/m³
Kinematisk viskositet:	1 mm²/s
Elektriske data:	
Effektoptagelse P1:	15 .. 336 W
Maks. strømforbrug:	0.18 .. 1.5 A
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	X4D
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Andre:	
Mærkat:	Grundfos Blueflux
Energy (EEI):	0.18
Nettovægt:	15.3 kg
Bruttovægt:	17.1 kg
Shippingvolumen:	0.04 m³

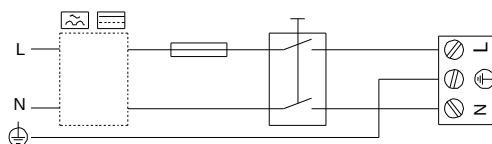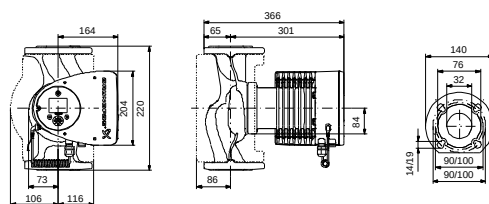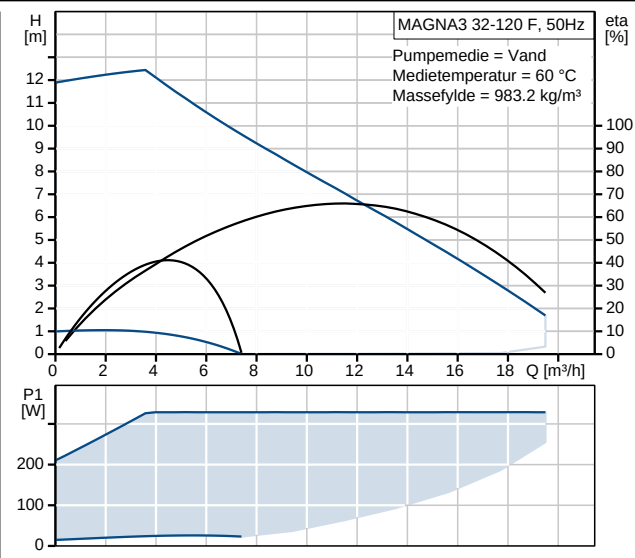




Firmanavn: -
Udfærdiget af: -
Telefon: -
Fax: -
Dato: -

Projekt: Vannkanten
Referencenr.: 32.06.JP40

Kunde: -
Kundenavn: -
Kontakt: -

97924259 MAGNA3 32-120 F 50 Hz

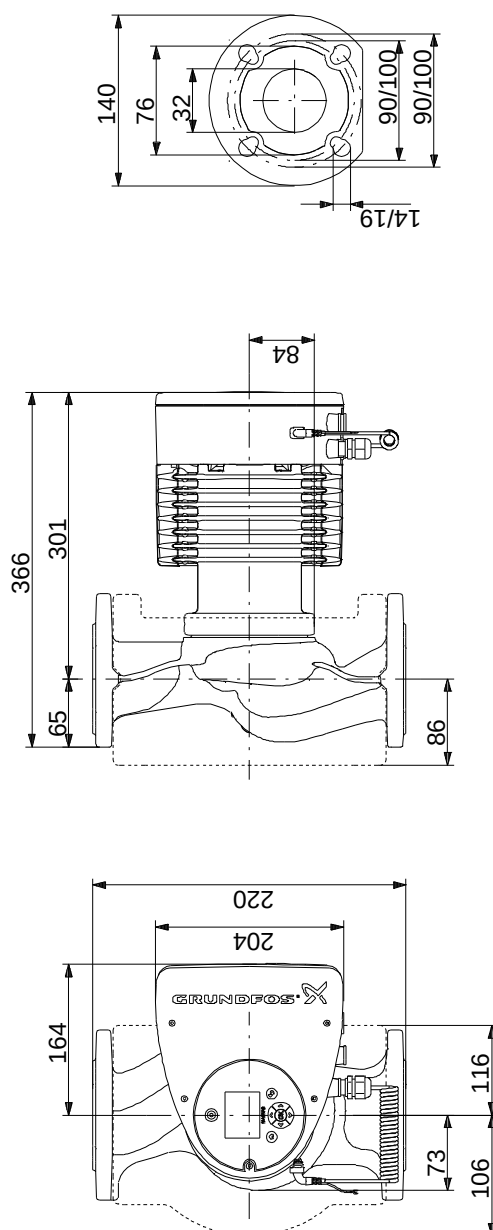

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Berigtigelse: Denne forenklede måltægning viser ikke alle detaljer.




Firmanavn: -
Udfærdiget af: -
Telefon: -
Fax: -
Dato: -

Projekt: Vannkanten
Referencenr.: 32.06.JP40

Kunde: -
Kundenavn: -
Kontakt: -

97924259 MAGNA3 32-120 F 50 Hz

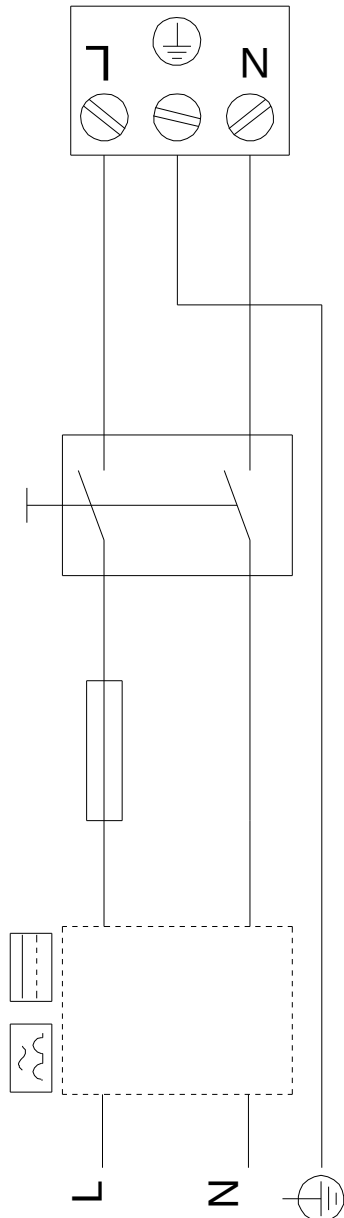

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet