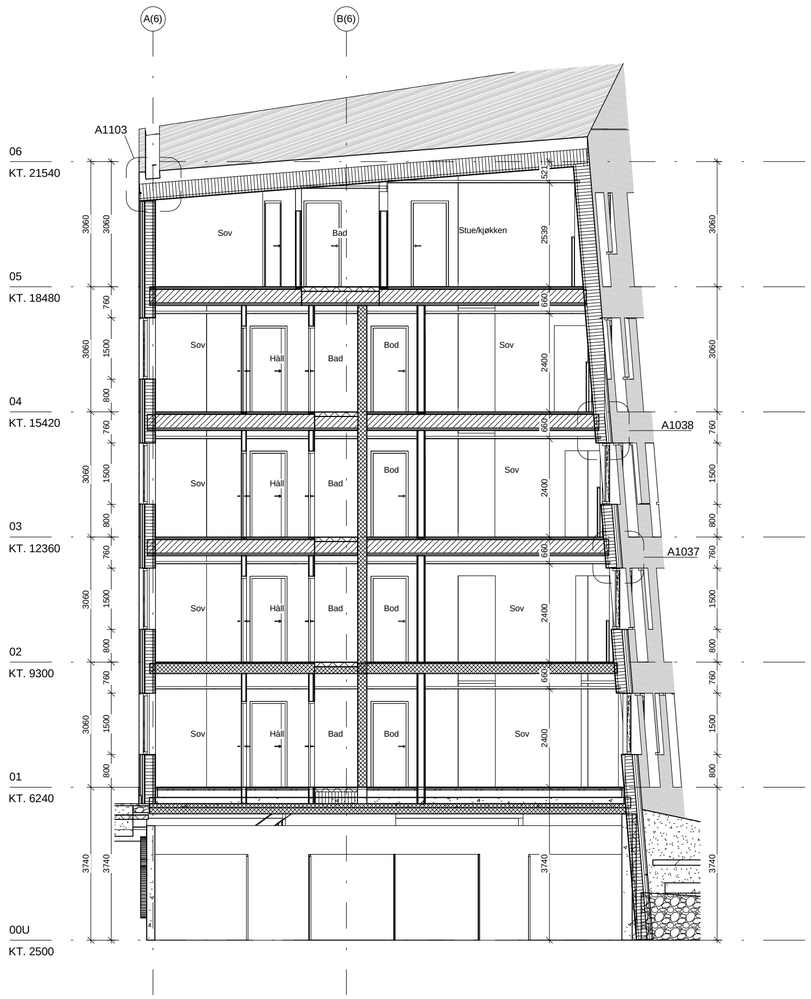

Signaturforklaring Snitt:

231.1 - Kjelleryttervegg, type 1
Betong iht. ing. proj.

231.2 - Kjelleryttervegg, Type 2
Betong iht. ing. proj.
Isolering
Fasadekledning - Type 1, Sjø

232.1 - Yttervegg, Type 1
Gips
Stender/Isolasjon
Stender/Isolasjon
Gu-gips
Sløyfer/Lekter
Fasadekledning - Type 1, Sjø

232.2 - Yttervegg, Type 2
Oppbygning som 232.1 - yttervegg, Type 1.
Fasadekledning - Type 2, By

232.3 - Yttervegg, type 3
Oppbygning som 232.1 - Yttervegg, Type 1.
Fasadekledning - Type 3, Smug

234.1 - Skyveparti fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personsikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.

234.2 - Skyveparti fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Innvendig rekkverk, høyde 1,2 m fra gulv - Personsikkerhet.
Barnesikring.
F = fast parti.

234.3 - Utvendig vindu fra brystning, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personsikkerhet.
X = hengsel side for dreiefunktion

234.4 - Utvendig vindu fra brystning, 2 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personsikkerheti glass til gulv
X = hengsel side for dreiefunktion

234.5 - Utvendig vindu fra gulv, 1 fag
Varierende størrelse.
Dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personsikkerheti glass til gulv.
X = hengsel side for dreiefunktion

234.6 - Utvendig vindu fra gulv, 2 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personsikkerheti glass til gulv
F = fast parti | X = hengsel side for dreiefunktion

234.7 - Utvendig vindu fra gulv, 3 fag
Varierende størrelse.
Parti med dreie/vippevindu innover 0,8 m fra gulv.
Barnesikring - Personsikkerheti glass til gulv
F = fast parti | X = hengsel side for dreiefunktion

241.1_Betonvæg_150mm
Betongetasjedekk
150 mm iht. RIB proj.

241.2_Lejlighedsskel_220mm
Betongetasjedekk
220 mm iht. RIB proj.

241.3_Betonvæg_250mm
Betongetasjedekk
250 mm iht. RIB proj.

241.4_Gipsvæg_200mm_Bærende vegg
2X13 mm Gips
48X148 mm c/c 600 Regel
2X13 mm Gips
115X115 mm Søyle iht. RIBt proj.

241.5_Gipsvæg_210mm_Bærende vegg_Bad
10 mm Fliser
2X13 mm Gips
48X148 mm c/c 600 Regel
2X13 mm Gips
115X115 mm Søyle iht. RIBt proj.

241.6_Gipsvæg_220mm_Bærende vegg_MI Badrom
10 mm Fliser
2X13 mm Gips
48X148 mm c/c 600 Regel
2X13 mm Gips
10 mm Fliser
115X115 mm Søyle iht. RIBt proj.

241.7_Gipsvæg_174mm_Bærende_vegg_Sjakt
2X13 mm Gips
48X148 mm c/c 600 Regel
115X115 mm Søyle iht. RIBt proj.

242.1_Gipsvæg_124mm_Indv. vegge
13 mm Gips
48X98 mm c/c 600 Regel
13 mm Gips

242.2_Gipsvæg_137mm_Indv. vegge_2_lag gips på en side
13 mm Gips
48X98 mm c/c 600 Regel
2x13 mm Gips

242.3_Gipsvæg_147mm_Indv. vegge_Bad
13 mm Gips
48X98 mm c/c 600 Regel
2x13 mm Gips
10 mm Fliser

242.4_Gipsvæg_150mm_Indv. vegge_2 lag gips_hver side
2X13 mm Gips
48X98 mm c/c 600 Regel
2x13 mm Gips

242.5_Gipsvæg_160mm_Indv. vegge_Bad
2X13 mm Gips
48X98 mm c/c 600 Regel
2x13 mm Gips
10 mm Fliser

242.6_Gipsvæg_170mm_Indv. vegge_MI_Badrom
10 mm Fliser
2X13 mm Gips
48X98 mm c/c 600 Regel
2x13 mm Gips
10 mm Fliser

242.7_Gipsvæg_124mm_Sjakt
2X13 mm Gips
48X98 mm c/c 600 Regel

242.8_Gipsvæg_134mm_Sjakt
10 mm Fliser
2X13 mm Gips
48X98 mm c/c 600 Regel

242.9_Gipsvæg_86mm_Påforing elevator
48X73 mm c/c 600 Regel
13 mm Gips

242.10_Gipsvæg_99mm_Påforing elevator
48X73 mm c/c 600 Regel
2X13 mm Gips.

242.11_Gipsvæg_124mm_Påforing elevator
2X13 mm Gips.
48X98 mm c/c 600 Regel

242.12_Gipsvæg_184mm_Påforing Bad_Sjakt
10 mm Fliser
2X13 mm Gips
48X148 mm c/c 600 Regel

242.13_Gipsvæg_197mm_Påforing Bad
10 mm Fliser
2X13 mm Gips
48X148 mm c/c 600 Regel
13 mm Gips

242.14_Gipsvæg_210mm_Påforing Bad
10 mm Fliser
2X13 mm Gips
48X148 mm c/c 600 Regel
2X13 mm Gips

242.15_Gipsvæg_220mm_Påforing Bad_MI_Badrom
10 mm Fliser
2X13 mm Gips
48X148 mm c/c 600 Regel
2X13 mm Gips
10 mm Fliser

242.16_Gipsvæg_220mm_Påforing elevator
48X194 mm c/c 600 Regel
2X13 mm Gips

242.17_Fliser_10mm
10 mm Fliser

242.18_Fleksibel vegg_124mm
13 mm Gips
48X98 mm c/c 600 Regel
13 mm Gips

243.1_Indv_glasskillevæg

243.2_Indv_glasskillevæg_ikke stiplet

256.1 - Himling, type 1
Gangbro mellem bygg

256.2 - Himling, type 2
Gangbro mellem bygg

261.1 - Tak
Kledning i faldretning
Trekledning
Sløyfer
Papdekning
Trykfast isolering
Trekonstruktion Iht. Ing. Proj

281.1 - Innvendig trapp i trapprom, Type 1

281.2 - Innvendig trapp i leilighet, Type 2

284.1 - Svalgang

287.1 - Rekkverk, Type 1

287.2 - Rekkverk ved trapp, Type 2

Tegn. nr. 3.106-3

Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av



Forløpig Trykk
20-06-2012 08:48:35

SIRISKJÆR
Detaljprosjekt

Emne: Snit Bygg 6C

Gnr.: 54
Bnr.: 1060
Saksnr.: 2006117

Tegn. nr. 3.106-3

Utf.: Author Kontroll: Checker Godkj.: Approver

Dato: 29.06.2012 Mål: 1 : 100

■ ARKITEKT:

AART architects A/S
Åboulevarden 22, 5. sal
8000 Århus C
Tlf.: +45 87303286
Fax: +45 87303296
Mail: aart@aart.dk

Studio Ludo AS
Nygata 15
4006 Stavanger
Tlf.: +47 51854330
Fax: +47 51854331
Mail: ludopost@studioludo.no

□ INGENIØR:

RIB Dimensjon AS
RIV GK NORGE AS
Hellevik VVS
RIE Stavanger Installasjon AS
Brann Sweco
Lyd Sinus

□ BYGHERRE:

Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1,
4313 Sandnes
Postboks 8088, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: ragnar.oksendal@kruse-smith.no

SIRISKJÆR UTBYGGING AS